

9425985-000СБ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

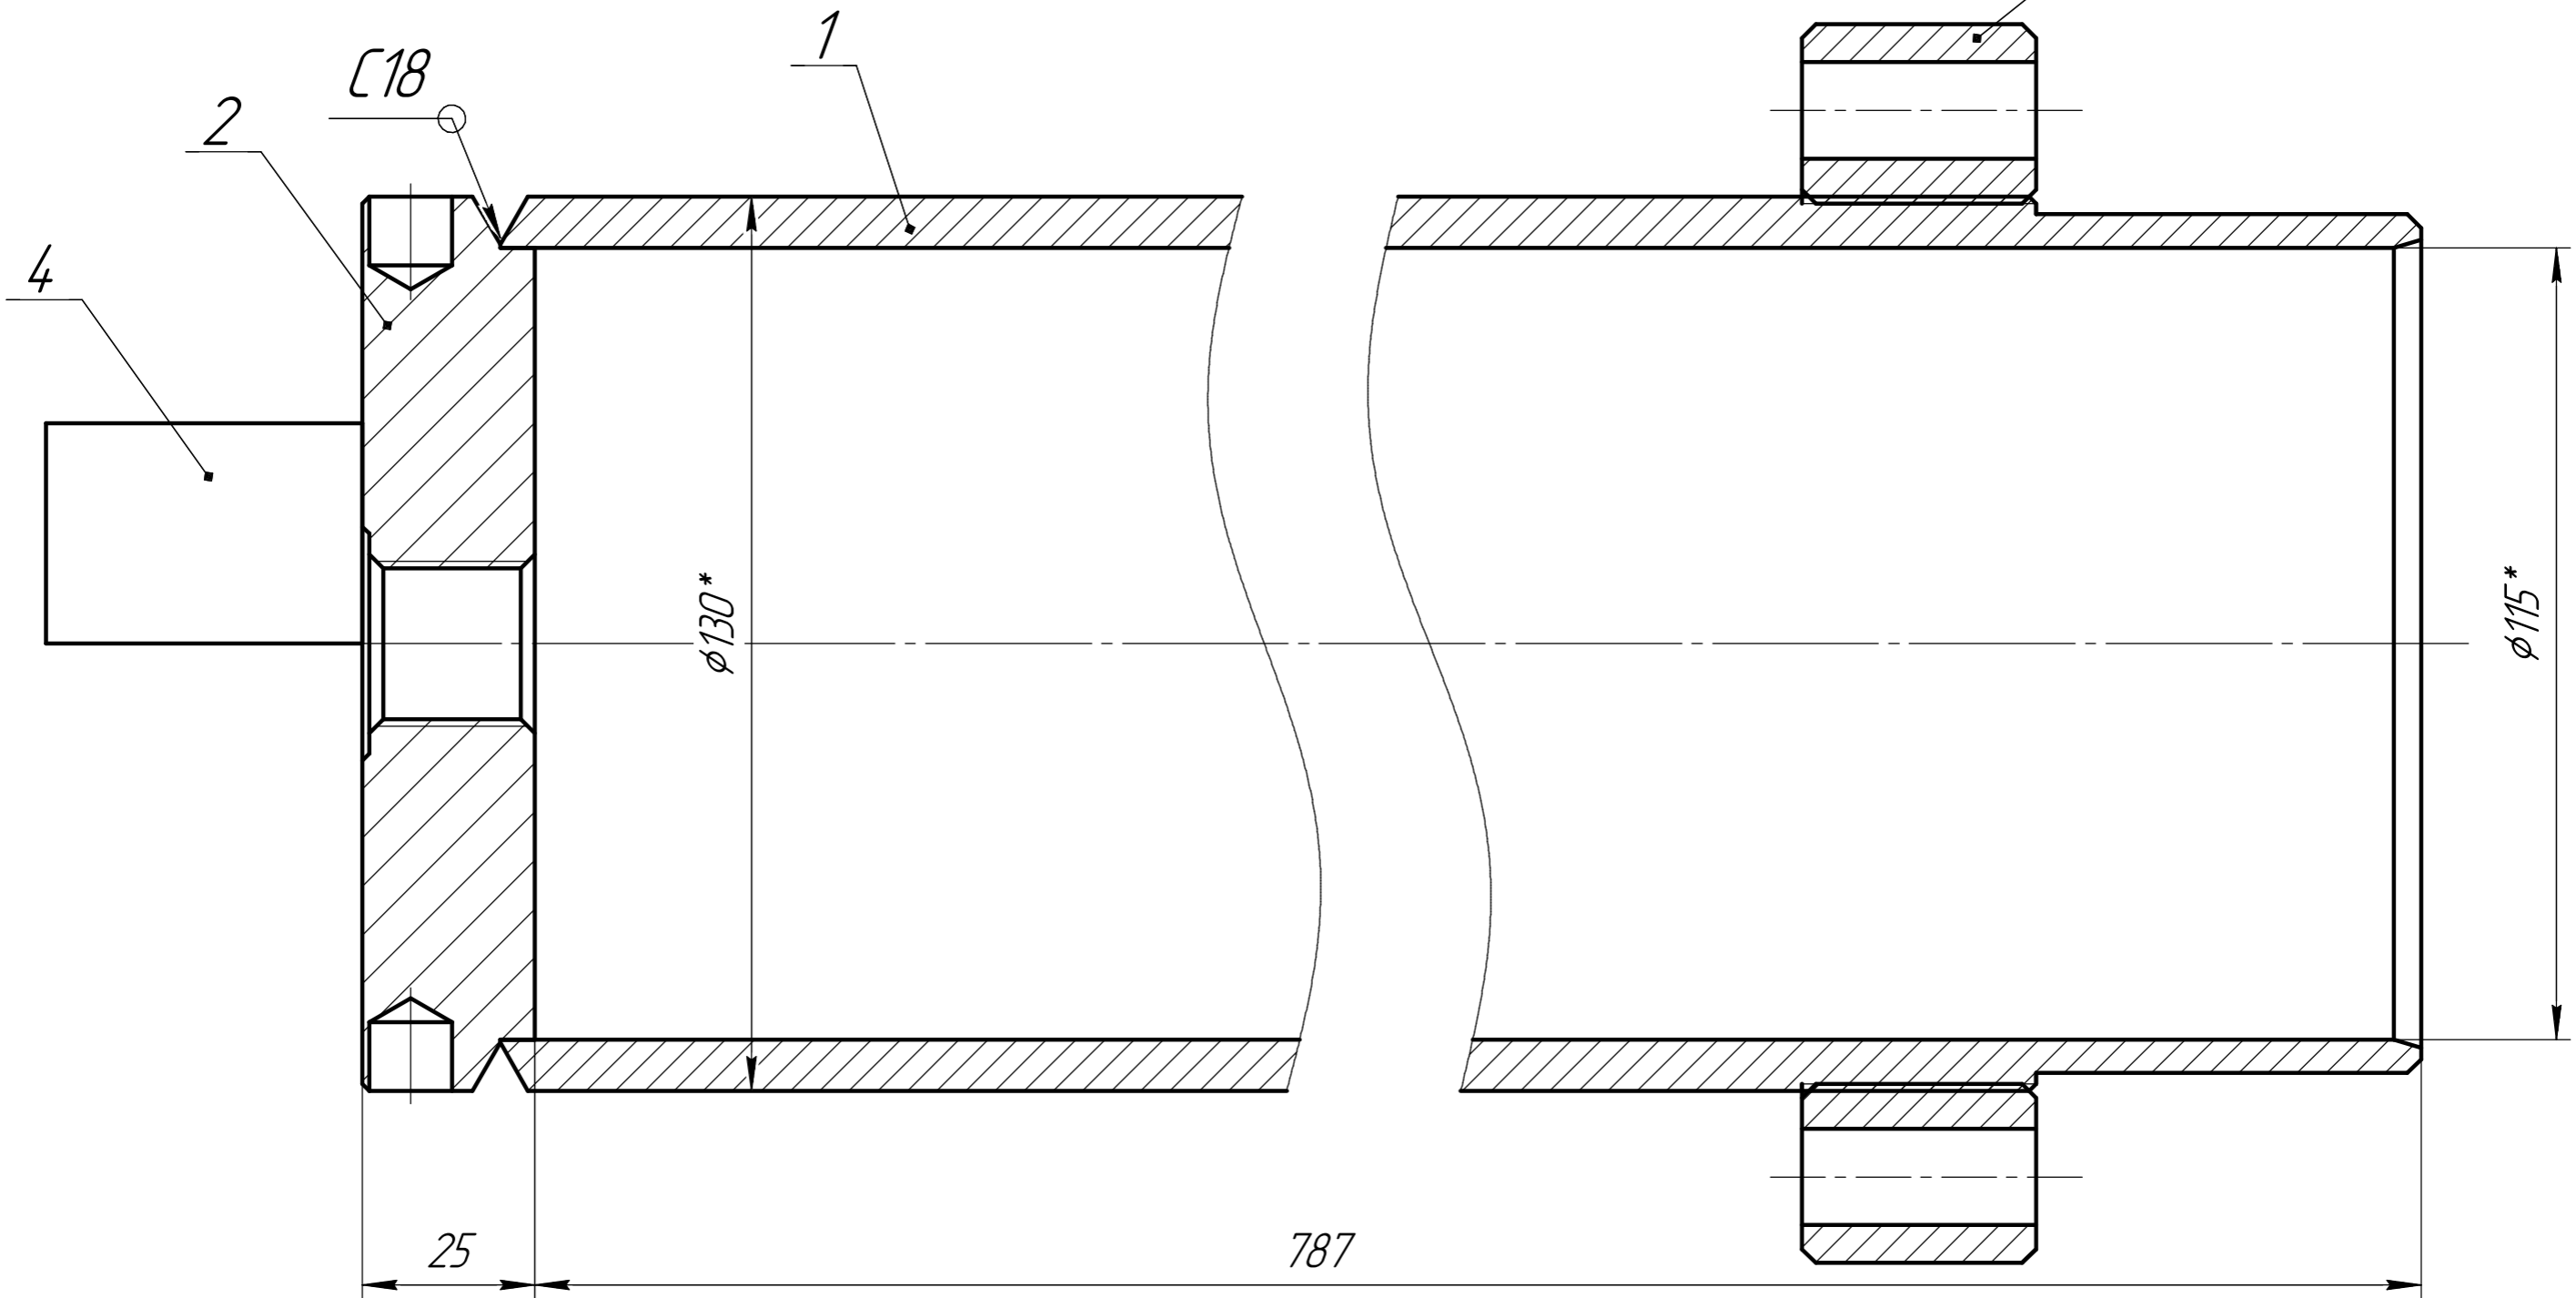

- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Сварные швы по ГОСТ 14771-76 по месту прилегания деталей катет шва 0,7 от наименьшей толщины свариваемых деталей.
- 3 Сварку производить сварочной проволокой Св 09Г2С ГОСТ 2246-70. Обеспечить герметичность сварных швов.
- 4 Покрытие нерабочих поверхностей Грунт-эмаль ПФ-Ферра-ЖД (АУ-1004), RAL 9005, черный, площадь покрытия 0,3 м2.

				9425985-000СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гильза с фланцем Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пушкарева							1:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								