




ДКК и ДКК-S дрессель-клапан

Дрессель-клапан регулирующий с ручным приводом. Корпус и заслонка клапана выполнены из оцинкованной стали.

Воздушный клапан регулирующий предназначен для регулирования потока воздуха.

Заслонка клапана выполнена усеченной с боков, такая конструкция позволяет получить линеаризованную зависимость расхода воздуха через клапан в зависимости от угла поворота заслонки. Вал заслонки установлен на втулках из полиамида. Управление воздушным клапаном осуществляется с помощью ручного привода. Для регулирования положения заслонки в ручную клапан комплектуется ручкой с возможностью фиксирования её положения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

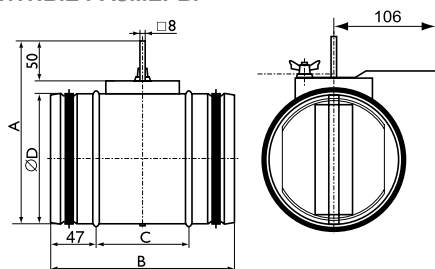

Модель	ØD	A	B	C	Момент вращ., Нм	Кг.
ДКК 100	100	163	200	106	1,0	0,38
ДКК 125	125	193	200	106	1,0	0,53
ДКК 160	160	225	200	106	1,0	0,74
ДКК 200	200	272	200	106	1,0	1,11
ДКК 250	250	325	200	106	1,5	0,56
ДКК 315	315	390	200	106	2,0	2,12
ДКК 400	400	478	200	106	2,0	2,91

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

