

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



OGM

- Корпус из алюминия — хороший теплоотвод
- IP66 — высокая степень защиты от проникновения пыли и влаги
- Диаметр посадочного отверстия Ø48-60 мм
- Рассеиватель из поликарбоната – устойчив к воздействию температур и УФ-излучению
- Долгий срок службы – более 30 000 часов

230 В


IP66

Ш
ТИП КСС

CRI
≥70

+45°
-40°

2
года

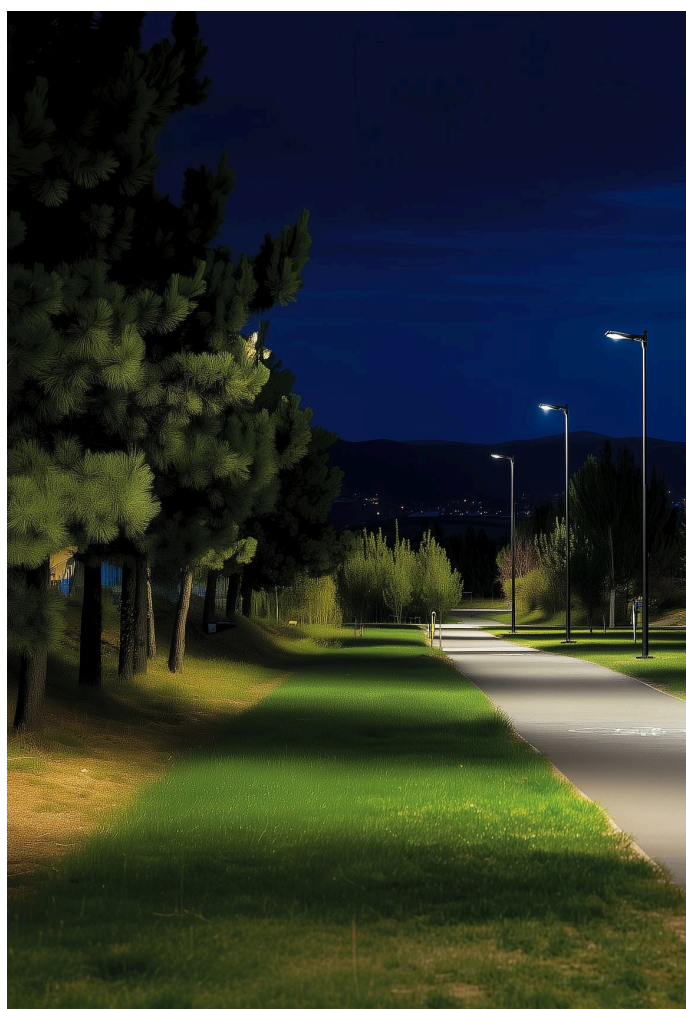

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Входное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Температура света, К	Габариты, мм
O29-01	АС 180-265 В	50	5000	5000	337×127×70
O29-02	АС 180-265 В	100	10000	5000	421×153×74
O29-03	АС 180-265 В	150	15000	5000	484×170×74
O29-04	АС 180-265 В	200	20000	5000	540×200×74