

фарлайт

ВСЕ ПРОСТО СВЕТАТ,
А МЫ ОСВЕЩАЕМ

+7 (499) 450-29-81
info@Far-light.ru

ПЛАФОНЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ И
ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
КРУГ ФАРЛАЙТ

ПЕРВАЯ НА РЫНКЕ
МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ



простой монтаж



несколько вариантов дизайна



СОВМЕСТИМЫ С ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ
МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ФАРЛАЙТ

	FAR002220	FAR002221	FAR002222	FAR002223	FAR002224	FAR002225
Название	Плафон для трековых и декоративных светильников	Плафон для трековых и декоративных светильников	Плафон для трековых и декоративных светильников	Плафон для трековых и декоративных светильников	Плафон для трековых и декоративных светильников	Плафон для трековых и декоративных светильников
Дизайн плафона	круг	круг	круг с акриловым кольцом	круг с акриловым кольцом	круг с акриловой вставкой	круг с акриловой вставкой
Цвет корпуса	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Напряжение/частота	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц
Материал	алюминий	алюминий	алюминий и акрил	алюминий и акрил	алюминий и акрил	алюминий и акрил
Размер	85x55 мм	85x55 мм	95x55 мм	95x55 мм	100x55 мм	100x55 мм
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

фарлайт

ВСЕ ПРОСТО СВЕТАТ,
А МЫ ОСВЕЩАЕМ

+7 (499) 450-29-81
info@far-light.ru

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ GU10 ФАРЛАЙТ


ПЕРВАЯ НА РЫНКЕ
МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

простой монтаж

СОВМЕСТИМЫ С ПЛАФОНАМИ ДЛЯ
МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ФАРЛАЙТ

[illegible]

ШИНОПРОВОД И КОННЕКТОР ФАРЛАЙТ

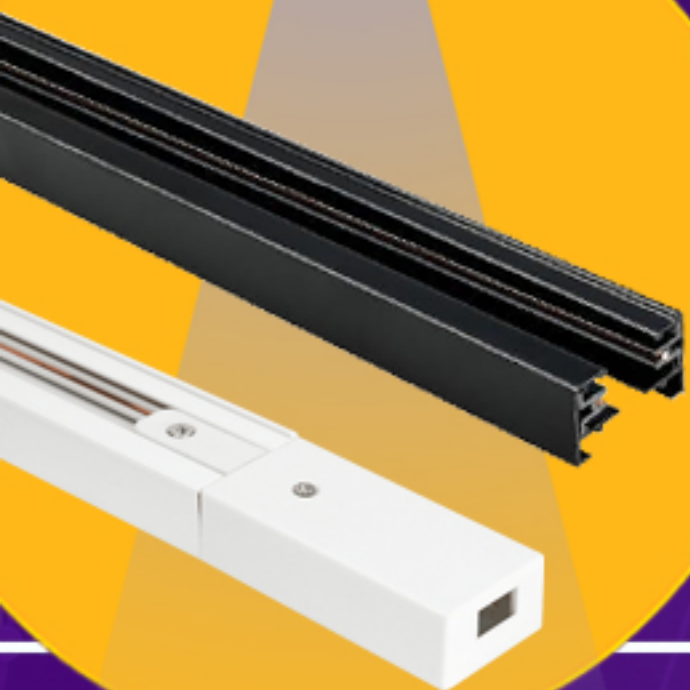

угловой коннектор
фарлайт



шинопровод фарлайт



FAR002197

FAR002198

FAR002199

FAR002200

Название	Шинопровод осветительный (с токовводом и заглушкой)	Шинопровод осветительный (с токовводом и заглушкой)	Шинопровод осветительный (с токовводом и заглушкой)	Шинопровод осветительный (с токовводом и заглушкой)
Форма	прямоугольный	прямоугольный	прямоугольный	прямоугольный
Количество групп/фаз	1	1	1	1
Длина	1 метр	1 метр	2 метра	2 метра
Цвет корпуса	белый	черный	белый	черный
Материал	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/частота	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года
Габариты транспортной упаковки, см	100x20,5x9	100x20,5x9	200x20,5x9	200x20,5x9
Количество в транспортной упаковке	20	20	20	20

FAR002206

FAR002207

FAR002208

FAR002213

FAR002214

Название	Коннектор прямой для однофазного ШП	Коннектор прямой для однофазного ШП	Коннектор угловой L-образный для однофазного ШП	Коннектор угловой L-образный для однофазного ШП	Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП	Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП
Форма	прямой	прямой	L-образный	L-образный	гибкий	гибкий
Цвет	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Материал	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/частота	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛЧ	УХЛЧ	УХЛЧ	УХЛЧ	УХЛЧ	УХЛЧ
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Габариты транспортной упаковки, см	35,5x19,5x9,5	35,5x19,5x9,5	40x22x9	40x22x9	40x23x18	40x23x18
Количество в транспортной упаковке, шт	100	100	100	100	200	200



ЗАГЛУШКА, ВВОД ПИТАНИЯ И КРЕПЛЕНИЕ ФАРЛАЙТ



FAR002201

FAR002202

FAR002203

FAR002204

Название	Заглушка торцевая для однофазного шинпровода	Заглушка торцевая для однофазного шинпровода	Ввод питания однофазного для шинпровода	Ввод питания однофазного для шинпровода
Цвет корпуса	белый	черный	белый	черный
Материал	пластик	пластик	пластик	пластик
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Напряжение/частота	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц
Класс защиты	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года
Габариты транспортной упаковки, см	42x23x20	42x23x20	36x29x9	36x29x9
Количество в транспортной упаковке	150	150	150	150

FAR002215

FAR002216

FAR002217

FAR002218

FAR002219

Название	Комплект подвесов для шинпровода с тросом 1,5 м	Стационарное крепление для треков большое	Стационарное крепление для треков большое	Стационарное крепление для треков маленькое	Стационарное крепление для треков маленькое
Цвет корпуса	сталь	белый	черный	белый	черный
Материал	сталь	металл	металл	металл	металл
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Габариты транспортной упаковки, см	30x30x17	58,5x45x24	58,5x45x24	58x39x23	58x39x23
Количество в транспортной упаковке	100	200	200	500	500

