

|| РУПОРНЫЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

HPM50C



ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В PUBLIC ADDRESS СИСТЕМ

|| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO HPM50T – мощный всепогодный двухполосный музыкальный рупорный громкоговоритель для систем Public Address. Предназначен для воспроизведения фоновой музыки и речевых сообщений на катках, спортивных площадках, городских площадях и парках, а также прочих общественных местах, где требуется всепогодное исполнение акустической системы, высококачественное музыкальное звучание и хорошая разборчивость речи.

Герметичный корпус данной модели выполнен из прочного АБС-пластика. Уровень защиты корпуса – IP56, что позволяет без проблем круглогодично использовать рупор на открытом воздухе при установке на столбе или на фасаде здания. Пластиковый корпус громкоговорителя не боится атмосферных осадков, не разрушается от солнечного света и устойчив к прочим негативным атмосферным явлениям в диапазоне температур от –30 до +60 °С. Цвет пластика – «серая галька», соответствует RAL7032.

CVGAUDIO HPM50T предназначен только для работы в составе трансляционных 100 В линий и имеет установленный внутри корпуса согласующий трансформатор с тремя отводами различной мощности: 15/30/50 Вт в режиме 100 В. Подключение к спикерной линии происходит с помощью четырехжильного кабельного вывода. Голубой (BLUE) кабельный вывод соответствует COM (-), зеленый (GREEN) - 15 Вт / 100 В, желтый (YELLOW) - 30 Вт / 100 В, красный (RED) - 50 Вт / 100 В. Кабель намеренно не имеет коннектора, так как при установке на открытом воздухе прямое кабельное соединение гораздо удобнее гидроизолировать.

В комплект поставки входит металлический кронштейн в виде скобы, позволяющий установить рупор на любую горизонтальную/вертикальную поверхность и менять угол наклона корпуса. Для фиксации к поверхности в кронштейне имеется три отверстия диаметром 10 мм.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- уличные площадки (под открытым небом), парки, открытые площадки



- складские помещения и ангары



- производства, фабрики, заводы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO НРМ50Т
НАИМЕНОВАНИЕ	Рупорный двухполосный громкоговоритель для систем Public Address и музыкальной трансляции, 6"/1", 15/30/50 Вт, 100 В, IP56, пластиковый корпус, цвет серый
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	CA03010005021
ФОРМ-ФАКТОР АС	Рупорная акустическая система
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	Двухполосная, для 100 В трансляционных линий, всепогодная
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Системы качественной фоновой музыкальной трансляции и оповещения Public Address
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	Полный размер – 155 мм, вуфер (по центрам подвеса) – 130 мм, твитер – 25 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	Диффузор – целлюлоза, подвес – единые с диффузором две диаметрально волны с бутиловой пропиткой, твитер – купольная фенольная мембрана
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	Вуфер – феррит, твитер – феррит
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	Проводные кабельные выходы
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	15/30/50 Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (по -6 дБ)	100–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL max (1 м / 100 В)	117 дБ SPL
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	по горизонтали: 500 Гц – 180°, 1000 Гц – 105°, 2000 Гц – 165°, 4000 Гц – 160°, 8000 Гц – 110°, 12000 Гц – 100°, 16000 Гц – 100°, по вертикали: 500 Гц – 180°, 1000 Гц – 130°, 2000 Гц – 120°, 4000 Гц – 165°, 8000 Гц – 60°, 12000 Гц – 60°, 16000 Гц – 60°
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-пластик
ЦВЕТ	Серая галька (RAL 7032)
ТИП ФИКСАЦИИ	Через кронштейн на вертикальную или горизонтальную поверхность
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP56, для установки внутри помещений и на улице
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от -30 °С до +60 °С
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (Ш×В×Г)	353×261×293 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	380×380×270 мм
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	3260 г
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	4390 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Громкоговоритель, инструкция, кронштейн


**технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления*

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Двухполосный рупорный
громкоговоритель

Мощность:
15/30/50 Вт в режиме 100 В

Вуфер – 6 дюймов,
твитер – 1 дюйм

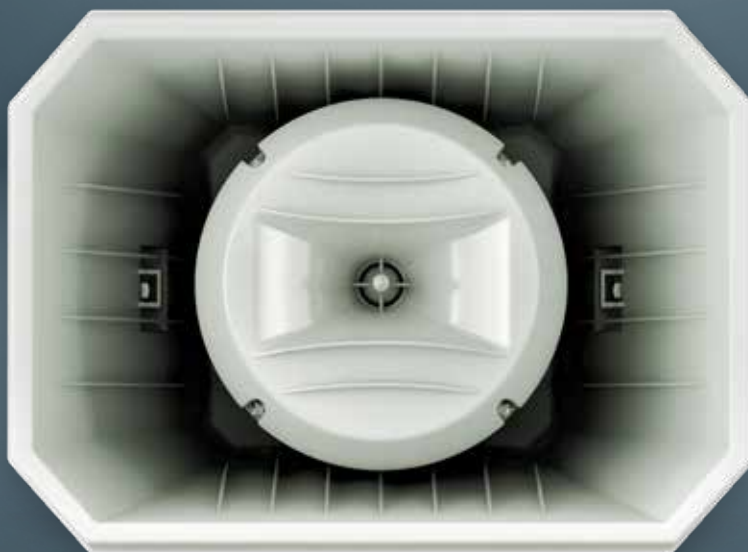


IP56, для установки
под открытым небом

Для музыкальной трансляции
и систем Public Address

Габаритный размер –
353×261×293 мм

HPM50C

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (горизонтальная)

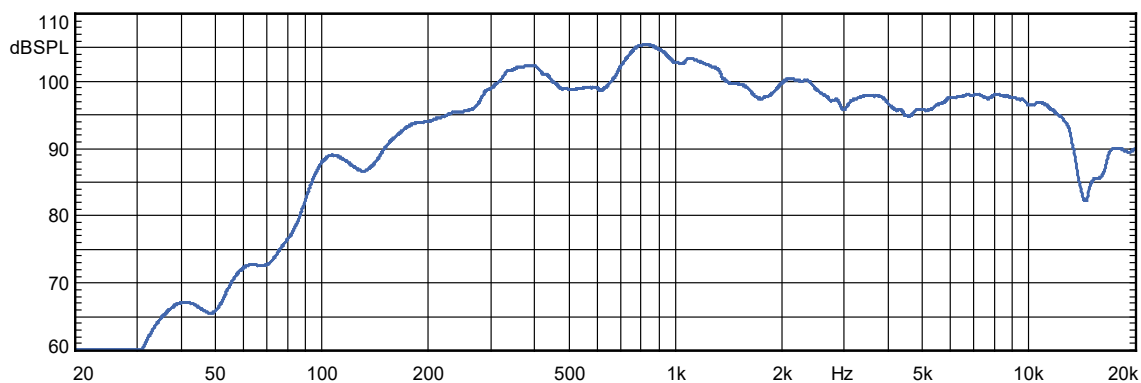

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (вертикальная)



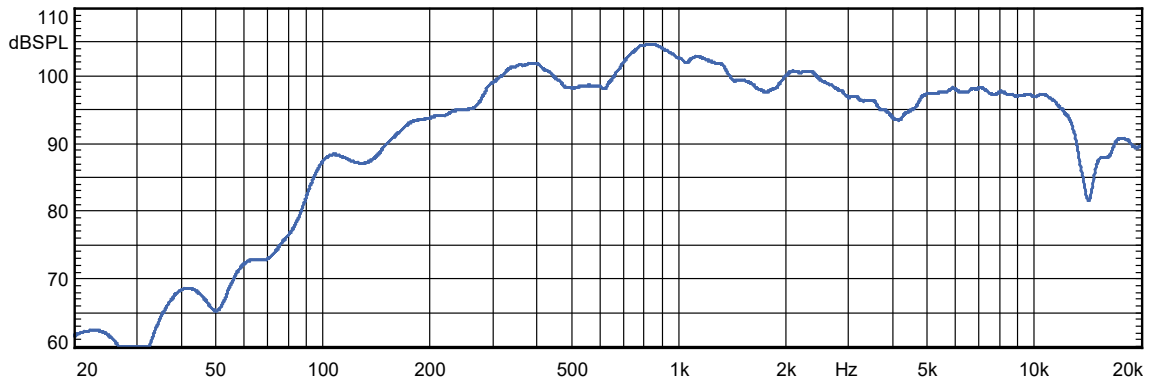



ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ (горизонтальная)

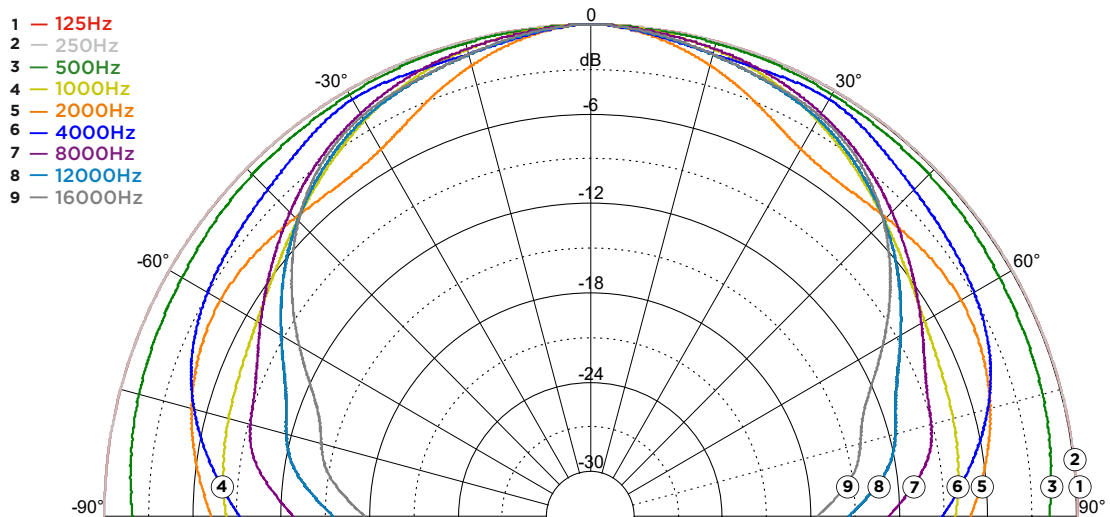


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (горизонтальная 0° - 90°)

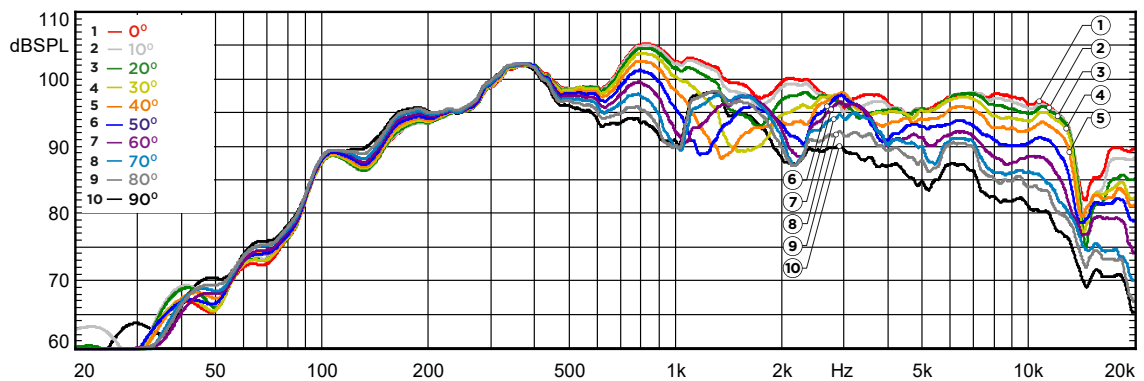

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (вертикальная)

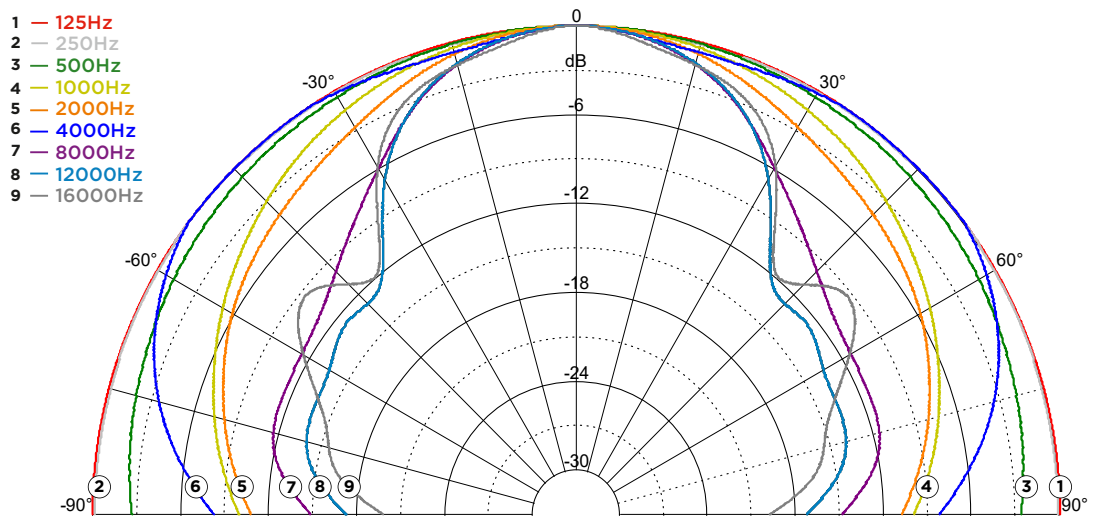


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (вертикальная 0° - 90°)

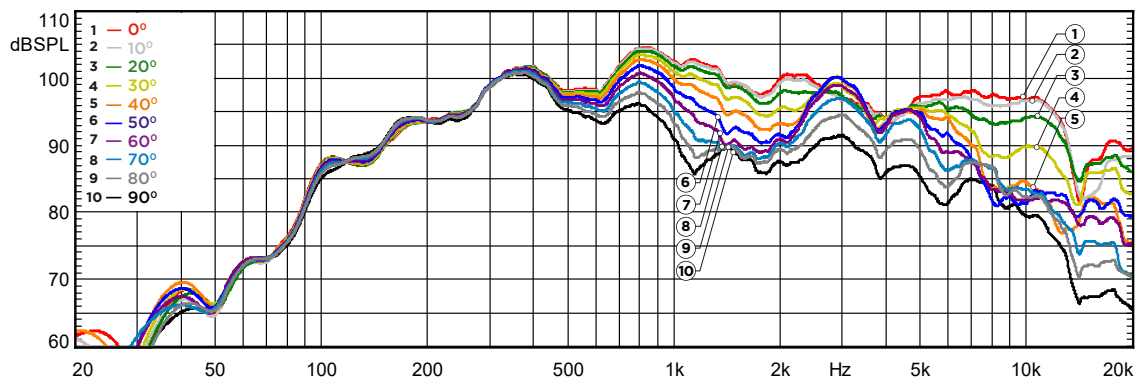


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вид спереди

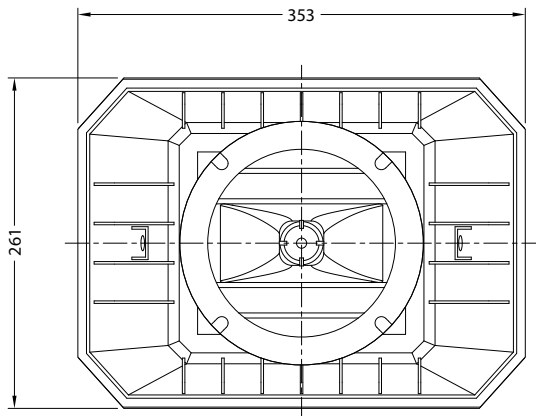

Вид сбоку

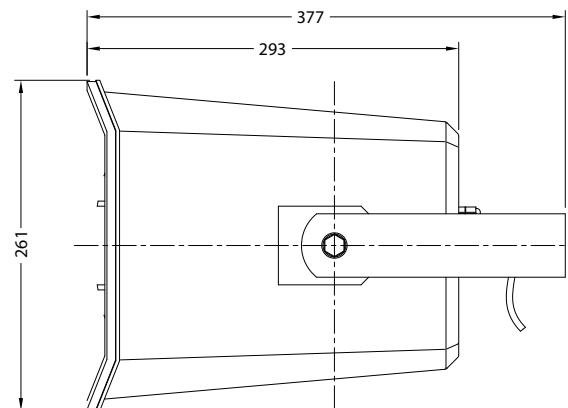


Вид сверху

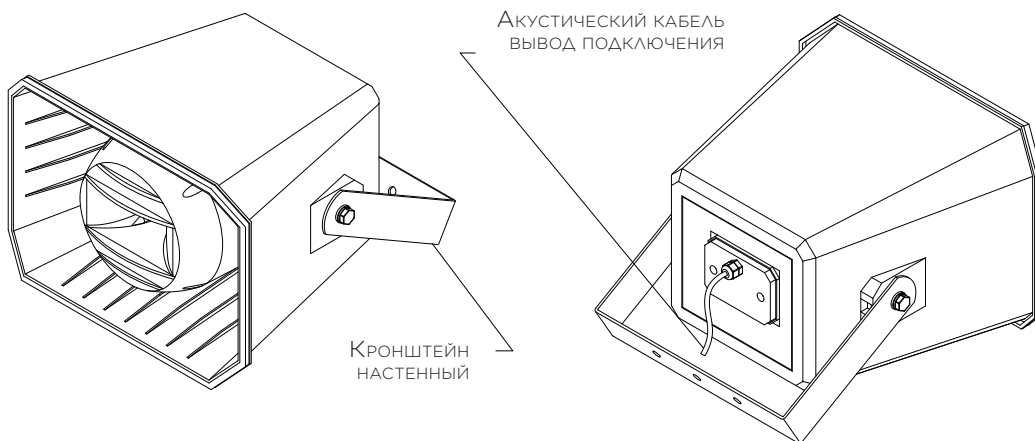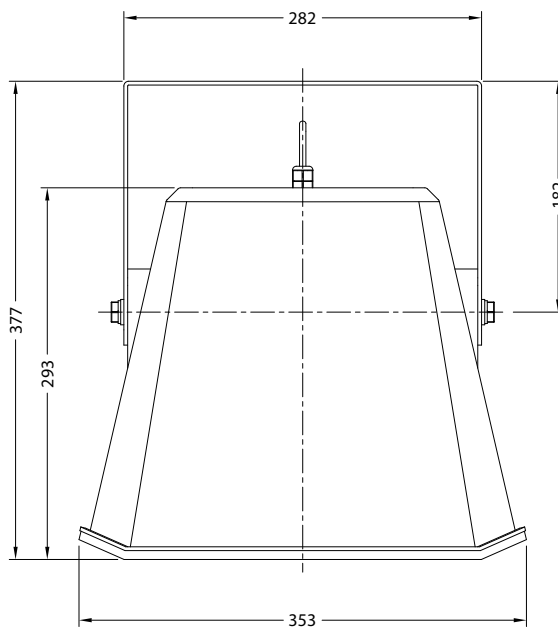

МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

- 📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
Д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"
- 🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

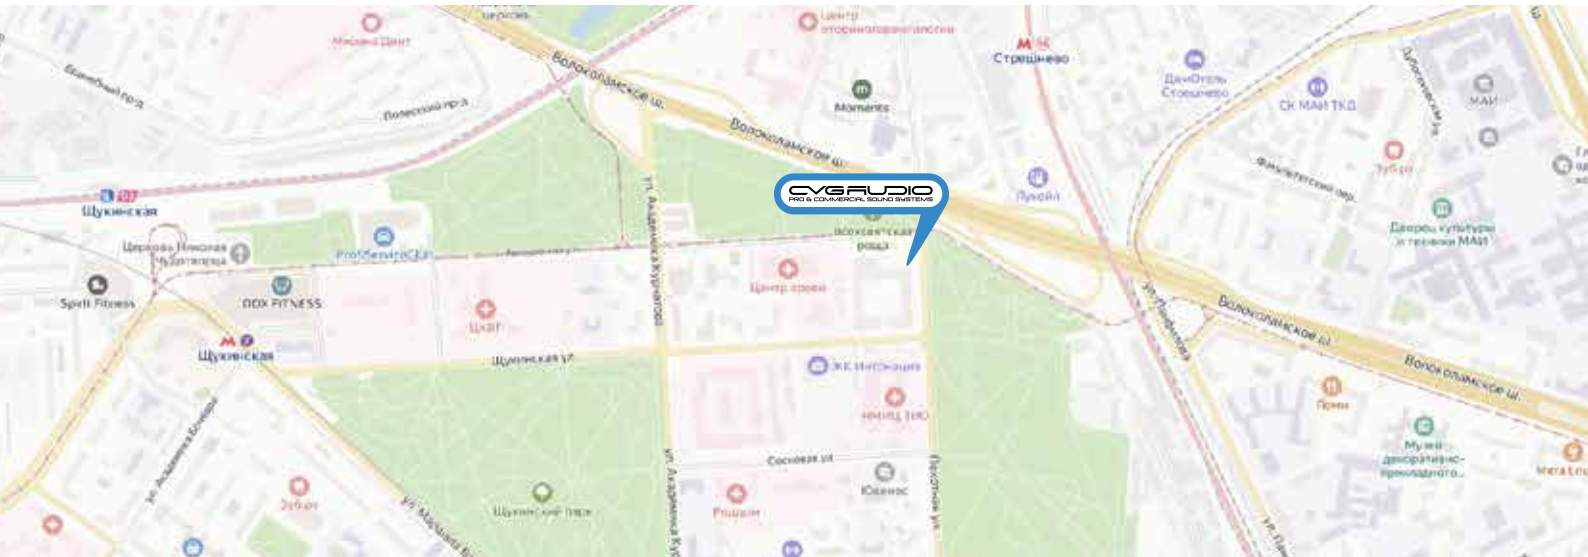

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

- 📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
Д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"
- 🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

