HVAC Technologies

XMU-230-15

Главная информация

Стандартные приводы заслонок SMC специально разработаны и изготовлены для применения в системах HVAC.

Особенности продукта

- Универсальный шпиндельный зажим
- Антиповоротный кронштейн обеспечивает стабильность
- Ручное управление с помощью кнопки при необходимости
- Регулируемый угол поворота
- Энергосбережение на конечных остановках

Размеры привода(мм)

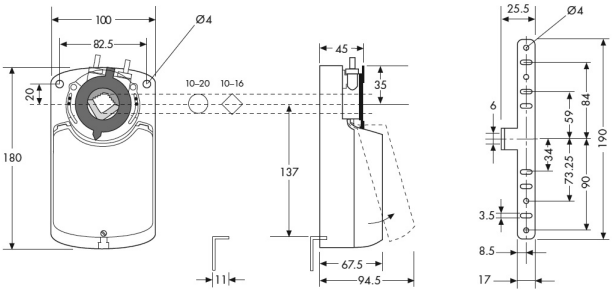

Вспомогательные выключатели



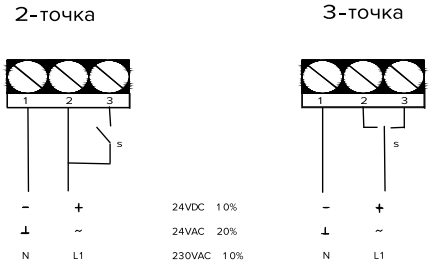

Техническая спецификация

Пункт	XMU-230-15
Крутящий момент	16Нм
Размер заслонки	3 м²
Рабочее время	80сек
Источник питания	AC100-230В
Частота	Частота 50/60Гц
Потребляемая мощность	Действующий: 4Вт(230В)
	Потребление в конечных точках: 0.5Вт(230В)
Вес с упаковкой	1.2кг(230В)
Управляющий сигнал	2 точки и 3 точки
Угол поворота	0°~90°
Предельный угол	5°~85°(5°погрешность)
Вспомогательный выключатель	3(1,5) А 230В
Ресурс	60 000 циклов
Уровень шума	45дБ
Класс защиты	II
Степень защиты корпуса	IP44 или IP54
Влажность окружающей среды	5...95% без конденсата

Примечание:
При вытягивании проводки привода через соединение PG, степень защиты может достигать IP54.

Электрическая схема





Настройка вспомогательного выключателя

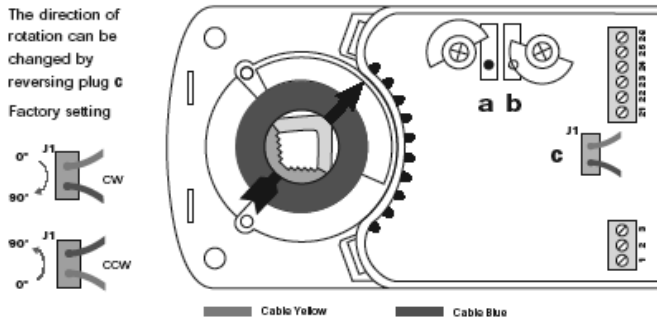

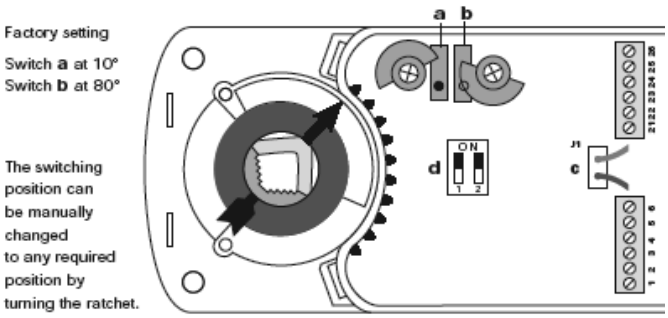
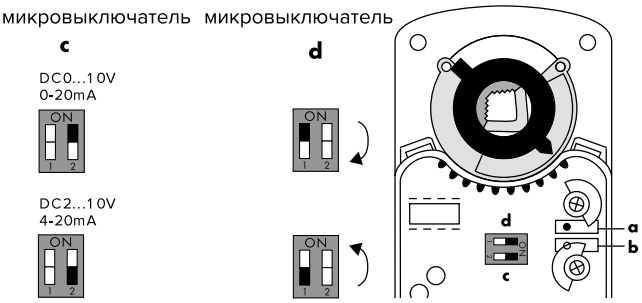
Выбор направления вращения