




Vitex Snow Base 5W-40

Синтетическое моторное масло для мотобуксировщиков и снегоходов

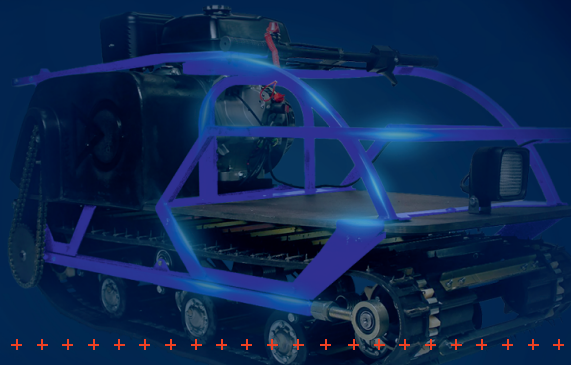

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Синтетическое моторное масло, изготовленное по специальной рецептуре для надёжной работы четырехтактных бензиновых двигателей снегоходов, мотобуксировщиков и другой малой зимней техники. Обеспечивает быстрый холодный запуск, устойчивую масляную плёнку при низких температурах, хорошую термоокислительную стабильность при длительных нагрузках и защиту от износа. Формула оптимизирована для минимизации отложений и работы в широком температурном диапазоне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Быстрое прокачивание масла и защита при холодном запуске
- + Высокая защита от износа и снижение трения при пусках/нагрузках
- + Хорошая термоокислительная стабильность
- + Стабильность вязкости при высоких температурах работы
- + Совместимость с уплотнениями и материалами двигателей малой техники

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SL
- + SAE 5W-40

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,9
Плотность при 20°C, г/см ³	0,85
Индекс вязкости	177
Температура вспышки в открытом тигле, °C	234
Температура застывания, °C	Минус 40
Щелочное число, мг КОН/г	9,5
Сульфатная зола, %	1,3

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Snow Base 5W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. v318901).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.