
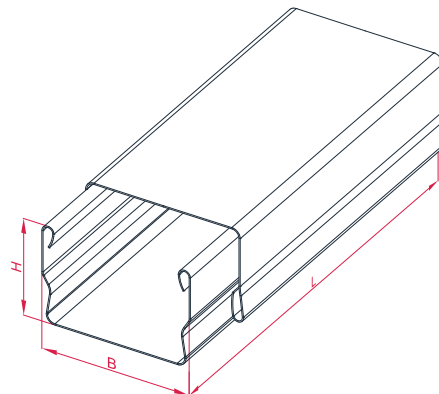


Мини кабель-канал

Кабельный канал с крышкой МКК металлический 

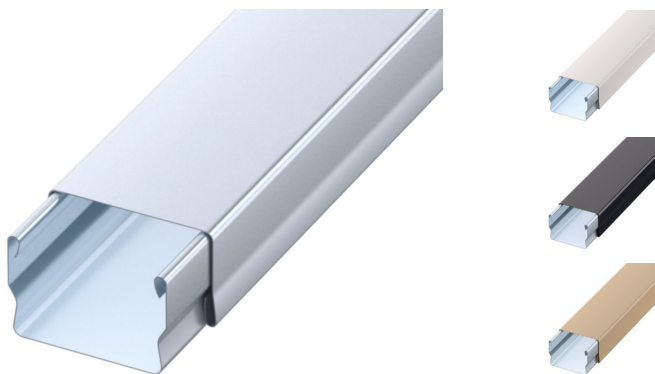

Применение:

Прокладка кабелей и проводов маленьких диаметров внутри помещений;
Защита силовой и слаботочной проводки от механических повреждений;
Монтаж кабельного короба непосредственно к стене, фасаду зданий.

Сборка:

Представляет собой цельный профиль с защелкивающей крышкой.
Монтаж без метизов.

Особенности:

Легкость конструкции, простота монтажа.
В исполнении с нанесением окрашивается только внешняя поверхность крышки.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
W-порошковое окрашивание в белый цвет;
B-порошковое окрашивание в черный цвет;
BG-порошковое окрашивание в бежевый цвет;
RAL - порошковое окрашивание.

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код W	Код B	Код BG	Код RAL
15	15	2000	0,45	<input type="checkbox"/> МКК 15Н15	0,504	LT53462	LT53462W	LT53462B	LT53462BG	LT53462RAL
16	20	2500	0,5	<input type="checkbox"/> МКК 20Н16	0,938	LT53350	LT53350W	LT53350B	LT53350BG	LT53350RAL
26	30			<input type="checkbox"/> МКК 30Н26	1,735	LT53351	LT53351W	LT53351B	LT53351BG	LT53351RAL
26	40			<input type="checkbox"/> МКК 40Н26	1,930	LT53352	LT53352W	LT53352B	LT53352BG	LT53352RAL
26	50			<input type="checkbox"/> МКК 50Н26	2,128	LT53353	LT53353W	LT53353B	LT53353BG	LT53353RAL