

PROFIL

НОВИНКА!

Полиуретановый клей-герметик Profil PU-40

Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик PROFIL PU-40 для общестроительных и ремонтных работ. Обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, металлу и другим строительным материалам.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Горизонтальные швы в промышленных полах
- Структурные соединения вибрирующих конструкций
- Герметизация и склеивание металлических конструкций
- Эластичные клеевые соединения при сборке контейнеров

ПАРАМЕТРЫ:

Температура применения	от +5°C до +40°C
Термостойкость	от -40°C до +90°C
Время образования пленки	45-55 мин
Твердость по Шору А	35-40 ± 5
Максимальное растяжение	> 400%
Срок хранения	12 месяцев

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК
ДОСТУПЕН В 3 ЦВЕТАХ*:




Серый –
RAL 7040



Белый –
RAL 9003



Черный –
RAL 9005

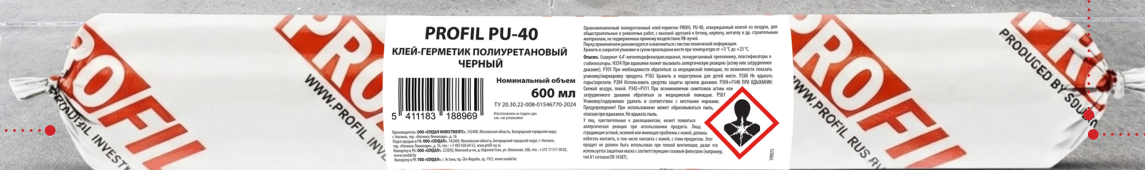

*указан ориентировочный номер цвета RAL

Артикул	Наименование	Штрихкод штука	Штрихкод коробка	Вложенность, шт.
199073	Клей-герметик полиуретановый Profil PU-40 серый 600 мл	5411183188921	45411183188919	12
199074	Клей-герметик полиуретановый Profil PU-40 белый 600 мл	5411183188952	45411183188950	12
199075	Клей-герметик полиуретановый Profil PU-40 черный 600 мл	5411183188969	45411183188967	12