

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

втулка вводная


TSS
WY-TSS

Втулка вводная TSS предназначена для уплотнения кабеля или провода по оболочке в месте ввода его в корпус электротехнического устройства. Может быть установлен быстро и легко без использования инструментов. Позволяет быстро и надежно осуществлять монтаж кабелей и проводов в корпуса электротехнических устройств - клеммные коробки, шкафы управления, светильники и пр. с толщиной стенки 0,5 - 4 мм. Простота установки и извлечения втулки позволяет экономить большое количество времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал изготовления	термопластичный эластомер (TPE)
Температура эксплуатации	-50C ... +125C
Степень защиты	IP67
Цвет	черный, серый, белый
Стойкость к маслам	маслостойкий
Соответствует	EN 60529:1991+A1 EMKO-TUI (03-SEC) FI001/84 SEMKO Report: M16-708555-1, M20-708555-2, M20-708555-3, M20-708555-4

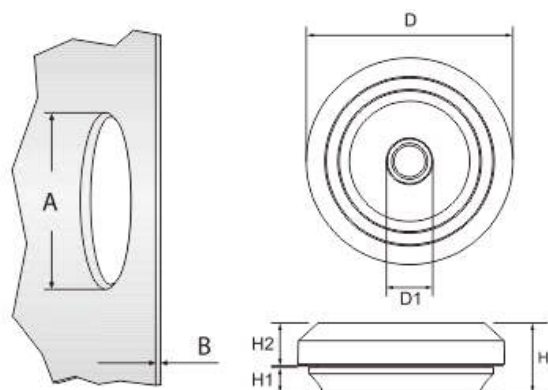

Вставьте втулку в отверстие в стенке корпуса



Продвиньте кабелем мембрану втулки и немного протяните



Немного протяните кабель назад для окончательной установки

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к промышленным маслам и химическим реагентам, а также к атмосферным воздействиям, стойкий к ультрафиолету

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер	Диаметр кабеля	Диаметр отверстия	Толщина стенки	Диаметр втулки	Длина втулки
цвет белый (RAL 9010)		цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет черный (RAL 9005)			мм	А, мм	В, мм	Д, мм	Н, мм
WY-TSS-M16W	WE4300901	WY-TSS-M16G	WE4300199	WY-TSS-M16B	WE4300599	M16	5-10	16,6	0,69-3	23,35	11,03
WY-TSS-M20W	WE4301001	WY-TSS-M20G	WE4300101	WY-TSS-M20B	WE4300501	M20	6-13	20,42	0,57-3	27,28	10,92
WY-TSS-M25W	WE4301101	WY-TSS-M25G	WE4300301	WY-TSS-M25B	WE4300701	M25	8-17	25,74	0,66-3,5	32,35	11,04
WY-TSS-M32W	WE4301201	WY-TSS-M32G	WE4300401	WY-TSS-M32B	WE4300801	M32	12-24	32,77	0,68-4,5	39,32	10,91

цвет фитинга:

W — белый (RAL 9010)

B — черный (RAL 9005)

G — серый (RAL 7037)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

