

# КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ КЗ-13АЯКС (270x130x75) АТФЕ.745515.272ТУ ПАСПОРТ

## 1. Общие сведения

Козырёк защитный КЗ-13 АЯКС (270x130x75) предназначен для дополнительной защиты от прямого попадания атмосферных осадков, капежа в шахтах и механических повреждений приборов: КСГК-3 АЯКС IP66, Монтажная коробка «МК+Видео Гранд», Коробка под вводы д32-д40 коммутационная Гранд-АЯКС IP67/IP66, Коробка коммутационная усиленная 183x180x97 Гранд-АЯКС, IP67/IP66.

## 2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырёк защитный КЗ-13 АЯКС из черного металла СТ1 толщиной 1мм с защитным покрытием(окраской\*) белого цвета (\*другой цвет козырька определяется при заказе).

2.2 Температура эксплуатации козырька от минус 80 до плюс 80°С.

2.3 Масса козырька КЗ-13 АЯКС не более 300гр,

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1

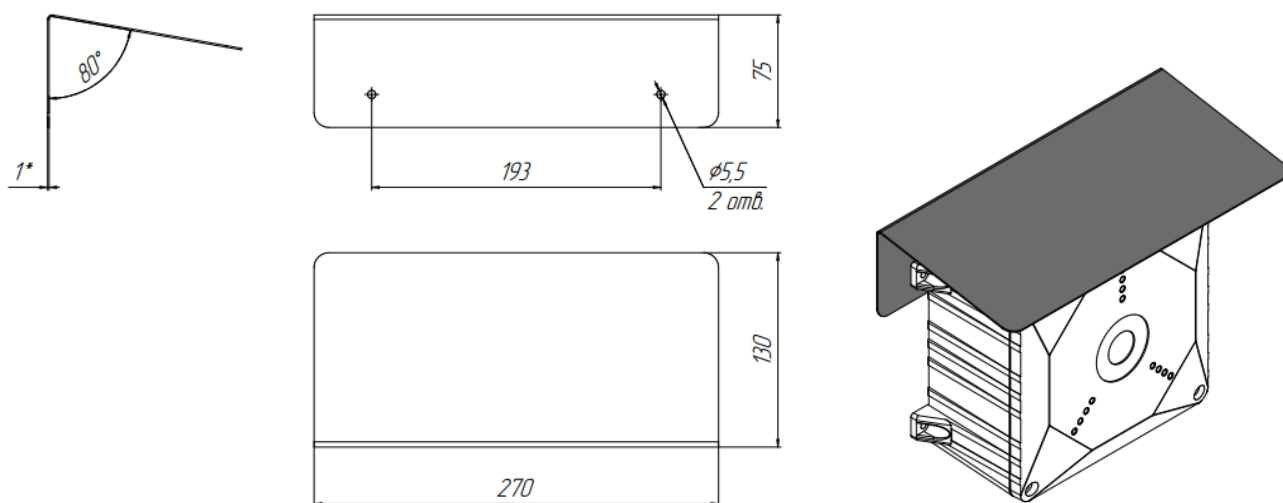


Рис.1

## 3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входят:

- козырек
- паспорт

– 1шт.

– 1шт на одну транспортную упаковку.

## 4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте производится на отверстия крепления основания приборов к поверхности.

## 5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

## 6. Свидетельство о приёмке

Козырёк защитный КЗ-13 АЯКС (270x130x75) соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_  
подпись

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А  
Тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>