


Паспорт изделия

Артикул: PP220011

Модель: GL-5 - Фильтр для очистки для ДТ и бензина от мех. примесей, 30 мкм, 1" BSP, 100 л/мин

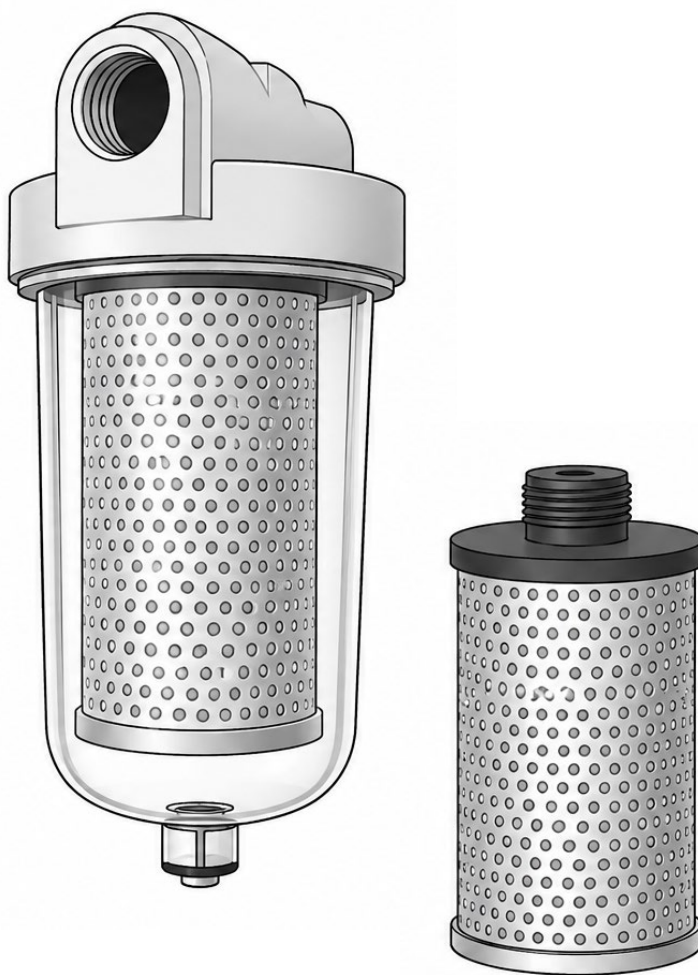

Содержание

- I. Назначение изделия;
- II. Технические характеристики;
- III. Комплектация;
- IV. Возможные неисправности и способы устранения;
- V. Гарантийный обязательства.

I. Назначение изделия

Назначение изделия

Фильтр дизтоплива GL-5 предназначен для тонкой фильтрации ДТ и бензина и предотвращения попадания инородных частиц в перекачиваемую жидкость.

Требования безопасности

Использовать только для бензина и дизельного топлива.

Не применять для воды, растворителей и агрессивных химических жидкостей.

Монтаж проводить при отсутствии давления в системе.

Не использовать рядом с открытым огнем.

Работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении.

Использовать защитные перчатки.

Монтаж фильтра

1. Выберите место установки.
2. Подключите вход и выход через резьбовые соединения 1" BSP.
3. Соблюдайте направление потока топлива по стрелке на корпусе.
4. Проверьте герметичность соединений.
5. После запуска насоса убедитесь в отсутствии протечек.

I. Назначение изделия

Эксплуатация

Перед первым использованием заполните фильтр топливом.
Не допускайте работы системы при сильном загрязнении картриджа.
Регулярно контролируйте прозрачность колбы и пропускную способность.

При снижении потока топлива выполните очистку или замену картриджа.

Обслуживание

Очистка / замена картриджа

- 1.Остановите подачу топлива.
- 2.Сбросьте давление в системе.
- 3.Открутите колбу фильтра.
- 4.Извлеките фильтрующий элемент.
- 5.Очистите или замените картридж.
- 6.Проверьте состояние уплотнений.
- 7.Соберите фильтр и проверьте герметичность.

II. Технические характеристики

Параметр	Значение
Присоединительная резьба	1" внутренняя
Назначение	Очистка дизельного топлива и бензина от механических примесей
Пропускная способность	До 100 л/мин
Рабочее давление	3 бара
Сменные картриджи	Заменяются по мере необходимости при загрязнении
Срок службы картриджа	Зависит от качества топлива и условий эксплуатации
Тонкость фильтрации	30 мкм

III. Комплектация

Наименование	Количество
Корпус фильтра	1 шт
Сменный картридж	1 шт
Колба для фильтра	1 шт

IV. Возможные неисправности и способы устранения

Неисправность	Причина	Решение
Снижение потока топлива	Засорен картридж	Очистить или заменить
Подтекание топлива	Повреждение уплотнения	Заменить уплотнение
Подсос воздуха	Негерметичное соединение	Подтянуть резьбу
Повышенная нагрузка на насос	Загрязнение фильтра	Провести обслуживание

V. Гарантийные обязательства.

*** Магазин или продавец, у которого была совершена покупка, отвечает за рассмотрение претензий по качеству.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Гарантийный срок, со дня продажи, составляет - **12 месяцев**
Страна производства: Китай

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения;
- неправильную эксплуатацию;
- нарушение правил подключения;
- самостоятельный ремонт изделия.

Продавец: _____

Дата продаж: _____

Контакты: _____

Подпись: _____ Печать: _____

*обязательно заполнение информации в гарантийном талоне

V. Информация о производителе

Производитель: ООО «Петропамп»

Телефон: 8 (499) 322-07-91

Адрес: г. Москва, Старопетровский проезд, 1А;

E-mail: msk@petropump.ru

Сайт: www.petropump.ru.