


ARNEZI

РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА

Руководство пользователя

1. Переключатель храпового механизма — у этого переключателя три положения:

- Верхнее положение — для тяги (наматывания),
- Нижнее положение — для освобождения (сматывания),
- Среднее положение — нейтральное, позволяет свободно вращать барабан, но используется только при отсутствии нагрузки.

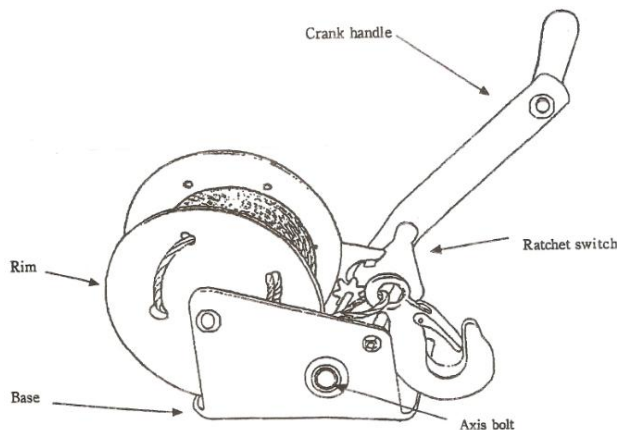

При наличии нагрузки на лебёдке крепко удерживайте ручку при переключении режимов.

2. Перед началом использования установите лебёдку на прочную и ровную поверхность. Для установки переведите переключатель храпового механизма в среднее положение и вытяните трос до тех пор, пока не станут видны отверстия в основании лебёдки. Закрепите устройство минимум тремя комплектами болтов 3/8 дюйма с контргайками, расположенными в виде треугольника. При необходимости используйте дополнительную металлическую или деревянную доску.
3. Установите рукоятку на ось и закрепите гайкой.
4. Переведите переключатель храпового механизма в верхнее положение и вращайте рукоятку по часовой стрелке, чтобы намотать трос. Переведите переключатель в нижнее положение и вращайте рукоятку против часовой стрелки, чтобы освободить трос.

Предостережения:

1. НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ лебёдку!
2. Данная лебёдка предназначена ТОЛЬКО для тяги, она НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъёма грузов!
3. Не подносите руки и другие предметы близко к шестерням, ободу и движущемуся тросу. Всегда надевайте защитные перчатки при использовании лебёдки.
4. НЕ пытайтесь ремонтировать или разбирать лебёдку самостоятельно при возникновении неисправностей. Обратитесь за помощью к специалисту или слесарю.
5. При замене троса убедитесь, что его конец проходит через 4 отверстия на стороне барабана. Завяжите узел или приварите конец троса к самому тросу, чтобы предотвратить его выпадение.
6. Перед длительным хранением нанесите смазку на ось и шестерни.