


ИПС39-350Т IP20 ОФИС 0211



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

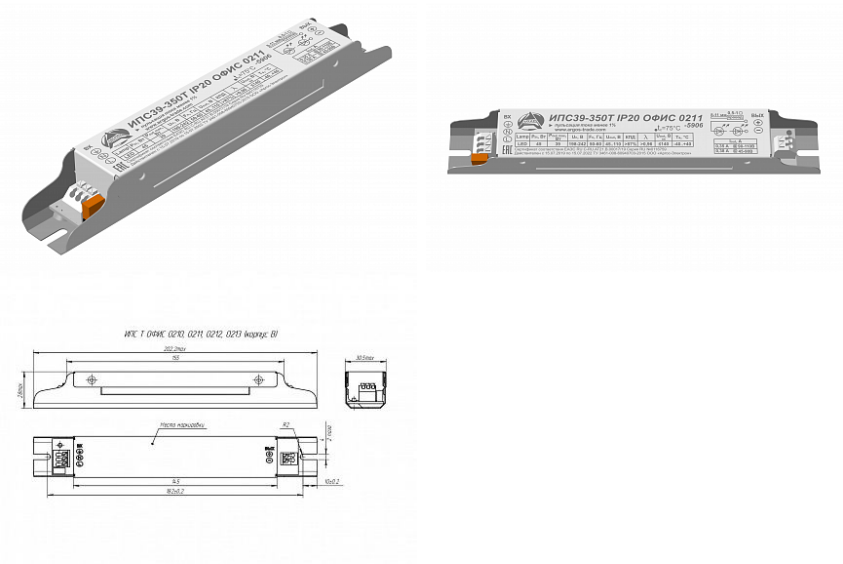

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия	
<i>Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия</i>	5
Страна производства	Россия
Корректор мощности	Да, активный
Тип подключения ВХОД	Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка
Тип подключения ВЫХОД	Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка
Расчетное время работы на отказ при $T_a=25^{\circ}\text{C}$, ч	100000
Работа в параллель	да, 2
Форм-фактор	
<i>Подробнее смотрите в чертеже в документации</i>	02 (B)

Тип ассортимента	None
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Номинальный выходной ток, А	0.35
Диапазон номинальных выходных напряжений, В	90...110
Номинальный выходной ток, диапазон 2, А	0.38
Диапазон номинальных выходных напряжений, диапазон 2, В	45...90
Условия измерения: Номинальный выходной ток, А	@ U _п 230 В, T _а =25° С
Условия измерения: Номинальный выходной ток, диапазон 2, А	@ U _п 230 В, T _а =25° С
Пульсации выходного тока, %	≤ 1%
Условия измерения: Пульсации выходного тока, %	@ U _{in} =230 В @ U _{out} =MAX
Время включения, с	≤ 1.5
Условия измерения: Время включения, с	@ U _п 230 В, Холодный старт
Номинальная выходная мощность, Вт	39
Точность выходного тока, %	7.0
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	45
Условия измерения: Номинальная потребляемая мощность, Вт	@ U _п 230 В
Диапазон напряжений питания АС, В	198...242
Диапазон предельных напряжений питания АС, В	178 ~ 278
Частота питающей сети, Гц	47 ~ 63
Коэффициент мощности, ≥	0.95
Условия измерения: Коэффициент мощности	@ U _п 230 В, P _{ном}
КПД, %, ≥	89.0

Условия измерения: КПД, %

@ U_п 230 В, Р ном

ЗАЩИТЫ И ЭМС

Защита от ХХ

*Наличие защиты от Холостого Хода
(произвольного отключения
светодиодного модуля от источника
питания).*

Восстанавливается

Максимальное выходное

напряжение на холостом ходу, В

140.0

Условия измерения: Максимальное
выходное напряжение на холостом
ходу, В

@ U_п 230 В, T_а=25° С

Защита от КЗ

*Наличие защиты от Короткого
Замыкания на ВЫХОДЕ источника
питания (замыкание проводов,
замыкание светодиодной нагрузки)*

Да, на вкл. (10 сек)

Защита от межфазного напряжения
(защита 380VAC)

*Наличие защиты от воздействия
повышенного напряжения (до 420В)
на ВХОДЕ источника питания.*

отсутствует

Грозозащита

отсутствует

Термозащита

*Наличие защиты от перегрева
источника питания. При превышении
температуры корпуса драйвера
драйвер выключается*

отсутствует

Стойкость к микросекундным
импульсам большой энергии

1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)

Степень защиты

*Степень IP драйвера (пыле-,
влагозащита)*

IP20

ЭМС 9 кГц – 30 МГц

Соответствует ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная совместимость
технических средств"

ЭМС 9 кГц – 300 МГц

False

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Программируемый

нет

DAI	отсутствует
АСУНО-АРГОС	отсутствует
DIM PWM (ШИМ)	отсутствует
DIM 0-10	отсутствует

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	-40...40
Влажность	< 95%, без конденсата

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандарты по общим требованиям безопасности	Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Гальваническая изоляция	есть
Сопротивление изоляции	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Электрическая прочность - АС, кВ (Выдерживаемое напряжение)	вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5

ГАБАРИТЫ И УПАКОВКА

Упаковка (коробка), длина, мм	310
Упаковка (коробка), ширина, мм	205
Упаковка (коробка), высота, мм	143
Объём упаковки, м3	0.00909
Кол-во в упаковке, шт	50
Вес нетто, кг	7.5
Вес брутто, кг	7.7

ДОКУМЕНТЫ

Габаритный чертеж корпуса	Загрузить
---------------------------	---------------------------

3D-модель корпуса	Загрузить
-------------------	---------------------------

Паспорт	Загрузить
---------	---------------------------