

INSTALLFlex

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН И  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



Vertical Or Horizontal Installation



INSTALL Flex

## AdaptiView DISPLAY

Удобство считывания информации

При горизонтальной установке водонагревателя, можно установить соответствующее отображение индикации на дисплее

Step 1



Нажмите и  
удерживайте 3 сек



Step 2



# OptiSense DISPLAY

Интерфейс панели управления Smart Color

Детали интерфейса панели управления помогают контролировать работу водонагревателя в реальном времени



0%



20%



40%



60%



80%



100%



# ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

## 99.99%

Благодаря системе защиты от бактерий вы сможете наслаждаться чистой водой. В сочетании с медным антибактериальным клапаном и трубами подачи воды с антибактериальным покрытием Ag+, а также с программой АВТ Hi-Temp (температура в баке доводится до 80°C), эта система позволяет улучшить качество воды, снижая скорость размножения и уничтожая бактерии на 99.9%




SGS Сертификат  
99.99% защита от бактерий



Всесторонняя система защиты от бактерий



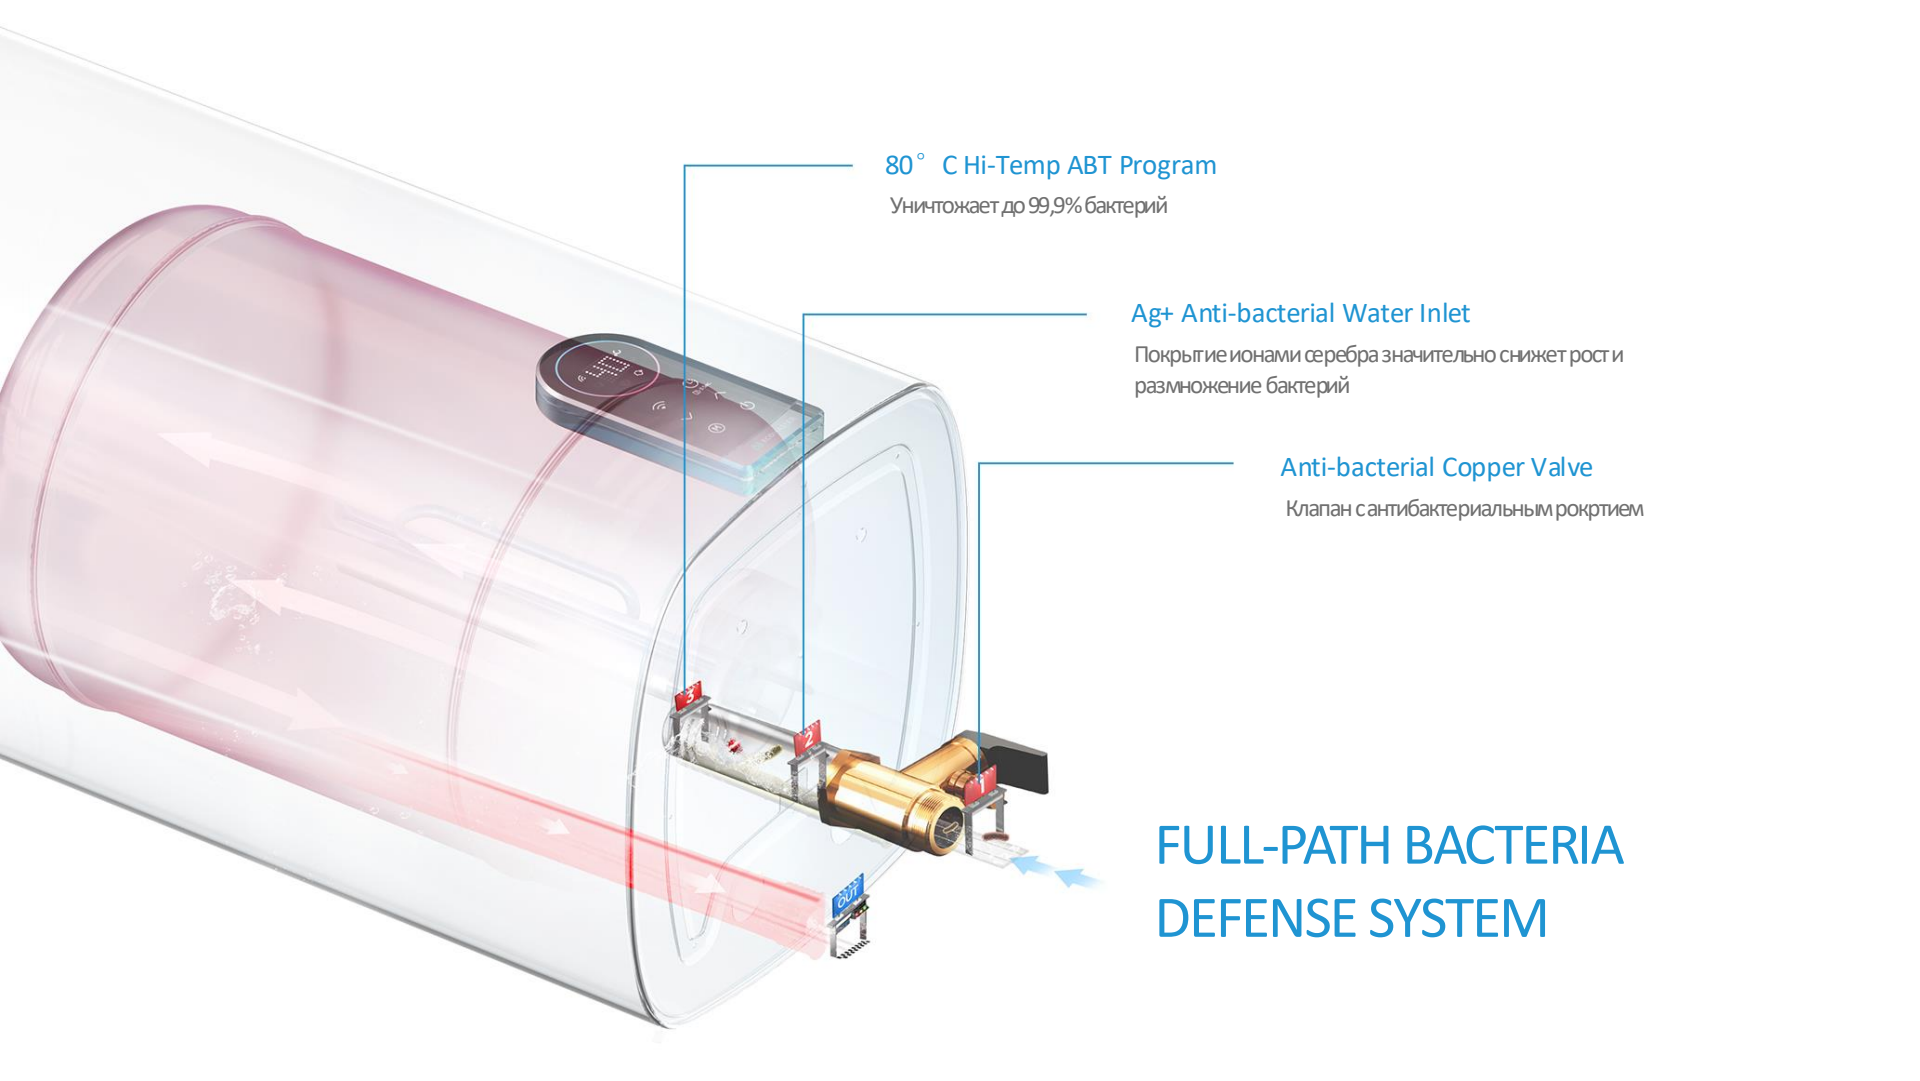

### 80° C Hi-Temp ABT Program

Уничтожает до 99,9% бактерий

### Ag+ Anti-bacterial Water Inlet

Покрывает ионами серебра значительно снижает рост и размножение бактерий

### Anti-bacterial Copper Valve

Клапан с антибактериальным покрытием

## FULL-PATH BACTERIA DEFENSE SYSTEM

# Система защиты ShowerSafe SYSTEM

Всесторонняя система ShowerSafe специально разработана, чтобы гарантировать комфортное и безопасное использование водонагревателя



Защита от избыточного давления



IPX4



Защита от перегрева



Вилка с заземлением и УЗО на шнуре



Защита от замерзания



# Спецификация

Модель	MWH50-20SQD-OCEAN	MWH50-20SQD-OCEAN
Класс энергоэффективности	B	B
Установка	Вертикальная\Горизонтальная	Вертикальная\Горизонтальная
WiFi	Да	Да
Объем	50	80
Мощность	2000	2000
Управление	Электронное	Электронное
Термостат	Капиллярный термостат	Капиллярный термостат
Диапазон регулировки температуры, °C	30-80	30-80
Максимальное рабочее давление, Мпа	0.75	0.75
Максимальная температура	101	101
Влагозащита	IPX4	IPX4
Внутренний резервуар	Эмалированный резервуар	Эмалированный резервуар
Тип покрытия	Эмаль с добавлением ионов Ti+	Эмаль с добавлением ионов Ti+
Размер магниевого анода, мм	Ф16*110мм	Ф20*300мм
Тип нагревательного элемента	Сухой	Сухой
Размеры прибора, мм	825*344*359	729*454*469
Размеры упаковки, мм	920*429*429	849*539*539
Длина шнура питания	1.5	1.5

