



Крепления к балке

Балочный фиксатор горизонтальный BFT под трубу 

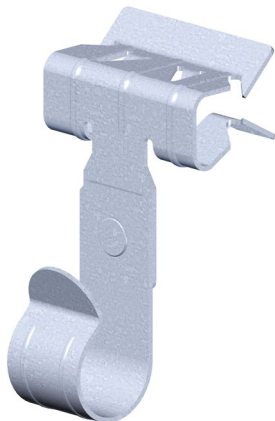

Применение:
Монтаж труб и кабелей.

Сборка:
Закрепляется на горизонтальную стальную балку.

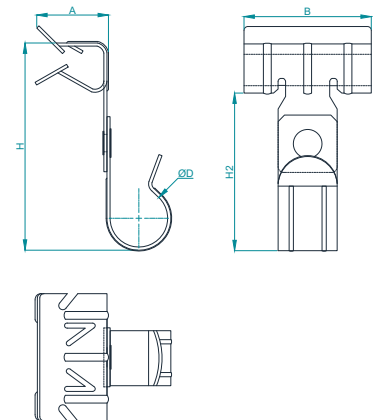

Особенности:
Простота монтажа молотком без сварки и сверления. Не смещается. Выдерживает значительные нагрузки.

Материал:
Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Ширина В, мм	Ширина В2, мм	Высота Н, мм	Высота Н2, мм	Диаметр трубы D, мм	Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
2-7	22	32	20	60	50	20	☐ BFT20 2-7	0,023	PM77815
8-14	26	44		71	52		☐ BFT20 8-14	0,033	PM77816
15-20	26	44		77	52		☐ BFT20 15-20	0,034	PM77817
2-7	22	32		62	52	25	☐ BFT25 2-7	0,024	PM77818
8-14	26	44		73	56		☐ BFT25 8-14	0,034	PM77819
15-20	26	44		77	56		☐ BFT25 15-20	0,035	PM77820
2-7	22	32		65	57	32	☐ BFT32 2-7	0,026	PM77821
8-14	26	44		76	58		☐ BFT32 8-14	0,035	PM77822
15-20	26	44		80	58		☐ BFT32 15-20	0,037	PM77823

