


Крепления к балке

Балочный фиксатор вертикальный BFVW с винтом

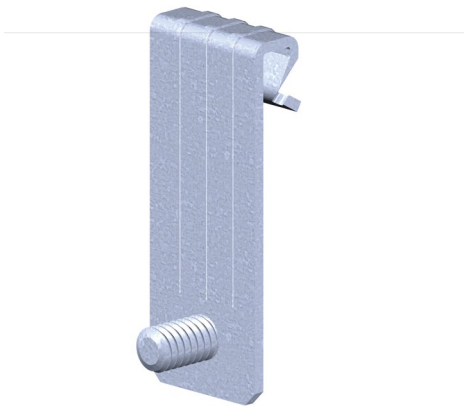


Применение:

Для монтажа на вертикальных полках стальных балок, решетчатых настилах, пожарной сигнализации, осветительных приборов.

Сборка:

Простота монтажа молотком без сварки и сверления.

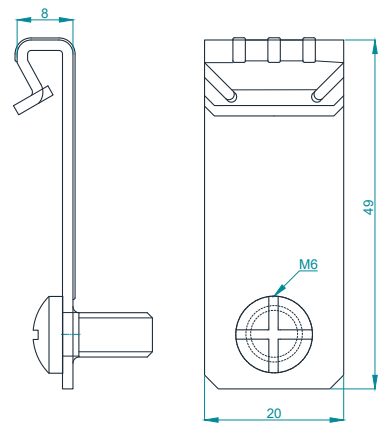

Особенности:

С винтом М6х10. Не смещается. Выдерживает нагрузку до 45 кг.

Материал:

Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Размер метиза, мм	Максимальная нагрузка, Н		Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
1-5	8	20	49	M6x10	450	□	BFVW	0,014	PM77847

