
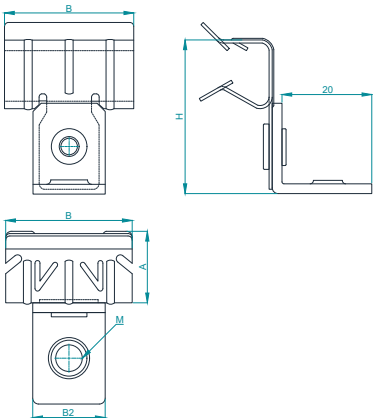


Крепления к балке

Балочный фиксатор горизонтальный BFU с уголком и резьбой

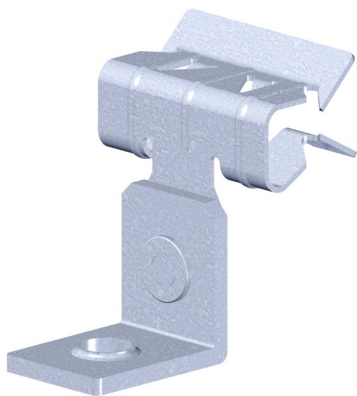

Применение:

Для монтажа пожарной сигнализации, осветительных приборов, и т.д.

Сборка:

Закрепляется на горизонтальную стальную балку.

Особенности:

Простота монтажа молотком без сварки и сверления.
Не смещается. Отверстие с резьбой.
Выдерживает нагрузку до 35 кг.

Материал:

Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Ширина В2, мм	Высота Н2, мм	Диаметр отверстия, мм	Максимальная нагрузка, Н	Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
2-7	20	23	32	36	16	М6	250	☐ BFU6 2-7	0,016	PM77836
8-14		26	44	50	20		300	☐ BFU6 8-14	0,030	PM77837
15-20		26	44	50	20		300	☐ BFU6 15-20	0,035	PM77838
2-7		23	32	36	16	М8	300	☐ BFU8 2-7	0,016	PM77839
8-14		26	44	50	20		350	☐ BFU8 8-14	0,030	PM77840
15-20		26	44	50	20		350	☐ BFU8 15-20	0,035	PM77841

