

Крепления к балке

Балочный прижим РМ-РР3




Применение:

Используется для продольного крепления профиля РМ-СТ к горизонтальным балкам.

Сборка:

Для отверстия с резьбой М10 рекомендуется использовать болт В0 10х50.
Для отверстия d=13 мм рекомендуется использовать:
- канальные гайки РМ-МН;
- болт В0 М10, М12;
- шайба усиленная РМ М10,М12.

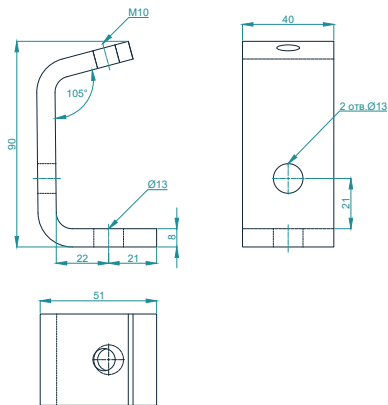

Особенности:

-

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Диаметр отверстия 1, мм	Диаметр отверстия 2, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ
50	90	40	M10	13	8,0	PM-PR3	0,370	PM77054	PM77054HDZ