


Крепления к балке

Балочный фиксатор вертикальный 2BFVT под трубу двойной

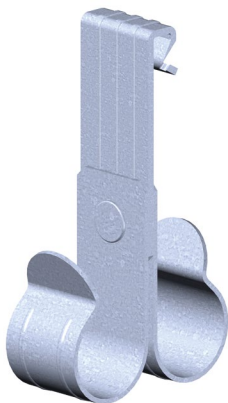


Применение:

Для монтажа труб и кабелей на вертикальных полках стальных балок, решетчатых настилах.

Сборка:

Простота монтажа молотком без сварки и сверления.

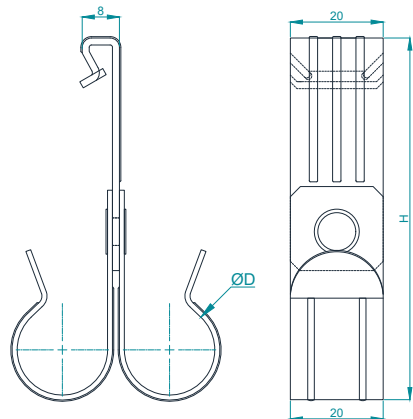

Особенности:

Не смещается. Выдерживает значительные нагрузки.

Материал:

Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Максимальная нагрузка, Н		Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
1-5	8	20	80	20	□	2BFVT20	0,035	PM77855
			82	25	□	2BFVT25	0,036	PM77856
			85	32	□	2BFVT32	0,041	PM77857

