


Крепления к балке

Балочный фиксатор горизонтальный BFWO с отгибом и винтом М6х9

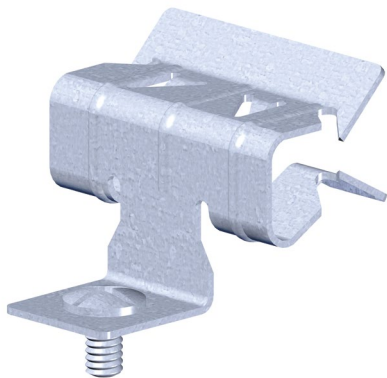


Применение:

Для монтажа пожарной сигнализации, осветительных приборов, и т.д.

Сборка:

Закрепляется на горизонтальную стальную балку.

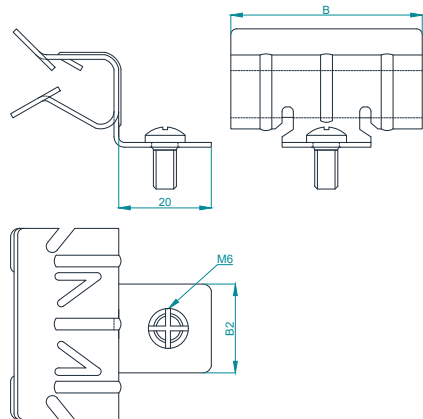

Особенности:

Простота монтажа молотком без сварки и сверления.
Не смещается. Выдерживает нагрузку до 20 кг. С винтом М6х9.

Материал:

Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Глубина А2, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Ширина В2, мм	Максимальная нагрузка, Н	Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
2-7	20	22	32	12	13	150	□ BFWO 2-7	0,016	PM77803
8-14		25	44	23	19	200	□ BFWO 8-14	0,020	PM77804
15-20		25	44	25	19	200	□ BFWO 15-20	0,025	PM77805

