
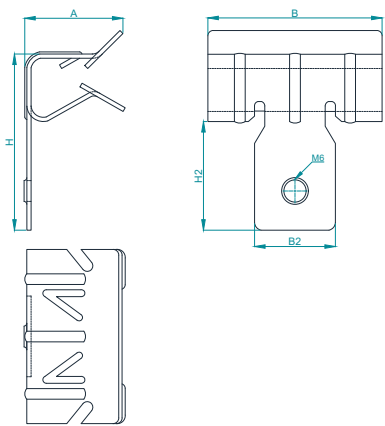


Крепления к балке

Балочный фиксатор горизонтальный BFR с резьбой М6

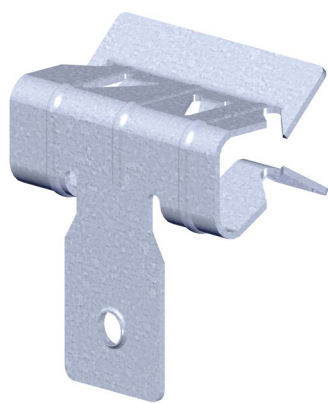

- Применение:

-
- Сборка:

Закрепляется на горизонтальную стальную балку.
- Особенности:

Простота монтажа молотком без сварки и сверления.
Не смещается. Отверстие с резьбой М6.
Выдерживает нагрузку до 35 кг.
- Материал:

Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Ширина В2, мм	Высота Н2, мм	Диаметр отверстия, мм	Максимальная нагрузка, Н	Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
2-7	22	32	30	13	20	М6	900	□ BFR 2-7	0,011	PM77794
8-14	28	44	43	19	25		1600	□ BFR 8-14	0,020	PM77795
15-20	28	44	43	19	25		1600	□ BFR 15-20	0,022	PM77796

