
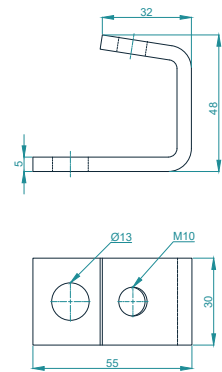


Крепления к балке

Балочный прижим РМ-PR2

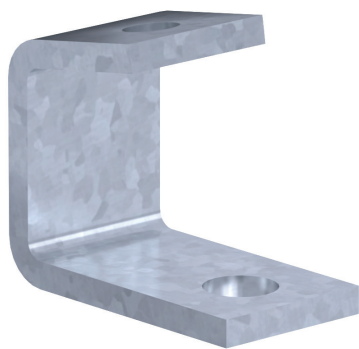

Применение:

Используется для поперечного крепления профиля РМ-ST к горизонтальным балкам.

Сборка:

Для отверстия с резьбой М10 реколмендуется использовать болт ВО 10х40.  
Для отверстия d=13 мм реколмендуется использовать:  
☞ - канальные гайки РМ-MN;  
☞ - болт ВО М10, М12;  
☞ - шайба усиленная РW М10,М12.

Особенности:

Используется попарно.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;  
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

| Длина<br>L, мм | Высота<br>H, мм | Ширина<br>B, мм | Диаметр<br>отверстия 1,<br>мм | Диаметр<br>отверстия 2,<br>мм | Толщина<br>металла,<br>мм |   | Тип    | Вес,<br>кг/м | Код<br>Стандарт | Код<br>HDZ |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--------|--------------|-----------------|------------|
| 55             | 50              | 30              | M10                           | 13                            | 5,0                       | ☐ | PM-PR2 | 0,130        | PM77053         | PM77053HDZ |