
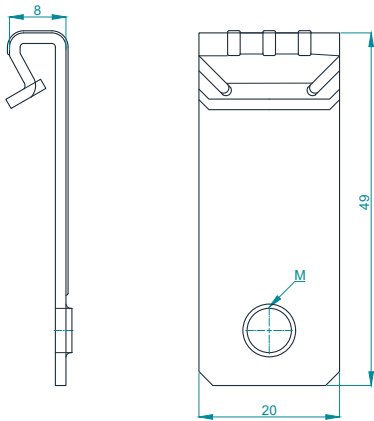


Крепления к балке

Балочный фиксатор вертикальный BFVR с резьбой 🖱

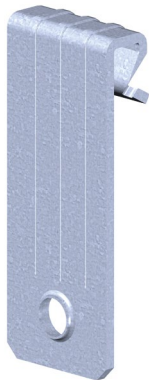

Применение:

Для монтажа на вертикальных полках стальных балок, решетчатых настилах.

Особенности:

Отверстие с резьбой. Не смещается. Выдерживает нагрузку до 70 кг.

Сборка:

Простота монтажа молотком без сварки и сверления.

Материал:

Сталь - термодиффузионное цинкование TDZ.

Толщина балки, мм	Глубина А, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Диаметр отверстия, мм	Максимальная нагрузка, Н	Тип	Вес, кг/шт	Код стандарт
1-5	8	20	49	M6	700	☐ BFVR-M6	0,009	PM77843
				M8		☐ BFVR-M8	0,009	PM77844

