
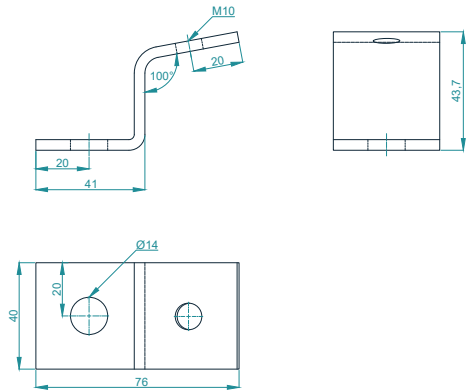


Крепления к балке

Балочный прижим PM-PR1 M10

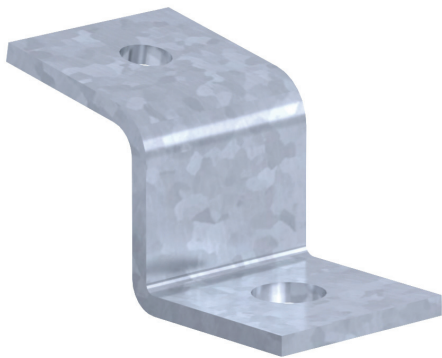

Применение:

Используется для поперечного крепления профиля PM-ST к горизонтальным балкам.

Сборка:

Для отверстия с резьбой M10 рекомендуется использовать болт ВО 10х40.
Для отверстия d=14 мм рекомендуется использовать:
☞ - канальные гайки PM-MN;
☞ - болт ВО M10, M12;
☞ - шайба усиленная PW M10,M12.

Особенности:

Используется попарно.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Диаметр отверстия 1, мм	Диаметр отверстия 2, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ
74	40	34	M10	14	4,0	☐ PM-PR1 M10	0,150	PM77052	PM77052HDZ