



Кнопки и переключатели

Описание

Кнопки управления XB2 предназначены для оперативного управления технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением до 380 В или постоянного тока напряжением до 220 В. Представляют собой унифицированные изделия, состоящие из двух частей: быстросъемной головки и контактного модуля. Материал корпуса: металл, пластик. Конструкция кнопок позволяет при необходимости монтировать на них дополнительные размыкающие и замыкающие контакты.

Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.5.1, EN 60947-5-1					
Параметры	Значения					
Номинальное напряжение изоляции U_i	380 В					
Условный тепловой ток I_{th}	10 А					
Номинальное рабочее напряжение, В		415	380	220	125	110
Номинальный рабочий ток I_e , А	AC-15	1.9	2.5	4.5	-	-
	DC-13	-	-	0.3	0.55	0.6
Степень защиты	IP 40					
Степень загрязнения среды	3					
Категория перенапряжения	II					
Температура окружающего воздуха, °C	от -25 до +40					

Износостойкость

Электрическая износостойкость: Утапливаемые и грибовидные кнопки - 5×10⁵ циклов оперирования на переменном токе, 2×10⁵ циклов оперирования на постоянном токе

Другие типы - 1×10⁵ циклов оперирования.

Механическая износостойкость: Утапливаемые и грибовидные кнопки - 10×10⁵ циклов оперирования; Кнопки с подсветкой - 3×10⁵ циклов оперирования;

Другие типы - 1×10⁵ циклов оперирования.


Преимущества

1. Невозможность демонтажа кнопки спереди благодаря стопорной металлической части;
2. Надежный контакт обеспечивается применением двойных контактов для коммутации цепи и функцией самоочищения контактов;
3. Замыкающие и размыкающие контакты независимы друг от друга и свободно комбинируются;
4. Выводы для скрытого присоединения безопасны и надежны. Применение для изготовления частей механизма и основания материалов на основе сплава алюминия с цинком, придают изделию эстетичный вид;
5. Возможность применения в индикаторном элементе BA9s разных типов ламп для подсветки и возможность их заказа.

Номенклатура


Кнопки

XB2-BA плоская без фиксации	Тип	Цвет			Артикул
	XB2-BA21	●	1	-	ADL10-052
	XB2-BA31	●	1	-	ADL10-053
	XB2-BA41	●	1	-	ADL10-054
	XB2-BA42	●	-	1	ADL10-055
	XB2-BA51	●	1	-	ADL10-056
	XB2-BA61	●	1	-	ADL10-057
	XB2-BA25	●	1	1	ADL10-058
	XB2-BA35	●	1	1	ADL10-059
	XB2-BA45	●	1	1	ADL10-060

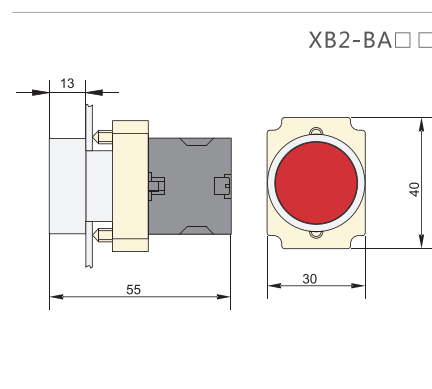


Номенклатура


XB2-BL без подсветки	Тип	Цвет	$\{$	$\}$	Артикул
	XB2-BL21	●	1	-	ADL10-036
	XB2-BL31	●	1	-	ADL10-037
	XB2-BL41	●	1	-	ADL10-038
	XB2-BL42	●	-	1	ADL10-039
	XB2-BL51	●	1	-	ADL10-040
	XB2-BL61	●	1	-	ADL10-041

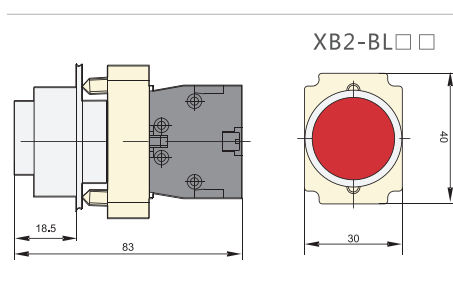


XB2-BW3 С подсветкой	Тип	Цвет	$\{$	$\}$	Артикул
	XB2-BW3361	●	1	-	ADL10-045
	XB2-BW3461	●	1	-	ADL10-046
	XB2-BW3561	●	1	-	ADL10-047
	XB2-BW3365	●	1	1	ADL10-048
	XB2-BW3465	●	1	1	ADL10-049

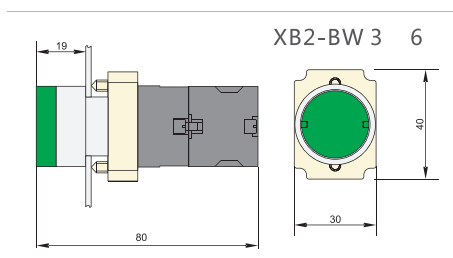


XB2-BC Гриб, без подсветки	Тип	Цвет	$\{$	$\}$	Артикул
	XB2-BC21	●	1	-	ADL10-061
	XB2-BC31	●	1	-	ADL10-062
	XB2-BC41	●	1	-	ADL10-063
	XB2-BC42	●	-	1	ADL10-064
	XB2-BC45	●	1	1	ADL10-067
	XB2-BC51	●	1	-	ADL10-065
	XB2-BC61	●	1	-	ADL10-066

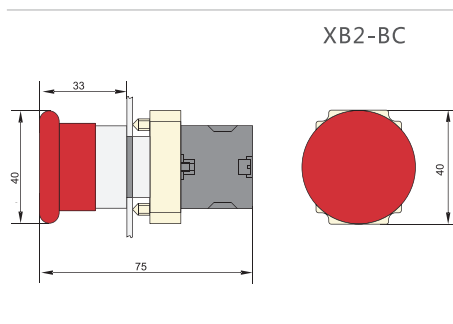

XB2-BS Гриб, поворотная, С фиксацией	Тип	Цвет	$\{$	$\}$	Артикул
	XB2-BS542	●	-	1	ADL10-043

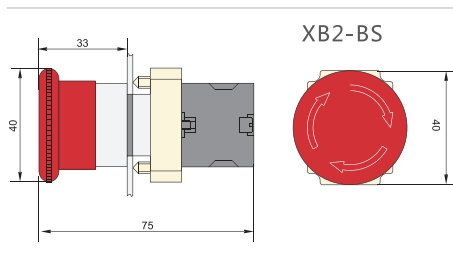

XB2-BW8 С подсветкой	Тип	Цвет	$\{$	$\}$	Артикул
	XB2-BW8465	● ●	1	1	ADL10-051

