
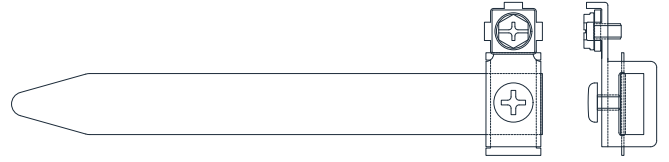


Аксессуары для листовых лотков

Хомут заземления HZ 

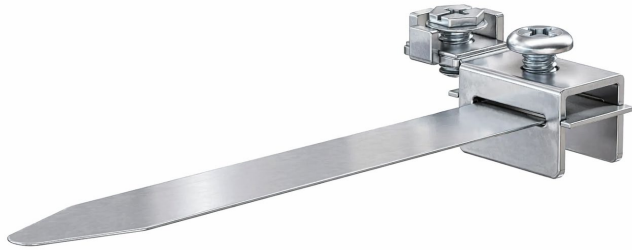

Применение:

Для подключения металлических труб или изолированного токоотвода к системе уравнивания потенциалов.

Сборка:

Крепится к трубе, металлическому рукаву из стали или меди с внутренним проводом или проходящей через него жидкостью или газом.

Особенности:

Состоит из клеммы и ленточного хомута.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира - клемма; INOX - нержавеющая сталь - лента.

Диаметр под кабель, мм		Тип	Вес, кг/м	INOX
5-48	<input type="checkbox"/>	HZ 5-48	0,530	TLS56495INOX
5-25	<input type="checkbox"/>	HZ 5-25	0,424	TLS56496INOX
16-115	<input type="checkbox"/>	HZ 16-115	0,680	TLS56497INOX