



ORABOND® VAPOR BARRIER TAPES
ЛЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА ПАРОИЗОЛЯЦИИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА



ORABOND Серия VBT

- Запуск нового продукта 04.2025
- Ленты герметизирующие строительного назначения
 - VBT для внутреннего применения (Зеленая)
 - VBT для наружного применения (Белая)
 - VBT фасадная (Черная) **доступна в 3-4КВ 2025**
 - VBT для дерева (Желтая) **доступна в 3-4КВ 2025**
- Часть последних инвестиций ORAFOL в новейшие технологии wBAC (акрилаты на водной основе)




ORABOND VBT для внутр. применения (зеленая)

VBT для внутреннего применения [AD11631E.F050]

Полупроницаемая лента, герметизация внутренних кромок/стыков

- Дисперсионный акрилат 230 г/м²
- Армированная ПЭ пленка 70 мкм, разрываемая вручную
- Белый пергамин (90 г/м²)
- Диагональная сетка ПЭТ
- Отличная производительность на различных основаниях, используемых в строительстве
- Применимо при очень низких температурах (около -10° С)
- Исключительная водостойкость/водонепроницаемость
- Значение sd: 24м

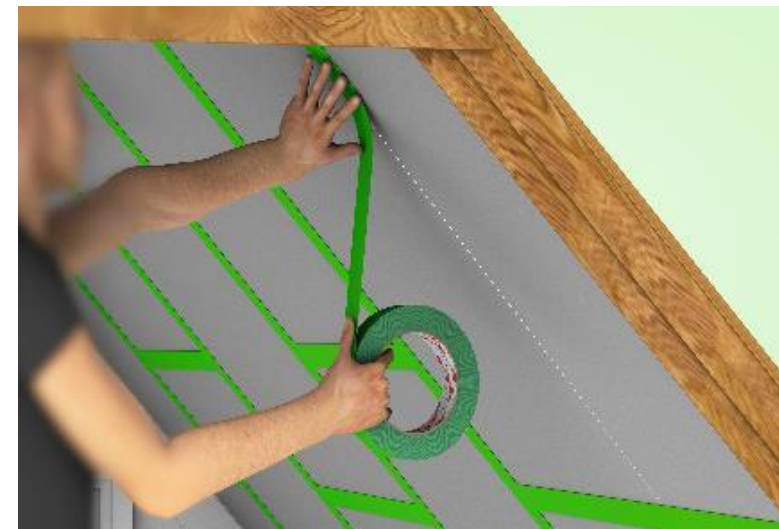


- ✓ Хорошая липкость к шероховатым/пористым поверхностям
- ✓ Стойкость к колебаниям конструкций

ORABOND VBT для наружного применения (белая)

VBT Exterior [AD11631E.F090]

Полупроницаемая лента, герметизация
наружных швов

- Дисперсионный акрилат 230 г/м²
- Армированная ПЭ пленка 70 мкм, разрываемая вручную
- Белый пергамин (90 г/м²)
- Диагональная сетка ПЭТ
- **УФ-стойкая (стойкость к УФ-излучению 12 месяцев)**
- Превосходные характеристики на различных основаниях, на бетонных и LSE поверхностях
- Применимо при очень низких температурах (около -10° С)
- Превосходная водостойкость/устойчивость к проливному дождю/ветронепроницаемость
- Значение sd: 24м

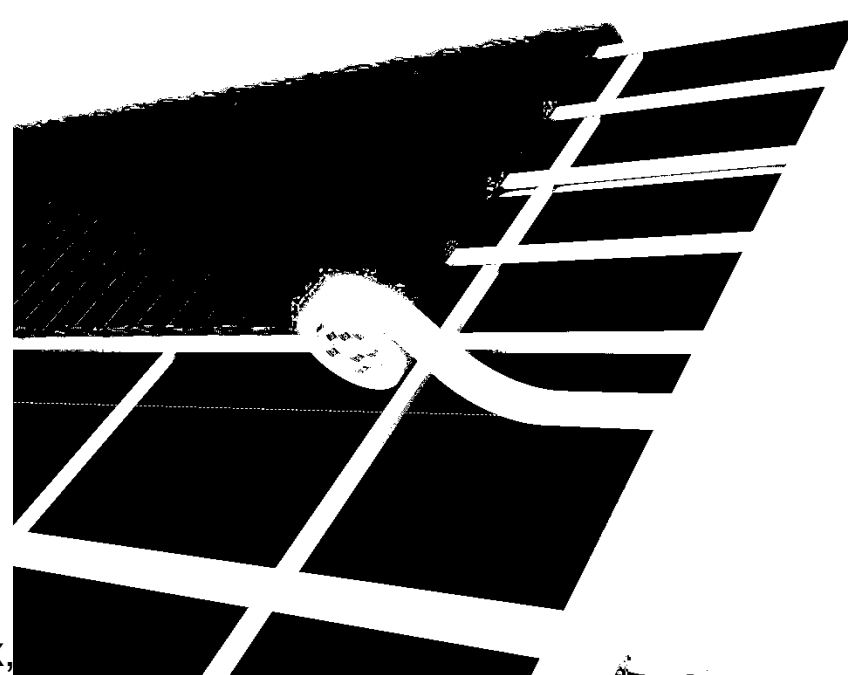


ORABOND VBT фасадная (черная)

VBT Facade [AD11631E.F080]


Для герметизации фасадов / полужакрытых фасадных элементов

- Дисперсионный акрилат 230 г/м²
- Армированная ПЭ пленка 70 мкм
- White glassine (90 г/м²)
- PET Scrim diagonal
- **УФ-стойкая (стойкость к УФ-излучению 12 месяцев)**
- Превосходные характеристики на различных основаниях, особенно на бетоне, OSB
- Применимо при очень низких температурах (около -10° С)
- Исключительная водостойкость/устойчивость к проливному дождю
- Значение $sd < 2\text{м}$

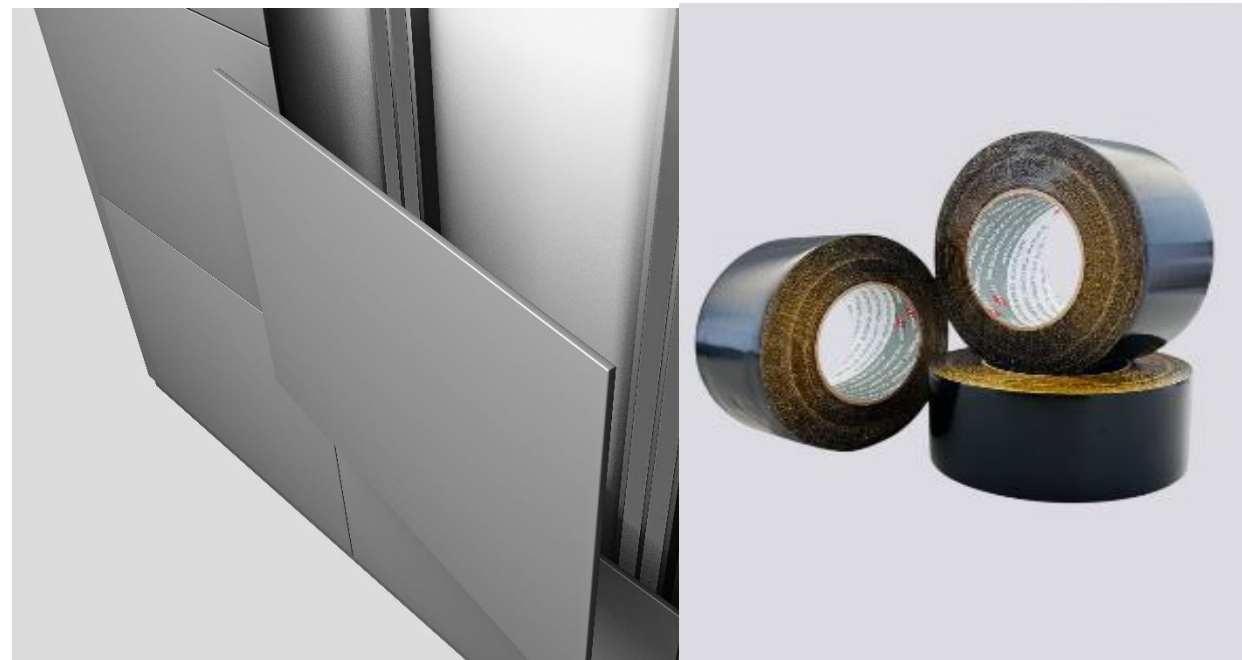

ORABOND серия VBT

Значение sd

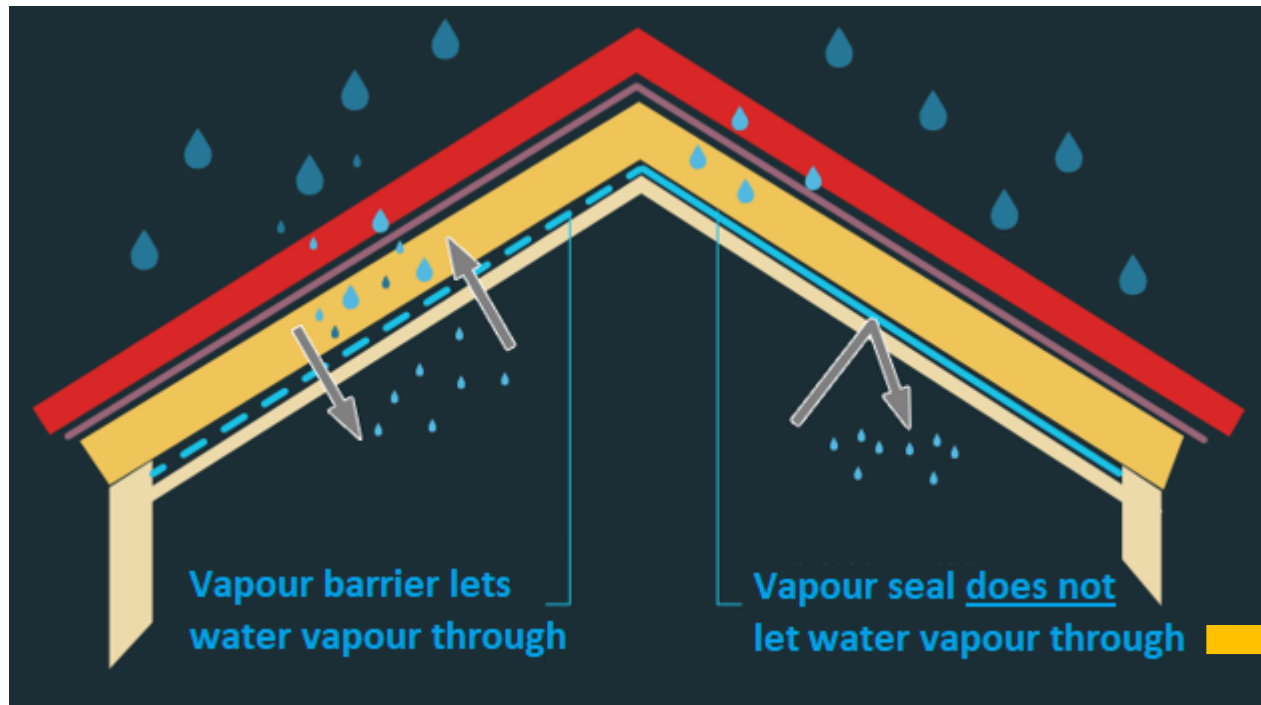

полупроницаемая конструкция из-за низкого значения sd

Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара (sd)

Значение **sd** является мерой того, насколько среда устойчива к диффузии влаги по сравнению с метром воздуха.

Влагозащищенная конструкция предотвращает

- Рост плесени
- Структурные повреждения
- Потускнение
- Коррозию
- Повышенные теплопотери

ORABOND серия VBT



Сертификаты

DIN 4108-7

DIN 4108-8

DIN 4108-11

EMICODE

(СТВ - Сертификация)

ift-Nachweis		ift ROSENHEIM
Number	23-002127-PR01 (NW407-03-01)	
Client	ORAFOL Europe GmbH Orafolstraße 1 16515 Oranienburg Germany	
Product	Self-adhesive joint-sealing films	
Designation	ORABOND® 1383EXP12 (black) ORABOND® 1383EXP02 (white)	
Details	Material: Polyolefin, thickness: 80 mm x 0.31 mm (WxT), In-line joint width: 20 mm, Bonding: Self-adhesive based on resin-free dispersion acrylate	
Special features		
Method		
Air permeability in new condition as per EN 12114:2000-03		<p>Instructions for use The product was tested in an "airtight" joint and is recommended for use in EN 12114, Class 9-2 and 9-3. For results of the tested performance characteristics, consult the manufacturer's technical data sheet.</p> <p>Usability There is no time limit. When using the product, ensure that the basic principles are up to date and that the product conforms to them. The data and results given relate solely to the tested specimen. This test does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the product presented, in particular the effect of an ageing and aging were not taken into account.</p> <p>Notes on publications The "Guidance Sheet for the Use of Test Documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract.</p>
Water tightness based on EN 1027:2016-03		
No water penetration up to 600 Pa		
*Disclaimer note: For the evaluation of conformity, the measurement uncertainty was not taken into account.		
ift Rosenheim 10.11.2023 Translation dated 10.12.2023		
Signed: Thomas Steier, Dipl.-Ing. (FH) Head of Testing Department Building Construction / Joining		Signed: Martin Heller, Dipl.-Ing. (FH) Chief Engineer Building Construction / Joining
This document is valid without a signature. The original document no. 23-002127-PR01 (NW407-03-03) dated 10.11.2023 remains legally binding.		Identity-Check:
IFT Rosenheim Friedenstraße 10 D-94481 Rosenheim Germany		www.ift.com ID: 230-002127

Formblatt 006-11		ORAFOL ORAFOL® Europe GmbH
Test Certificate Adhesive Tape System		
Name and address of Certificate holder (Manufacturer)	Orafol Europe GmbH Orafolstraße 1 16515 Oranienburg Deutschland	
Product name	ORABOND® VBT Interior	
Type	Sealing Tape (Interior)	
Use as intended	Thermal insulation and energy economy in buildings	
Test basis	DIN 4108 – 07/ 11	
Notes	This certificate applies in conjunction with the technical documentation.	
The tested sample ORABOND® VBT Interior meets the minimum requirements for the durability of adhesive bonds with adhesive tapes and adhesive compounds for the production of airtight layers in accordance with DIN 4108 Part 11 and is suitable for airtight bonding of straight connections and bonding over butt joints of vapor barrier films and smooth airtight layers in pitched roofs in accordance with DIN 4108 Part 7.		
Dr. Sandra Starke Senior R&D Scientist Adhesive Tape Systems		ORAFOL ORAFOL® Europe GmbH Orafolstraße 1 D-16515 Oranienburg Oranienburg, 18.03.2025
		12



ORABOND серия VBT



Размеры и MOQ

ORABOND серия VBT	Лог (нетто)	МОQ	Рулоны	МОQ Рулоны
VBT для внутреннего применения (зеленая)	1550мм x 25м	120 логов	60мм x 25м 100мм x 25м 150мм x 25м	5.000 м2
VBT для внутреннего применения (PL)	1550мм x 25м	40.000 м2	уточн.	40.000 м2
VBT для наружного применения (белая)	1550мм x 25м	120 логов	60мм x 25м 100мм x 25м 150мм x 25м 300мм x 25м	5.000 м2
VBT для наружного применения (PL)	1550мм x 25м	40.000 м2	уточн.	40.000 м2
VBT фасадная (черная) (доступна с ЗКВ 2025)	1550мм x 25м	120 логов	60мм x 50м 60мм x 25м	уточн.
VBT для дерева (желтая) (доступна с ЗКВ 2025)	уточн.	уточн.		

PL = Версия Private Label (одноцветная печать)



ORABOND серия VBT – Дополнение

Значения sd

Строительные материалы	Значение sd (м)
Стекловата/Мин. вата	1
ДВП	2
Кирпич	5
Гипсокартон	5-10
Внутренняя штукатурка	15
Наружная штукатурка	35
Дерево	50
ПСБ	50-100
ЭППС	200
Бетон	50-100
Стекло	10.000