

Технический паспорт изделия : MGF27015-A

Вольтметр, 72x72мм, 15 В пост.т.

Тип Передняя панель, Функция Вольтметр постоянного тока, Размер 72x72мм, Диапазон измерения 15В, Степень защиты IP52 (спереди), IP00 (соединения)




Технические данные

| | |
|---|---|
| Стандарт | EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010 |
| Тип | Передняя панель |
| Индикация | analog |
| Диапазон измерения | 15В |
| Размер | 72x72мм |
| Accuracy | 1,50 percent |
| Overload (continuous) | 1,2 Vn |
| Overload (short-time) | 2Vn 5s |
| Isolation test voltage | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min |
| Reference temperature (°C) | +10 bis +30 |
| Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C) | -25 to +40 |
| Потеря мощности (W) | 0,20 |
| Тип крепления | Instrument for vertical mounting |

Технические данные - Продолжение


| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Степень защиты | IP52 (спереди), IP00 (соединения) |
| Нагрузка | 3,0ВА |
| Виброустойчивость | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz |
| Ударопрочность | VDE 0410, 15G |

Электрическая схема: Вольтметр, 72x72мм, 15 В пост.т.

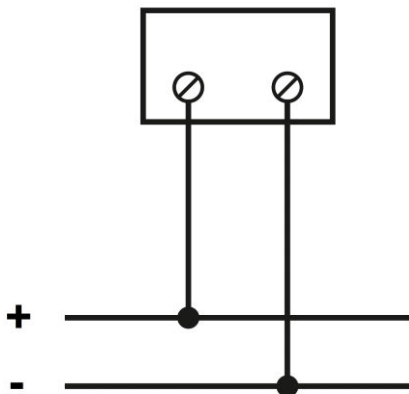

Габаритные чертежи: Вольтметр, 72x72мм, 15 В пост.т.

72 x 72

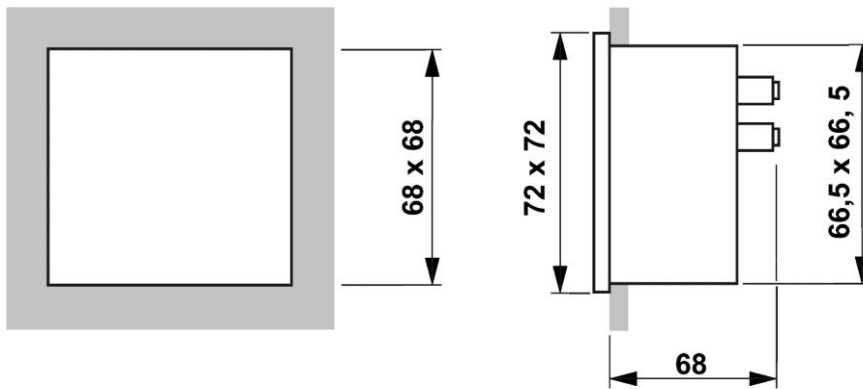

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Вольтметр, 72x72мм, 15 В пост.т.

Тип Передняя панель, Функция Вольтметр постоянного тока, Размер 72x72мм, Диапазон измерения 15В, Степень защиты IP52 (спереди), IP00 (соединения) MGF27015-A