





DS25x-48DC DS7x-48DC

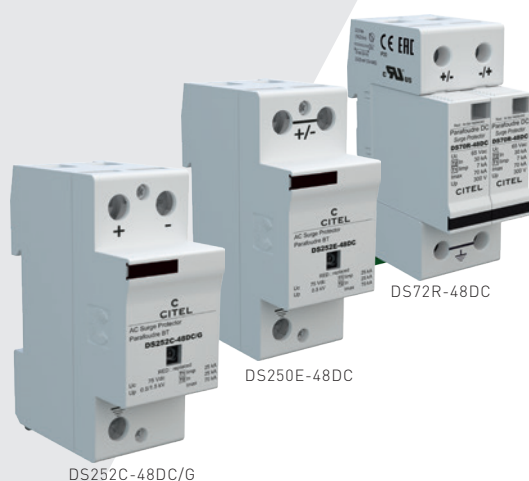

- УЗИП 48 В постоянного тока
- Тип 1 и Тип 2
- I_{max} до 70 кА
- I_{imp} до 25 кА / полюс
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствие prIEC 61643-41 и UL1449 ed.4 и ГОСТ Р 51992-2011

Характеристики

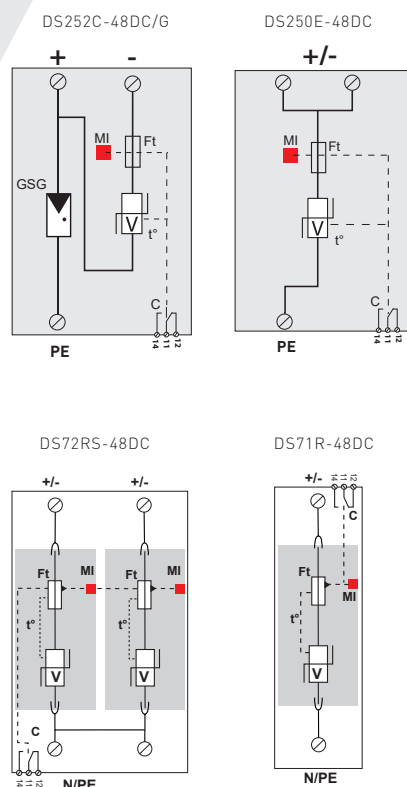

Наименование CITEL		DS252C-48DC/G	DS250E-48DC	DS72R-48DC	DS71R-48DC
Описание		2-полюсный УЗИП Тип 1+2	1-полюсный УЗИП Тип 1+2	2-полюсный УЗИП Тип 1+2	1-полюсный УЗИП Тип 1+2
Сеть		48 В dc	48 В dc	48 В dc	48 В dc
Конфигурация подключения		+/- и +/-PE	+PE или -/PE	+PE и -/PE	+PE или -/PE
Режим защиты		CM/DM	CM	CM	CM
Макс. рабочее напряжение PV	Uc	75 В dc	75 В dc	65 В dc	65 В dc
Рабочий ток - ток утечки при Uc	Ipe	без	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА
Номинальный ток разряда - 15 x 8/20 мкс импульс	In	25 кА	25 кА	30 кА	30 кА
Макс. ток разряда	Imax	70 кА	70 кА	70 кА	70 кА
Макс. ток молнии по полюсу выдерживает @ 10/350 мкс	Iimp	25 кА	25 кА	7 кА	7 кА
Суммарный ток разряда	Itotal	50 кА	-	14 кА	-
Уровень защиты +/-PE (-/PE) @In (8/20мкс)	Up	0.5/1.5 кВ	0.5 кВ	0.3 кВ	0.3 кВ
Уровень защиты I +/- @ In (8/20мкс)	Up	0.5 кВ	-	-	-
Сопряжен. у-ва отключ.					
Терморазмыкатель		Внутренний			
Предохранители		тип gG - 315 A		тип gG - 100 A	
Мех. характеристики					
Размеры		см. схему			
Подсоединение к сети		винтовой зажим : 6-35 мм ² / шина		винтовой зажим: 4-25 мм ²	
Индикатор отключения		1 механический индикатор		1 мех. индикатор/полюс	
Дистанционная сигнализация отключения (перекидной контакт)		да	да	опция DS72RS-48DC	опция DS71RS-48DC
Монтаж		Симметричная DIN-рейка 35 мм (EN60715)			
Сменный модуль		-	-	DSM70R-48DC	DSM70R-48DC
Рабочая температура		-40/+85°C			
Ранг защиты		IP20			
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0			
Стандарты					
Соответствие		prIEC61643-41 / UL1449 ed.4/ ГОСТ Р 51992-2011			
Артикул					
		3415	63909	492101	322101

V: Мощный варистор
GSG: Мощный газовый разрядник
Ft: Плавкий предохранитель
C: Контакт дистанционной сигнализации
t: Терморазмыкатель
MI: Индикатор отключения