

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей и конструкций, а также для декоративной окраски поверхностей.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Краска «Серебрянка» представляет собой суспензию алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ-5495-71 в растворе пленкообразующей основы, растворителя и модифицирующих добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готова к применению
- антикоррозионное покрытие
- плотный слой

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Краску «Серебрянку» тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится кисточкой в 1-2 слоя, в зависимости от подготовки поверхности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -40°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяцев.



ТУ 2312-035-52124071-2010


Расход

0.11-0.13 л/м² при рекомендуемой толщине одного слоя 20-25 мкм

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка

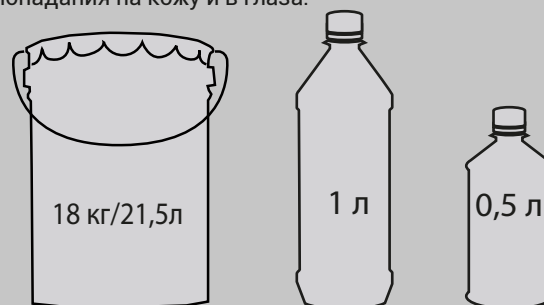

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид пленки

ровная, без оспин и морщин, серебристая

Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более

24

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°C

25-35



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com

Bitumast®
В доверии у профессионалов