

MERCURY PRO GL

Линейные светильники из алюминиевого профиля и рассеивателя из закаленного опалового стекла.

Решение для помещений с повышенными требованиями к пожаростойкости (П-IIа).

Преимущества

Встроенный драйвер

Высокий индекс цветопередачи CRI >90

Возможна покраска во все цвета RAL













Высокая световая отдача, до 127Лм/Вт

Стильный лаконичный дизайн

Монтаж на подвесах или в накладном виде на ровную поверхность

Высокая степень защиты оболочки IP54 позволяет устанавливать светильники в помещениях с автоматическими средствами пожаротушения


Технические характеристики

Подвесной подвес 2м, кабель 2м	Размер, мм	Длина, м	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	лм / метр	Световая отдача, Лм/Вт	КЦТ	Степень защиты	Модификации	Рассеиватель	Цвет корпуса	Комментарий
 	523x66x68	0,5	8	850	1700	109	CRI90  3000K  4000K	IP54	  	опал закаленное стекло 	 серый  белый  черный 	драйвер встроенный
			18	1920	3840	105						
			26	2630	5260	100						
	1019x66x68	1	15	1770	1770	122						
			34	3970	3970	116						
			48	5450	5450	113						
	1516x66x68	1,5	21	2680	1790	127						
			50	6030	4020	121						
			73	8290	5530	114						

Примеры рендеров




Технические характеристики



*Пожароопасная зона класса IIa – пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы



Пример пожаротушения

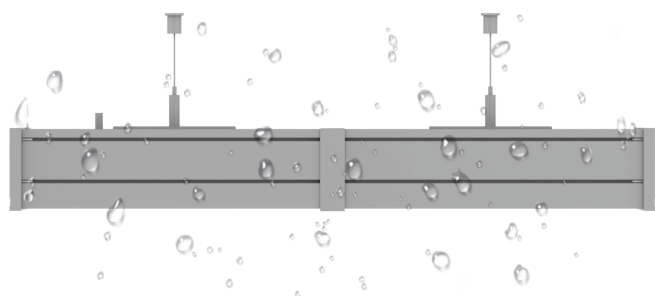

Сборка нескольких светильников в линию

Корпуса идут встык крышками

