

Кремнийорганический гидрофобизатор

Типром Д


суперконцентрат

Отсечная
инъекционная
гидроизоляция



КОНЦЕНТРАТ

1:15
1:20

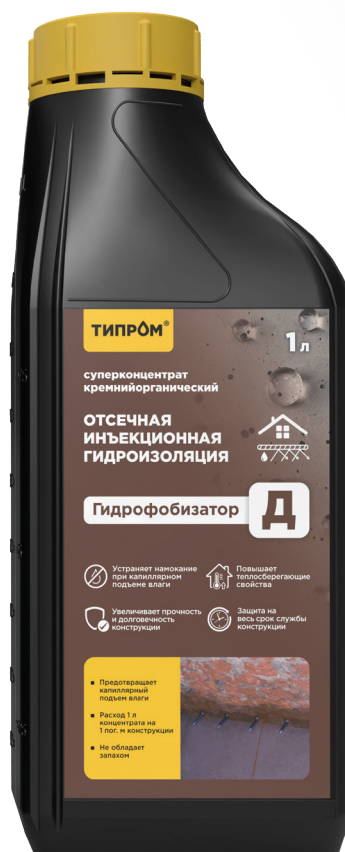

Устраняет
намокание
при капиллярном
подъеме влаги



Повышает
теплосберегающие
свойства



Увеличивает
прочность
и долговечность
конструкции



Защита на
весь срок
службы
конструкции

- 1 л суперконцентрата позволяет приготовить до 21 л рабочего раствора
- повышает устойчивость конструкций к перепадам температур
- препятствует образованию высолов, коррозии и биопоражения
- сохраняет естественную газо и воздухопроницаемость материала
- повышает теплосберегающие свойства конструкции
- увеличивает прочность и долговечность материала
- подходит для конструкций, как выше, так и ниже уровня земли
- суперконцентрат экономически выгоден при хранении и транспортировке



Подробнее
о продукте

Суперконцентрированный кремнийорганический состав (жидкость гидрофобизирующая) для устройства отсечной (методом инъекции) гидроизоляции строительных конструкций. Предотвращает поступление влаги, проникающей по капиллярам минеральных материалов, путем создания внутреннего водонепроницаемого барьера.

Область применения:

Состав предназначен для устранения сырости и намокания конструкций, расположенных ниже или выше уровня земли. Отсечная гидроизоляция методом инъектирования рекомендуется при капиллярном подъеме грунтовых вод, неисправности водопроводных систем или реставрации старых архитектурных построек.

ВНИМАНИЕ! Применение состава нецелесообразно в случаях воздействия на конструкцию гидростатического напора. Не рекомендуется использовать для поверхностной обработки керамического кирпича. Состав обязательно разводить с водой в рекомендуемой пропорции.

Инструкция по применению:

- Концентрированный состав развести водой в соотношении от 1:15 до 1:20 (чем выше пористость материала и/или степень обводнённости стены — тем меньше объем воды);
- Рабочий раствор залить в подготовленные емкости при ручном инъектировании «самотеком» или обеспечить его подачу в бункер насоса при автоматизированном инъектировании под давлением;
- Произвести инъектирование рабочего раствора внутрь конструкции через заранее подготовленные шпур;
- Пропитывание материала конструкции завершается, когда на внешней поверхности вокруг шпура выступает рабочий раствор в виде мокрого пятна округлой формы;
- Первичное формирование гидроизолирующего слоя осуществляется в период от 2 до 5 суток;
- Полное формирование гидроизолирующего слоя (завершение химических процессов) происходит в период до 28 суток, после этого необходимо закупорить выходные отверстия шпуров цементно-песчаным раствором;
- Допускается закупорка выходных отверстий шпуров с последующим оштукатуриванием после высыхания внешней поверхности, но в таком случае формирование гидроизолирующего слоя будет происходить дольше.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -20 °С до +35 °С;
- Допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

Расход рабочего раствора зависит от толщины инъектируемой конструкции, гомогенности и плотности (целостности) ее внутренней структуры. Средний расход рабочего раствора для кирпичной кладки толщиной 50 см составляет 1,5-2 л на шпур (отверстие). При увеличении толщины, расход увеличивается пропорционально.

Состав:

смесь кремнийорганических компонентов, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.

Сделано в России.

СТО 069-37547621-2019



Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru