

ELASTOMERIC

912 ФАЙБЕР

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ФИБРОВОЛОКНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ

Технический бюллетень
ТДС 912 ФАЙБЕР 07/04/2026

ELASTOMERIC 912 ФАЙБЕР — цветная однокомпонентная мастика, с содержанием армирующего фиброволокна. Готовое к применению покрытие с высоким сухим остатком. Обладает отличной адгезией (сцеплением с поверхностью) даже к самым сложным металлическим подложкам. После высыхания образованная мембрана обладает высокой эластичностью, стойкостью к вибрациям, образованию трещин и температурным деформациям конструкции.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Содержит в составе армирующее фиброволокно
- Упрощает гидроизоляцию сложных узлов
- Не требует применения армирующей ткани
- После нанесения не образуются воздушные пузыри
- Просто наносится кистью или шпателем
- Препятствует образованию грибка и плесени
- Защищает от коррозии
- Покрытие устойчиво к УФ-излучению



УПАКОВКА:

ELASTOMERIC 912 ФАЙБЕР
поставляется в металлических
ведрах 1 кг., 3 кг. и 20 кг.

ДОКУМЕНТЫ:

ТУ 20.30.22-001-29849259-2022

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД2 20.30.22.180
КРС 14.5.04.05

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гидроизоляция, ремонт и обновление кровель из металла и шифера.
- Гидроизоляция сложных узлов и переходов.
- Гидроизоляция запененных мест, узлов примыканий на металлических кровлях.
- Гидроизоляция мест стыков на несущем каркасе световых фонарей.
- Гидроизоляция минеральных и битумных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Основа	бутадиен-стироловый каучук
Плотность, г/см³, не менее	1,0
Условная вязкость, с, не менее	80
Кажущаяся вязкость по Брукфильду, мПа·с, не менее	2 000
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40
Степень перетира, мкм, не более	100
Время высыхания на отлип, ч., при +20°C, 50% отн.влажности	1-3
Полный набор прочности, сут., при +20°C, 50% отн.влажности	7
Адгезия к оцинкованному металлу, баллы, не более	1
Относительное удлинение до разрыва, %, не менее	550
Твердость по Шору А, не менее	65
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +140
Температура нанесения, °C	от -20 до +35

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от грязи, жира, масла, рыхлой ржавчины и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию материала к основанию.

Шифер следует очистить от пыли и грязи при помощи щетки или мойки высокого давления. Металлические поверхности следует зачистить, удаляя старые, отслоившиеся, мелящиеся покрытия и элементы коррозии с помощью подходящего абразивного инструмента и/или водоструйной очистки высокого давления.

Кровельные листы с сильными деформациями или элементами сквозной коррозии следует заменить или отремонтировать при помощи заплат из металла, установленных на заклепки.

Удалите остатки старых герметиков и других ремонтных материалов, если они присутствуют. Проверьте швы, фальцы, чтобы убедиться в их прочности и целостности. Чрезмерные зазоры или перепады по высоте между листами должны быть устранены с помощью установки дополнительного крепежа (саморезы, пресс-шайбы, заклепки и пр.) или иными способами, если это необходимо.

Места, подверженные коррозии следует обработать преобразователем коррозии Elastomeric 033 Rust. После промыть поверхность водой.

Подготовка поверхности влияет на качество покрытия и его долговечность.

СОСТАВ:

Растворитель, синтетический каучук, адгезивы, пластификатор, микроаморфный наполнитель, светостабилизаторы, антикоррозионные добавки, фиброволокно.

РАСХОД:


На один слой:
0,8-1 кг/м².
Рекомендуется наносить в 3-4 слоя.

По шву шириной 100 мм на один слой:
0,1 кг/м.п.

Сложные переходы шириной 200 мм:
0,2 кг/м.п.

Такие факторы, как шероховатость поверхности температура и влажность воздуха, метод нанесения, могут повлиять на расход материала.

ЦВЕТ ПО RAL CLASSIC:

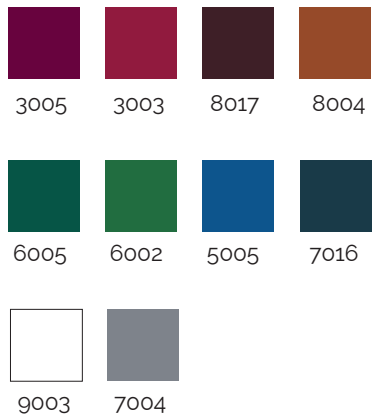

НАНЕСЕНИЕ:

Тщательно перемешать **ELASTOMERIC 912 ФАЙБЕР** низкоскоростным миксером в течение 2-3 минут перед использованием. Покрытие наносится кистью или шпателем равномерным слоем без пропусков. Только ручное нанесение. **ELASTOMERIC 912 ФАЙБЕР** следует наносить так, чтобы фибра распределялась равномерным слоем по всей наносимой площади.

Перед нанесением последующих слоев дать высохнуть и затвердеть всем материалам, которыми производился ремонт и подготовка поверхности.

На участках, подверженных подвижкам металла, требуется применять **ELASTOMERIC 912 ФАЙБЕР** в системе с армирующей тканью Elastomeric Фабрик, в случае гидроизоляции мест крепежных элементов рекомендуется применение вместе с армирующей тканью Elastomeric Чипс.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC 912 ФАЙБЕР перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

СРОК ГОДНОСТИ:

36 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от +5°C до +35°C, вдали от прямых солнечных лучей.

После вскрытия упаковки допускается хранение в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +35°C в течение 12 месяцев. Емкость хранить крышкой вверх. Не допускать замораживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

В процессе проведения работ должна быть использована спецодежда, специальные защитные очки, резиновые перчатки, удобная нескользкая обувь, респиратор и другие средства индивидуальной защиты. Отвержденный материал экологически безопасен физиологически безвреден.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент очистить сразу после работы при помощи воды. Затвердевший материал удалить механически.

ВНИМАНИЕ:

Беречь от огня. Беречь от детей. Если **ELASTOMERIC 912 ФАЙБЕР** попал на кожу — промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма — немедленно обратиться к врачу и показать настоящий документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

В случае использования материала для других целей и/или не упомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Производитель: ООО „Эластомерик Системс“
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3А, пом. 27, 28

8-800-775-61-05
единый многоканальный

✉: info@elastomeric.ru
🌐: elastomeric.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки всех условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается недействительным и теряет силу.