

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК БИТУМНО-КАУЧУКОВЫЙ

ОПИСАНИЕ. Однокомпонентный клей-герметик на основе битума с широкой сферой применения в строительстве и в быту. Обладающий превосходной адгезией к большинству строительных материалов таких как бетон, пропитанное, окрашенное или лакированное дерево, пластмасса (ПВХ, эпоксидная смола, сложный полиэфир, полиакрилат), металлы и др. Устойчив к воздействиям внешней атмосферной среды.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Используется для монтажа и ремонта соединений кровельного материала, покрытий крыши, уплотнения во время строительных работ:


- Герметизация и заделка трещин, швов в кровельном покрытии.
- Монтаж битумной черепицы.
- Заделка стыков и трещин перед нанесением битумной гидроизоляции.
- Защита деревянных конструкций от влаги.
- Герметизация водосточных систем, зенитных фонарей и прочих технологических отверстий.
- При фундаментных работах.

СВОЙСТВА:

- В течение всего срока эксплуатации сохраняет эластичность.
- Морозоустойчив, не дает трещин при температуре до -15°C.
- Содержит специальную гербицидную добавку препятствующую росту растений и мха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Внешний вид и цвет	Однородная масса черного цвета
Температура размягчения сухого остатка	Не менее 90°C
Гибкость на брусе радиусом 5±2 мм при -10°C	Трещин нет
Прочность сцепления с бетоном	Не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с металлом	Не менее 0,8 МПа
Водопоглощение в течение 24 часов	Не более мас. 0,2%
Время высыхания до степени 2 при 20°C	Не более 24 часов
Массовая доля нелетучих веществ	В пределах мас. 65%

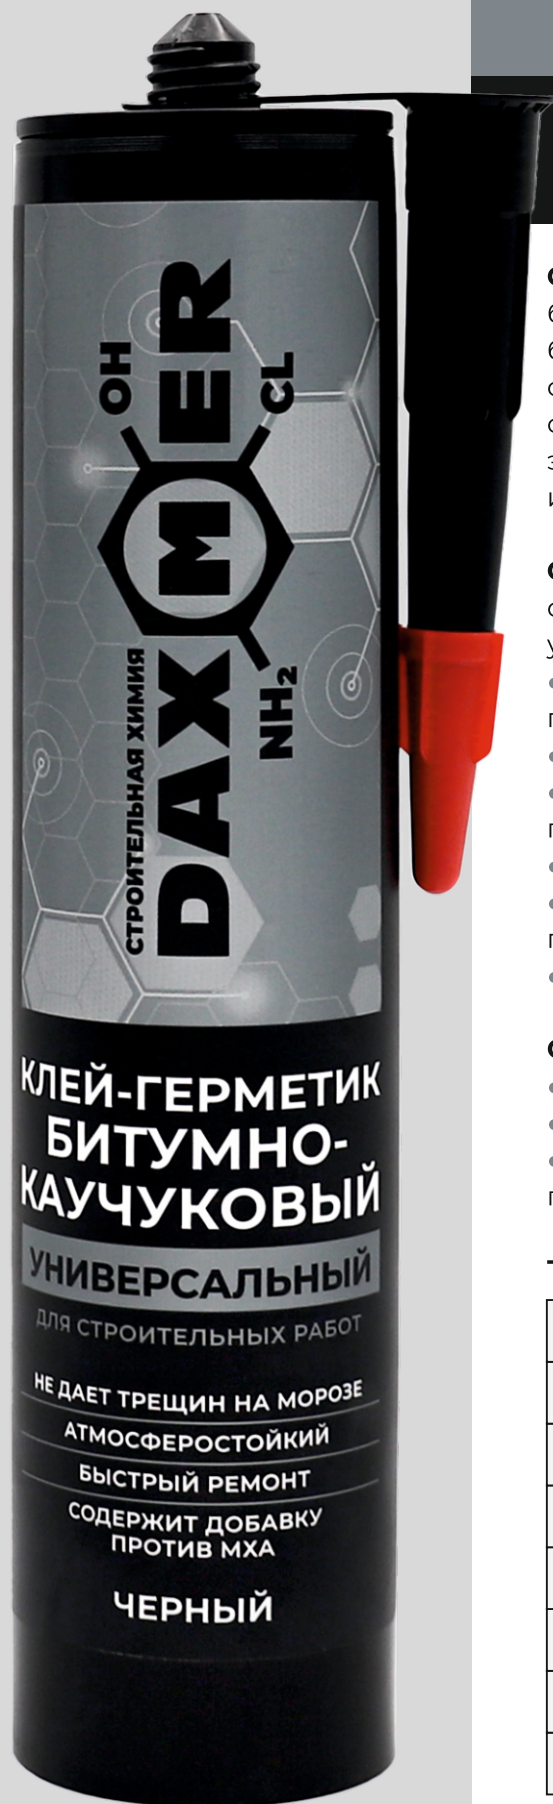

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира, коррозии и других веществ, препятствующих адгезии. Обезжиривание производить спиртом или ацетоном, для пластиков - моющими средствами. При необходимости использовать специальный очиститель.

Нанесение. Перед применением срезать носик тубы строительным ножом, что бы диаметр отверстия носика был не менее 5 мм. Температура применения от -10°C до +35°C. При хранении герметика при температуре ниже +10°C, герметик отогреть в течении 24 часов при температуре не ниже +15°C.

РАСХОД ГЕРМЕТИКА ИЗ ОДНОГО КАРТРИДЖА (П.М.):

Глубина шва	Ширина шва				
	3 мм	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм
4 мм	22	16,5	11	8	6,5
5 мм	17,5	13	9	6,5	5
6 мм	14,5	11	7,5	5,5	4,5
8 мм	11	8	5,5	4	3,3
10 мм	8,5	6,5	4,5	3,3	2,6

Очистка. Инструменты и загрязненные поверхности очистить растворителем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Срок годности: 24 месяца. Дата производства указаны на картридже.

Хранение и транспортировка герметика должны производиться в герметично закрытой таре при температуре от -30°C до +50°C.

Упаковка: пластиковый картридж объемом 260 мл.

Фасовка: по 12 картриджей в транспортной коробке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в перчатках. Не применять вблизи открытого огня и внутри замкнутых помещений. Избегать попадания герметика на кожу и в глаза. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу.

СОСТАВ. Битум, смола, синтетический каучук, наполнители, уайт-спирит.