


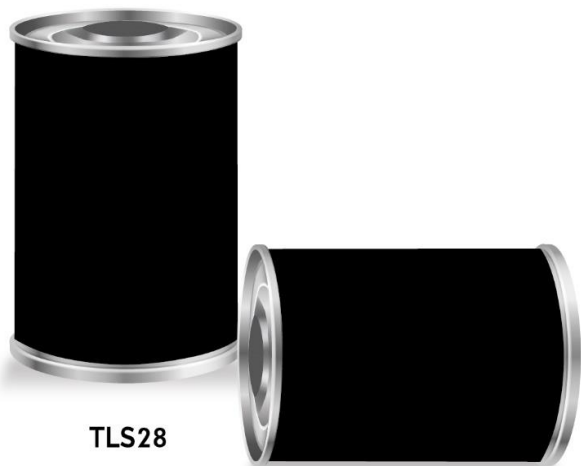

TLS28

ГРУНТ

НИТРОЦЕЛЮЛОЗНЫЙ

TILFLEX 1K NC

Назначение: Для быстрого и локального ремонта

ФАСОВКА:
0.8Л (TLS28)



Описание продукции

Однокомпонентная сверхскоростная грунтовка на основе нитроцеллюлозы для быстрого локального ремонта. Обладает меньшей заполняющей способностью по сравнению с 2K грунтами. Отличается лёгкостью шлифования. Подходит для всех видов грунтовок, а также затвердевших и отшлифованных поверхностей старого ЛКП. Заполняет небольшие вмятины и небольшие риски от наждачной бумаги



Физические свойства

Внешний вид: Густая жидкость, серого цвета



Удельный вес: $1,3 \pm 0.1 \text{ kg/L}$



Вязкость по вискозиметру FORD 4cup при 20°C: 90 Сек (**неразбавленная смесь**)
Вязкость по вискозиметру FORD 4cup при 20°C: 18-21 Сек (**разбавленная смесь**)



Летучесть (VOC): $15 \pm 3\%$



Характеристики продукта



Быстрая скорость высыхания



Сухой и тонкий слой



С отличным наполнителем, хорошей адгезией между слоями



Продукты и добавки



Из-за высокой плотности обязательно добавлять разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06, TLS29, либо любой другой универсальный разбавитель



Пропорции

Пропорции смеси по объему:

1:1 разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06, TLS29
или универсальный

Пропорции смеси по весу:

На 132г грунта, добавить 90г разбавителя
TILFLEX TLS05, TLS06, TLS29.

При использовании любого другого универсального
разбавителя смотреть его удельную плотность в
TDS производителя



Параметры краскопульты

Рекомендованное сопло краскопульты: 1.2-1.6mm



Применение

По металлу, пластику, нержавеющей стали и
по другим подготовленным поверхностям.
Нанести 1-3 одинарных слоя, выдерживая
необходимый интервал для межслойной сушки



Условия применения

Рабочие температуры использования
продукта 18-25°C



Максимальное количество слоев и толщина

Количество: 1-3 слоя
Максимальная толщина слоя: 20-30 микрон



Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20-25°C



Время сушки

30 минут при 25°C
10 минут при 60°C



Последующая обработка

По сухому: P400 – P600, с водой P800-1000



Срок годности

В закрытой упаковке 2 года

ВНИМАНИЕ!



- ♦ Не предназначен для полного ремонта.
- ♦ Не рекомендуется использование разбавителей с высоким содержанием влаги и быстрым высыханием.
- ♦ Все рекомендации, касающиеся продукции, включая транспортировку и хранение, основаны на наших текущих знаниях и опыте работы в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов или фактических условий.