

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смесители для ванной комнаты

OSGARD

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие шведской фирмы OSGARD. Продукция произведена в соответствии с современными техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптирована для эксплуатации в ЕС и Российской Федерации. Наша продукция прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации. Обязательной сертификации на территории РФ и Таможенного союза ЕАЭС не подлежит.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия дает Вам право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный период составляет:

- на смеситель – 8 лет (за исключением перечисленных ниже частей), срок службы 10 лет;
- на картриджи, кран-буксы, дивертор, гибкую подводку, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики – 3 года, срок службы 5 лет;
- на лейки, держатель лейки, шланг, резиновые уплотнители на подвижных соединениях – 2 года, срок службы 3 года.

В случае использования изделия в общественных местах (офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания и т.д.) гарантийный срок на смеситель и все его части составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На дефекты, возникшие в результате некачественной установки изделия, или его ремонта, или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
- На механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов.
- На дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления и температуры в водопроводе, попадание в изделие недопустимых инородных предметов (окалина, ржавчина, камни, песок и пр.).
- В случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 градусов Цельсия.
- На не зависящие от производителя причины (перепады давления воды, пожар, низкое качество и загрязненность воды).

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Подключение к водопроводной сети осуществляйте через фильтры, исключающие попадание механических примесей внутрь изделия. Рекомендуется устанавливать фильтры не более 100 мкр. для холодной и горячей воды. Проточное давление не менее 0,05 МПа, рекомендуемое – 0,1-0,6 МПа, но не более 0,9 МПа. Испытательное давление – 1,6 МПа. При давлении покоя свыше 0,6 МПа следует установить редуктор давления. Максимальная температура горячей воды 80 градусов.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание повреждения поверхности запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту (соляную, серную, азотную или фосфорную), спирт, аммоний, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразив. Средства с такими составами повреждают покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной установки рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. Это уберезет Вас от возникновения дефектов изделия в процессе самостоятельной установки.

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
4. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Присоедините душевой шланг.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место. Присоедините душевую лейку.

Внимание! Смеситель с термостатом нельзя использовать в домах, где горячее водоснабжение осуществляется через газовую водонагревательную колонку. Не разбирайте корпус смесителя с термостатом. При использовании термостата необходимо сначала устанавливать температуру, а потом открывать подачу воды и регулировать ее напор. Подключение термостата к холодной и горячей необходимо осуществлять в соответствии с отметками на смесителе или гибкой подводке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ ПРОДАЖИ, НАЛИЧИИ В НЕМ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА И ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ КАССОВОГО ЧЕКА.

Адрес магазина _____

Подпись продавца и печать _____

Дата продажи _____

Наименование **Смеситель для ванны с коротким изливом и гарнитуром FENDI POLISH GOLD 69323**

Артикул **69323**

Цвет **Полированное золото**

Материал корпуса **Латунь**

Комплектация Смеситель 1 шт., эксцентрические переходники 2 шт., декоративные чашки (отражатели) 2 шт., лейка для душа 1 шт., шланг для душа 1 шт., держатель лейки 1 шт., крепеж 1 компл., паспорт изделия 1шт.



Санитарно-технический прибор для хозяйственных нужд устанавливаемый в ванной комнате. Проточное давление водопровода не менее 0,05 Мпа, рекомендуемое - 0,1-0,6 Мпа, но не более 0,9 Мпа. Расход воды 9-12 литров. Материал присоединительных деталей к водопроводной сети – нержавеющая сталь, диаметр подключения 1/2.

Срок службы 10 лет со дня продажи. Гарантия 8 лет. Импортер/Лицо, уполномоченное принимать претензии: ООО "ДЖЕТ КОНТЕЙНЕР", Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, корп.2, литера 3, помещение 13-Н 32.33, офис 230. Транспортировать и хранить в фирменной упаковке.

Изготовитель: Шанхай Лансхенг Лигхт Индастриал продактс имп. & экп. Корп., ЛТД., Флоор 7-11, НО. 1230 Эхонг Схан (Нортх 1) Родд, Шанхай 200437, Китай.

Номер партии:


Order number

Дата изготовления:

Date

Смеситель для ванны с коротким изливом и гарнитуром **FENDI POLISH GOLD 69323**

1. Подключить эксцентрики (крепёж) к водопроводной системе. Накрутить декоративные чашки.
2. Подключить смеситель, используя прокладки из комплекта с крепёжом. Установить излив.
3. Проверить герметичность соединений и картриджа, установить держатель для лейки.
4. Подключить шланг для душа к смесителю. Подключить лейку для душа к шлангу.

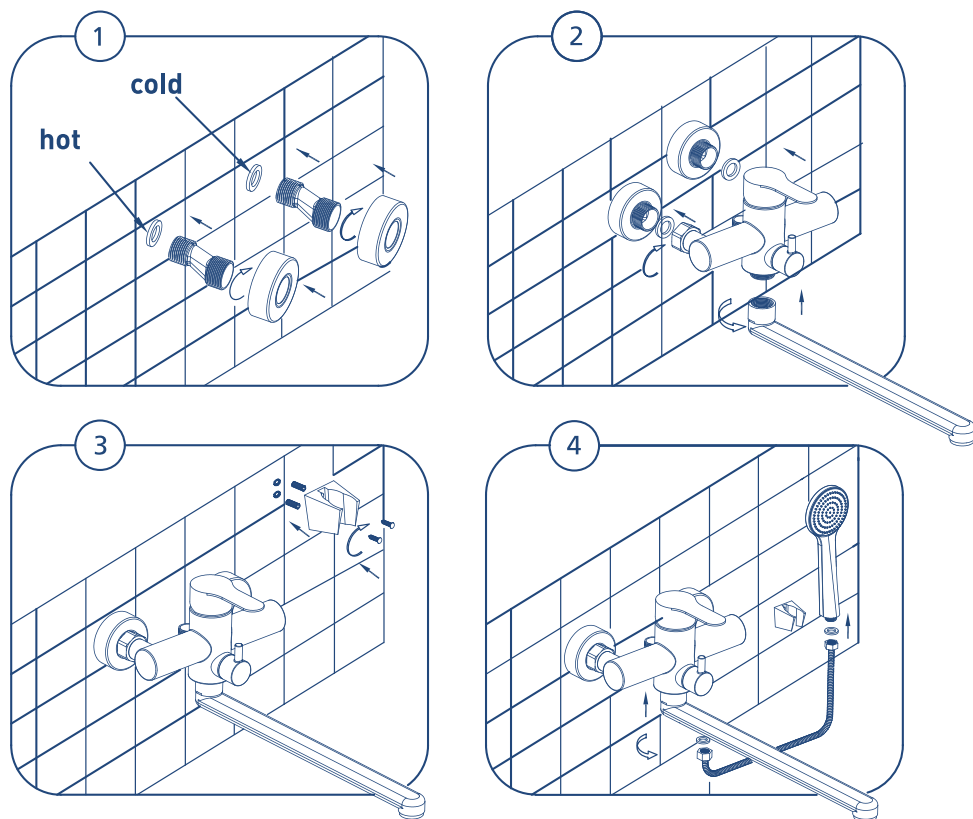

OSGARD

Паспорт изделия

Смеситель для ванны с коротким изливом и гарнитуром **FENDI POLISH GOLD 69323**

