



50 000 ЧАСОВ РАБОТЫ

IP65

СИЛИКОНОВАЯ
ОБОЛОЧКА

- Устойчивость к химическому воздействию
- Эластичность и гибкость
- Стойкость к УФ-излучению и экологичность
- Стабильность при нагреве, безопасность для мощных лент
- Долговечность и надежность на изгибах, при вибрации
- Идеально для уличного применения. Сохраняет прозрачность
- Надежность в условиях постоянной влажности
- Применимость в бассейнах **(не опускать под воду!)**, на побережьях, в гаражах
- Безопасность для здоровья, особенно в закрытых помещениях

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



24В


120°

CRI
>80

+45°
-25°

IP65

3
ГОДА

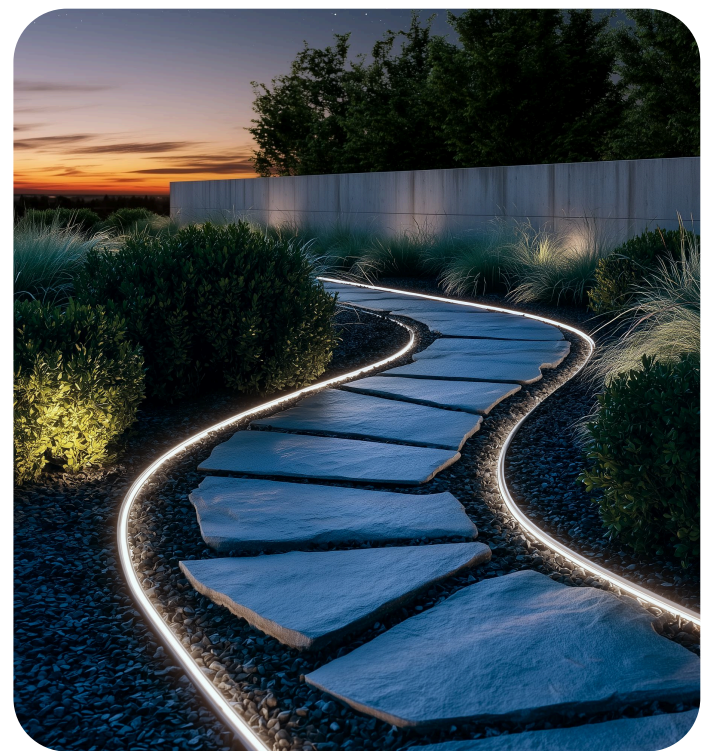

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Температура света, К	Тип светодиода	Количество светодиодов/м	Ширина подложки, мм	Длина, м
00-441	9,6	800	3000 К	SMD 2835	120	8	5
00-442	9,6	800	4000 К	SMD 2835	120	8	5
00-443	9,6	800	6500 К	SMD 2835	120	8	5
00-447	12	1000	3000 К	SMD 2835	180	10	5
00-448	12	1000	4000 К	SMD 2835	180	10	5
00-449	12	1000	6500 К	SMD 2835	180	10	5
00-503	14,4	1200	3000 К	SMD 2835	240	10	5
00-504	14,4	1200	4000 К	SMD 2835	240	10	5
00-505	14,4	1200	6500 К	SMD 2835	240	10	5