


ИНСТРУКЦИЯ

Комплект картриджей для осмотической системы

Арт. 452

Артикул производителя:

452

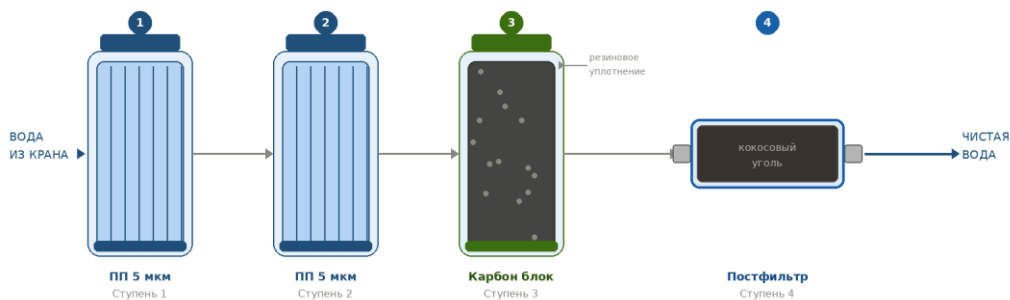

Порядок установки картриджей

Состав комплекта

Комплект предназначен для осмотической системы очистки воды и включает четыре сменных элемента типоразмера 10SL:

1	Ступень 1	Картридж из вспененного полипропилена 5 мкм — механическая очистка (1 шт.)
2	Ступень 2	Картридж из вспененного полипропилена 5 мкм — механическая очистка (1 шт.)
3	Ступень 3	Картридж из прессованного активированного угля (карбон блок) — сорбционная очистка (1 шт.)
4	Ступень 4	Линейный угольный постфильтр (кокосовый уголь, быстросъёмные фитинги в комплекте) — финишная очистка (1 шт.)

Описание картриджей

Ступени 1 и 2 — картриджи из вспененного полипропилена (механическая очистка)

Глубинные фильтрующие картриджи из 100% полипропилена, изготовленные методом термического спекания микроволокон. Не содержат связующих смол и химических добавок. Эффективно задерживают песок, ил, ржавчину, окалину и другие механические примеси. Два картриджа обеспечивают надёжную предварительную очистку, защищая карбон блок и мембрану от преждевременного засорения.

Пористость: 5 мкм.

Ступень 3 — карбон блок (сорбционная очистка)

Картридж из прессованного активированного угля с монолитной структурой. Изготавливается методом экструзии из гранулированного активированного угля, что обеспечивает равномерный контакт воды с сорбентом. Эффективно снижает содержание

хлора и его соединений, устраняет неприятный вкус и запах воды, адсорбирует летучие органические соединения. Защищает мембрану обратного осмоса от хлора.

Тонкость фильтрации: 5 мкм.

Ступень 4 — линейный постфильтр (финишная очистка)

Линейный угольный постфильтр с активированным углём из скорлупы кокосового ореха. Предназначен для финишной доочистки воды после мембраны обратного осмоса. Устраняет посторонние привкусы и запахи, в том числе возникающие при длительном хранении воды в накопительном баке. В комплекте два быстросъёмных фитинга для подключения без инструментов.

Срок замены постфильтра: не реже 1 раза в 12 месяцев.

Технические характеристики

Стандарт картриджей	Slim Line (10SL), 10" × 2½"
Количество в комплекте	4 шт. (2 × полипропилен + 1 × карбон блок + 1 × постфильтр)
Пористость ПП картриджей	5 мкм
Тонкость фильтрации карбон блока	5 мкм
Рабочая температура	от +2 °C до +40 °C
Рабочее давление	от 2 до 6 атм (макс. 8 атм)
Рекомендуемая скорость фильтрации	до 2 л/мин
Ресурс	Ресурс картриджей указан на упаковке и зависит от загрязнения исходной воды
Срок замены ПП и карбон блок	не реже 1 раза в 6 месяцев
Срок замены постфильтра	не реже 1 раза в 12 месяцев
Назначение	Предфильтрация для систем обратного осмоса

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Порядок установки:** Ступень 1 (ПП 5 мкм) → Ступень 2 (ПП 5 мкм) → Ступень 3 (карбон блок) → Ступень 4 (постфильтр).
- Картридж карбон блок устанавливается **резиновым уплотнителем вверх**.
- Постфильтр подключается в соответствии с направлением потока, обозначенным стрелкой на корпусе.
- После установки промойте систему не менее **2–5 литров** воды до полной прозрачности.
- Не используйте с водой, которая является микробиологически небезопасной или неизвестного качества без необходимой дезинфекции.
- Производите замену ПП картриджей и карбон блока не реже 1 раза в **6 месяцев**,

постфильтра — не реже 1 раза в **12 месяцев**.

- Неправильная установка и обслуживание могут привести к повреждению имущества или затоплению.
- Запрещается использовать картриджи, имеющие видимые повреждения. При обнаружении дефектов немедленно замените картридж.

Ограниченная гарантия

АКВАПРО гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов материалов и производства. Гарантия не распространяется на сбои, вызванные неправильным использованием, изменением или несоблюдением инструкций по установке и замене картриджей.