


# Phyto PROF AGRIS

Замена газоразрядной лампы для использования в теплицах в качестве дополнительного освещения (досветки). Стимулирует вегетативный рост растений и агрокультур. Монтаж на опорную поверхность с помощью скоб (в комплекте). Корпус изготовлен из алюминия, оптика из ударопрочного поликарбоната. Подключения к сети питания и управления через влагозащищенный коннектор.

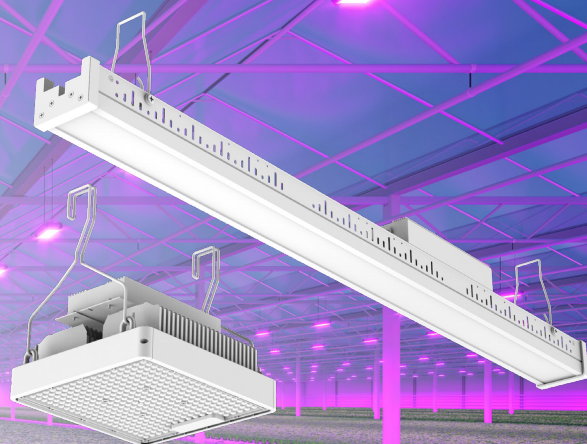

## Особенности:


Подвесной монтаж на опорную поверхность и подключение через влагозащищенный коннектор

Два спектра излучения на выбор: FS - полный спектр (4000K), RS - преимущественно красный спектр (70R:20B:10G)


Высокая эффективность от 2,7 до 3,6  $\mu\text{mol/W}$

Корпус из стойкого к коррозии алюминия






### RS спектр (70R:20B:10G)

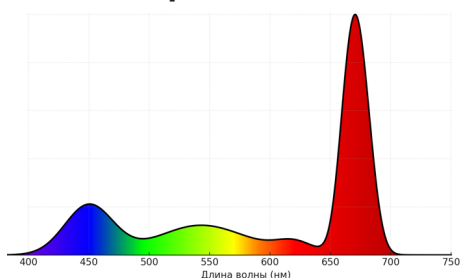

### FS спектр (4000K)

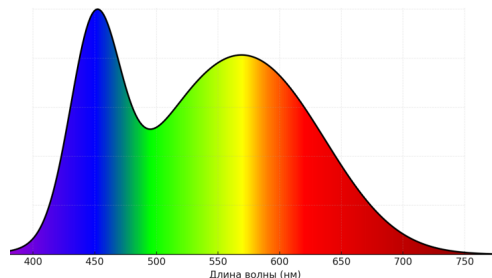

## Матрица серии:

Светильники	Эффективность, $\mu\text{mol}/\text{Дж}$	PPF, $\mu\text{mol}/\text{с}$	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Оптика
	3,25 - RS спектр 2,7 - FS спектр	1040- RS спектр 864 - FS спектр	320	5,2	1210x96x68	 120°
	3,55 - MAXI RS 3,25 - RS спектр 2,7 - FS спектр	MAXI RS RS FS 1420 1300 1080 1882 1723 1430	400 530	7,6	325x300x175	 140°x120°
	3,55 - MAXI RS 3,25 - RS спектр 2,7 - FS спектр	MAXI RS RS FS 2840 2600 2160 3550 3250 2700	800 1000	12,2	630x300x175	

## Технические характеристики

LED
380 В
AC/DC
PF  $\geq 0.95$ 
Кп < 5%
IP65
IK07 IK10
y2
 -20°C +40°C
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ