


Смеситель для приготовления СОЖ

AM-HPQ-02

Инструкция по применению



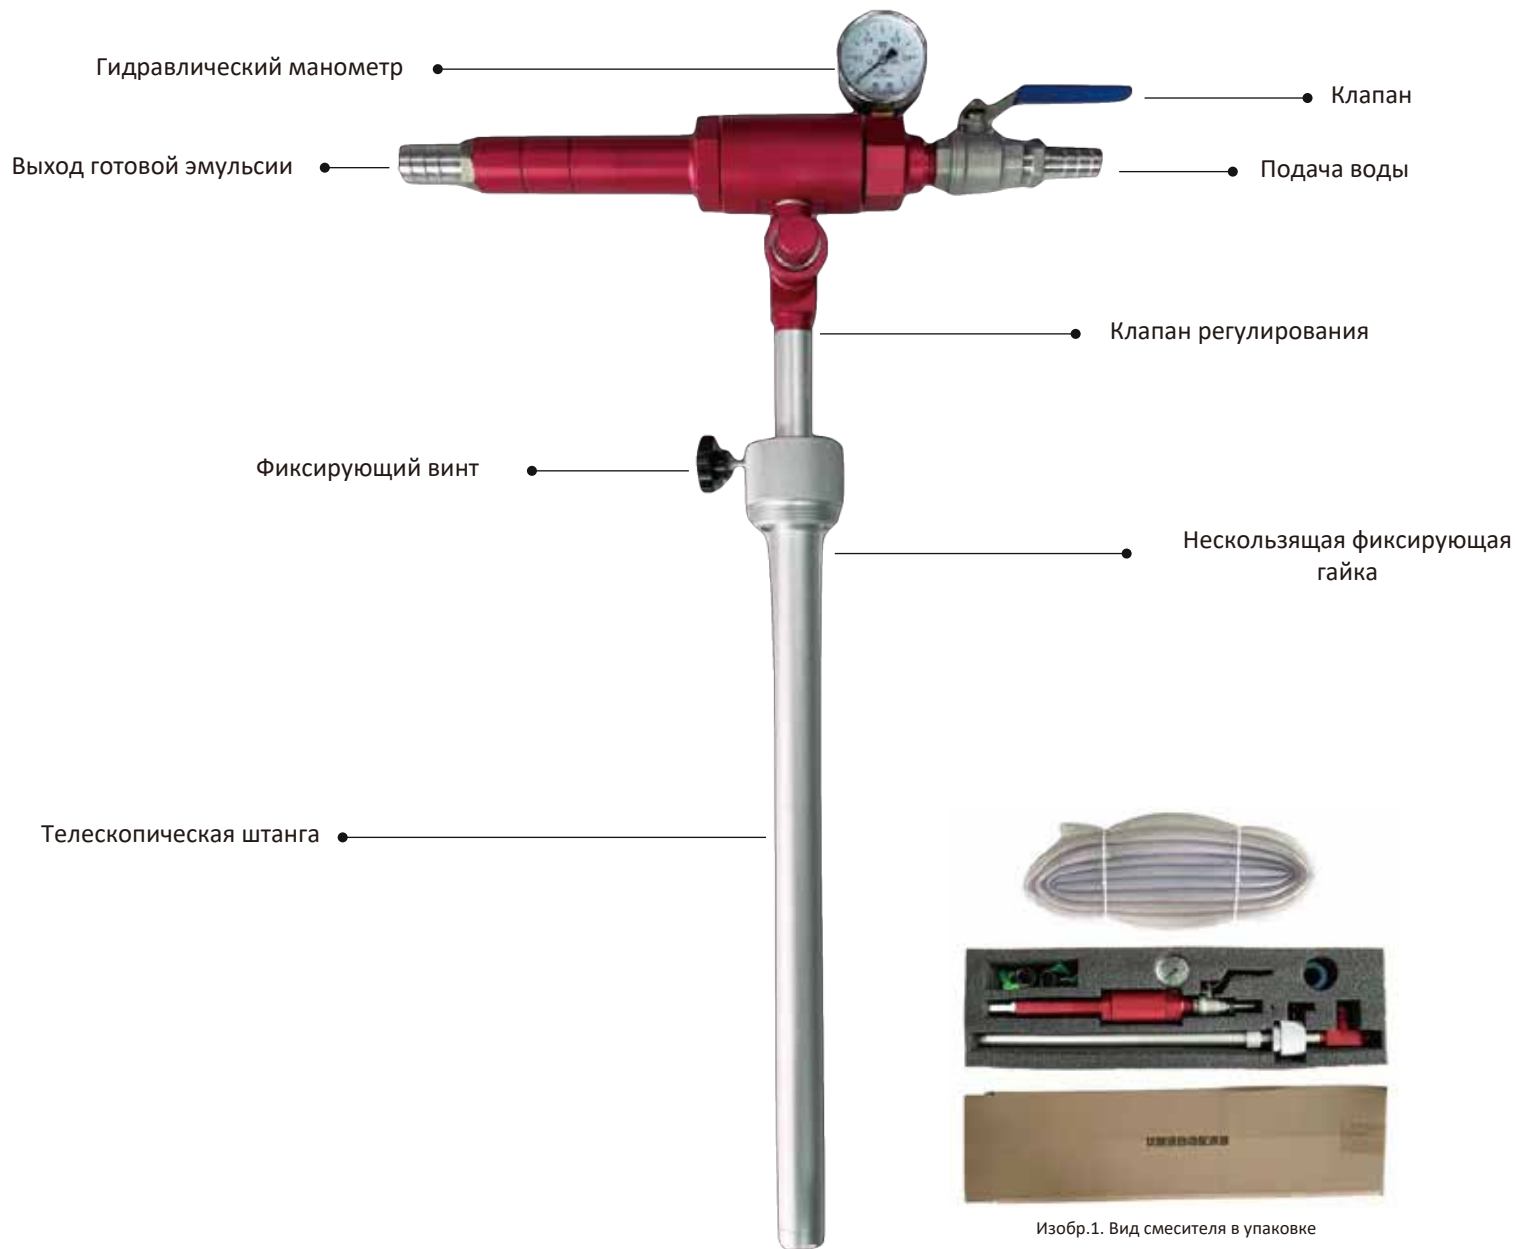

01/Основные характеристики:

Регулируемый диапазон концентрации	0-26%
Рабочее давление воды	0.2-0.6Мра
Эффективность	Макс. 1500л/ч
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Диаметр входного отверстия	19 мм
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Стандартная длина впускной трубы	2 м
Стандартная длина выпускной трубы	2 м

02/Описание функции смесителя:

Устройство энергосберегающее и экологически чистое, не требует электричества и расходных материалов. Оно представляет собой автоматическое устройство для смешивания и дозирования, которое работает только при подключении к водопроводной воде. Подходит для использования в случаях, когда требуется разбавление водой. Вместо ручного дозирования – полуавтоматическое, более равномерная концентрация и более точное дозирование. Простота эксплуатации, надежность, долговечность.

03/Порядок эксплуатации:

- Шаг 1** Подсоедините водопроводную трубу к входному отверстию, обратите внимание на то, что отверстие для воды должно быть затянуто, чтобы предотвратить утечку, выходное отверстие подсоединено к трубе и готово к приему бочки с жидкостью. Обратите внимание на то, чтобы выходное отверстие трубы с жидкостью не было засорено, высота выходного отверстия не должна превышать основной корпус смесителя на 0,2 метра.
- Шаг 2** Вставьте в емкость со смазочно-охлаждающей жидкостью и зафиксируйте вертикально.
- Шаг 3** Откройте клапан подачи воды, обратите внимание на показания манометра: давление воды должно быть в диапазоне 0,2–0,6 МПа. Обратите внимание, что минимальное значение давления воды не должно быть ниже 0,2 МПа.
- Шаг 4** Отрегулируйте размер впускного клапана. С помощью рефрактометра измерьте долю концентрации СОЖ, произведите соответствующую настройку для достижения нормальной доли распределения жидкости.
- Шаг 5** Регулирующий клапан предназначен для регулировки концентрации СОЖ с целью достижения требуемого соотношения. Затяните стопорную гайку регулирующего клапана, чтобы исключить случайное прикосновение, приводящее к изменению концентрации.
- Шаг 6** После того, как отрегулировали пропорцию, можно осуществлять автоматическую дозировку жидкости.

04/Функции смесителя:

- Обратный клапан предотвращает попадание водопроводной воды в бочку с маслом.
- Эксклюзивный регулирующий клапан собственной разработки, прост в эксплуатации и обеспечивает точную пропорциональную настройку.
- Телескопическая штанга, телескопическая конструкция, адаптируется к маленьким и большим ёмкостям. Смеситель прост в использовании, широкий диапазон адаптации.
- Противоскользящее крепление, специальная противоскользящая гайка предотвращает проскальзывание при затягивании.
- Камера имеет многоступенчатую структуру смешивания, что обеспечивает более тщательное смешивание воды и позволяет использовать воду сразу, что удобно и быстро.
- Манометр позволяет более наглядно отслеживать изменения давления воды и точнее регулировать концентрацию воды.
- Материал, устойчивый к кислотам и щелочам, обеспечивает длительный срок службы.
- Каждый смеситель проходит испытания перед выпуском с завода и имеет гарантию качества.



Изобр.2. Прецизионный регулирующий клапан



Изобр.3. Антирефлюксная конструкция



Изобр.4. Специальная нескользящая фиксирующая гайка



Изобр.5. Телескопическая штанга



423822, Набережные Челны, пр. Чулман, д. 37/04, 1 блок, 2 этаж, офис 207



+7 (8552) 91-04-21



info@daks-chelny.ru