


## Кронштейны и консоли

Крепление стеновое TMS

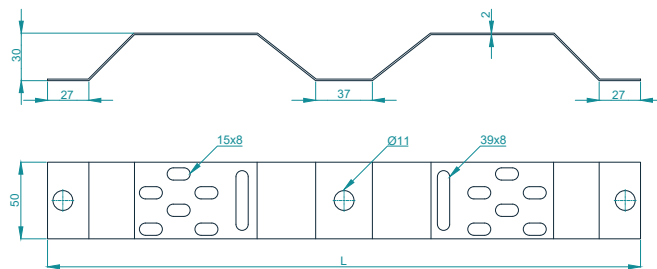

### Применение:

Для монтажа кабельной трассы к стене, полу.

### Сборка:

Для крепления к стене, к полу рекомендуется использовать один из вариантов:

- 1. Анкерный болт-гайка STR.
- 2. Крепежный комплект:
  - цапга латунная CL, 3 шт
  - болт ВО M8x30, код MTZ1100376, 3 шт
  - шайба усиленная PW M8, код MTZ1100324, 3 шт

### Особенности:

Организация вертикального монтажа кабельного лотка к стене.  
Организация подвеса на шпильках.

### Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;  
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;  
INOX - нержавеющая сталь;  
RAL - порошковое окрашивание.

Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код HDZ	Код RAL	Код INOX
50	387	30	2,0	<input type="checkbox"/> TMS 300	0,300	WM79311	WM79311HDZ	WM79311RAL	WM79311INOX
	487			<input type="checkbox"/> TMS 400	0,400	WM79312	WM79312HDZ	WM79312RAL	WM79312INOX
	587			<input type="checkbox"/> TMS 500	0,480	WM79313	WM79313HDZ	WM79313RAL	WM79313INOX