

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ


для гофрированных и гладких труб, концевой защитный кожух

Концевой защитный кожух для гофрированной трубы WQE предназначен для организации уплотнения кабеля или провода на выходе из гофрированной трубы. Обеспечивает защиту кабеля в местах, где гофрированную трубу уже невозможно ввести в оболочку устройства, например, небольшие датчики, приборы, разветвительные коробки с вводными отверстиями малого диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	TPE
Температура эксплуатации	-40С ... +120С
Кратковременное воздействие	+150С
Степень защиты	IP66

WQE

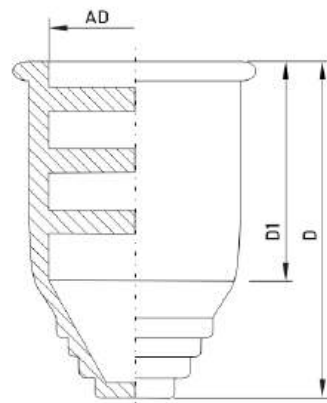

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Диаметр кабеля	Длина	Длина
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		D, мм	мм	D, мм	D1, мм
WQE-AD10.0G	WE2700100	WQE-AD10.0B	WE2701200	10,0	2-8	26,5	29
WQE-AD13.0G	WE2700200	WQE-AD13.0B	WE2701300	13,0	3-10	28	29,5
WQE-AD15.8G	WE2700300	WQE-AD15.8B	WE2701400	15,8	4-12	35	36,5
WQE-AD18.5G	WE2700400	WQE-AD18.5B	WE2701500	18,5	4-13	35,5	37,5
WQE-AD21.2G	WE2700500	WQE-AD21.2B	WE2701600	21,2	6-16,5	36	37,5
WQE-AD25.5G	WE2700600	WQE-AD25.5B	WE2701700	25,5	6-21	37,5	39,2
WQE-AD28.5G	WE2700700	WQE-AD28.5B	WE2701800	28,5	6-23	38,5	40,2
WQE-AD31.5G	WE2700800	WQE-AD31.5B	WE2701900	31,5	6-26	39	43,2
WQE-AD34.5G	WE2700900	WQE-AD34.5B	WE2702000	34,5	7-29	42	44,2
WQE-AD42.5G	WE2701000	WQE-AD42.5B	WE2702100	42,5	10-37	43,5	46
WQE-AD54.5G	WE2701100	WQE-AD54.5B	WE2702200	54,5	10-47	50	52

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

