


Стойки, подвесы, скобы, держатели

Опора SPTLP потолочно-опорная лепестковая для П-профиля

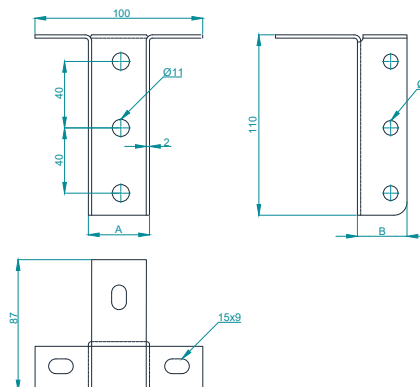

Применение:

Для организации кабельных трасс, инженерных коммуникаций, а также для создания силовых конструкций.

Сборка:

При фиксации П-профилей в опору рекомендуется использовать:

- Болт ВО М8х50, код МТЗ1100380, 2 шт

- Гайка фланцевая NF М8, код МТЗ1100272, 2 шт

Особенности:

Облегченная конструкция.

Для установки П-профиля к потолку/полу.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;

HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Размер основания, мм	Размер профиля, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	A, мм	B, мм		Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ
100x78	35x27	110	2,0	37	30	□	SPTLP 35x27	0,220	90	CM79284	CM79284HDZ
	35x30			37	32	□	SPTLP 35x30	0,220	90	CM79395	CM79395HDZ
	50x30			54	32	□	SPTLP 50x30	0,250	105	CM79396	CM79396HDZ