

ПАСПОРТ

**«Проволока для опломбирования одножильная»
ТУ 24.34.12-002-46792779-2017 (код ОК 24.34.12)**

Описание продукции

Проволока для опломбирования одножильная используется для опечатывания помещений, сейфов, счетчиков воды, газа, счетчиков электрической энергии и т.д. Для пломбирования с использованием одножильной проволоки применяется роторные, свинцовые, пластмассовые пломбы, а также пломбы защелки. Проволока для опломбирования одножильная имеет стойкие свойства к ржавчине, меньше изнашивается, имеет длительный срок эксплуатации.

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Проволока для опломбирования одножильная 	Материал жилы		оцинкованная сталь
		Диаметр	мм	0.3 ± 0.05
		Кол-во жил	шт	1
		Коррозионная стойкость		высокая
		Температурный режим использования	°С	от – 60 до + 120
		Намотка	м	100

Инструкция по установке

1. Требуется заранее определиться с необходимым количеством проволоки.
2. Определенное количество проволоки отрезается.
3. Проволока для опломбирования одножильная должна быть продета через петли подконтрольного объекта, а затем вставлена обоими концами в тот или иной тип пломбы.
4. Свинцовая или пластиковая пломбы должны быть зажаты до упора посредством пломбиратора.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.

Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.

Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 70 %.

Сведение о производителе


ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru

ЧЕРТЁЖ

«Проволока для опломбирования одножильная»
ТУ 24.34.12-002-46792779-2017 (код ОК 24.34.12)

**Проволока пломбировочная одножильная
D = 0.3 мм**

Общий D, мм	0.3 ± 0.05
Количество жил, шт	1
Длина, м	100

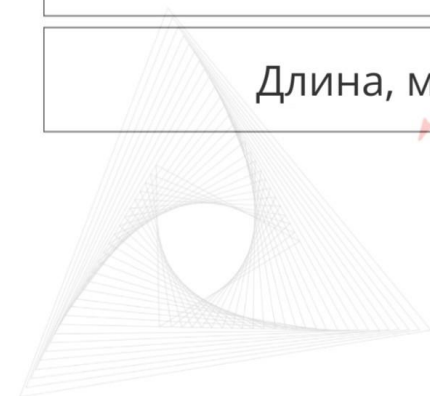

ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru