

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС AIRBOX S3 wet and dry



prom-pilesos.ru

info@prom-pilesos.ru

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 2

Инструкция по технике безопасности при использовании 3

Распаковка 4

Применение 4

Техническое обслуживание 5

Назначение 5

Начало использования 5

Эксплуатация 6

Чистка, уход и хранение 8

Опорожнение резервуара для сбора пыли 8

Транспортировка 8

Очистка фильтра 9

Замена фильтра 9

Обслуживание пылесоса 9

Решение проблем 10

Поиск неисправностей 11

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку промышленного пылесоса AIRBOX, высококачественного продукта, созданного на основе новейших технологий. Мы надеемся, что это устройство доставит вам удовольствие и оправдает ваши ожидания.



УВЕДОМЛЕНИЕ!

- 1. Эти инструкции предназначены только для промышленного пылесоса AIRBOX S3 wet and dry.**
- 2. Пожалуйста, обратите особое внимание на правила техники безопасности и инструкции по технике безопасности.**
- 3. Перед использованием прочтите полное руководство по эксплуатации.**
- 4. Все запасные части и аксессуары, используемые с этим устройством, должны быть указаны компанией AIRBOX.**
- 5. Проверьте до и после использования что все выключатели находятся в выключенном положении.**



Упаковочный материал может быть переработан. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковочный материал в бытовые отходы, отправьте его на переработку.



Старые устройства содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны; они должны быть отправлены на переработку. Батареи, масло и другие подобные вещества не должны попадать в окружающую среду. Пожалуйста

утилизируйте ваши старые устройства с помощью соответствующих систем сбора данных.

Инструкция по технике безопасности при использовании

Пожалуйста, прочтите и соблюдайте эти инструкции по технике безопасности до начала работы вашего устройства.

△ Сохраните эти инструкции по технике безопасности для использования в будущем.

- Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации вашей машины перед ее использованием и обратите особое внимание на следующие инструкции по безопасности.
- Помимо примечаний, содержащихся в данном документе, необходимо соблюдать общие положения по технике безопасности и правила предотвращения несчастных случаев, установленные законодателем.
- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания с сетевой вилкой на наличие повреждений. Если шнур питания поврежден, немедленно замените его в авторизованной сервисной службе или у электрика, чтобы избежать возможных опасностей.
- Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.

Подключение питания

△ Вставьте вилку в розетку с правильным напряжением.

- Убедитесь, что сетевой шнур или удлинительные кабели не повреждены в результате наезда, защемления, перетаскивания и т.п. Защищайте кабель от воздействия тепла, масла и острых краев.
- Необходимо регулярно проверять шнур питания и удлинительный кабель на наличие повреждений, таких как трещины или старение. При обнаружении повреждений кабель необходимо заменить перед дальнейшим использованием.
- Не подключайте машину к незаземленной розетке.

Никогда не пылесосите следующие материалы:

- Не убирайте пылесосом горящие или светящиеся предметы.
- Некоторые материалы могут выделять взрывоопасные пары или смеси при перемешивании всасываемым воздухом!
- Взрывоопасные или горючие газы, жидкости и частицы пыли (химически активные частицы пыли).
- Частицы реактивной металлической пыли (например, алюминия, магния, цинка) в сочетании с сильнощелочными или кислотными моющими средствами.
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи.
- Органические растворители (например, бензин, разбавители для красок, ацетон, мазут).
- Кроме того, эти вещества могут вызвать коррозию материалов устройства.

Распаковка

Распакуйте устройство. Утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с действующим законодательством.

Пожалуйста, убедитесь, что в комплект поставки входят следующие принадлежности (набор напольного инструмента):

- * Впускной адаптер
- * Шланг с манжетой на обоих концах
- * Алюминиевая трубка
- * Щетка для пола

Если какая-либо из вышеперечисленных частей отсутствует, пожалуйста обратитесь к местному дистрибьютору.



Применение

- Оператор должен использовать устройство надлежащим образом. При работе с устройством он должен учитывать местные условия и обращать внимание на третьих лиц, в частности детей.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает и не выдернут шнур питания.
- При работе с устройством всегда используйте соответствующие перчатки.
- Устройство может использоваться только лицами, прошедшими инструктаж по обращению с устройством, или имеющими подтвержденную квалификацию и опыт работы с устройством, или специально назначенными для работы с устройством.
- Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы предотвратить их игру с устройством.
- При транспортировке устройство должно быть закреплено надлежащим образом.

Техническое обслуживание

- Выключите устройство и, если устройства подключены к розетке, вытащите шнур питания перед очисткой и выполнением любых работ по техническому обслуживанию на машине. Выключайте устройство при переключении на другую функцию.
- Работы по техническому обслуживанию могут выполняться только авторизованными сервисными центрами или специалистами в этой области, которые знакомы с соответствующими правилами техники безопасности.

Назначение

Пылесос предназначен для всасывания и отделения сухой негорючей пыли, а также воды, жидкости (кроме жидкостей и материалов, указанных на стр. N2), воды с включением частиц до 10 мм (грязь), сыпучих строительных материалов размером фракции до 20 мм (песок, отсев, щебень).


Пылесос запускается выключателем.

Начало использования


Приведите устройство в рабочее положение - при необходимости зафиксируйте его, заблокировав тормоза роликов.

⚠ *Перед сборкой комплекта напольных инструментов или любого другого дополнительного аксессуара не забудьте проверить, все ли они находятся в хорошем состоянии.*

1. Соедините трубки.
2. Соедините щетку с трубками.
3. Подсоедините трубки к шлангу

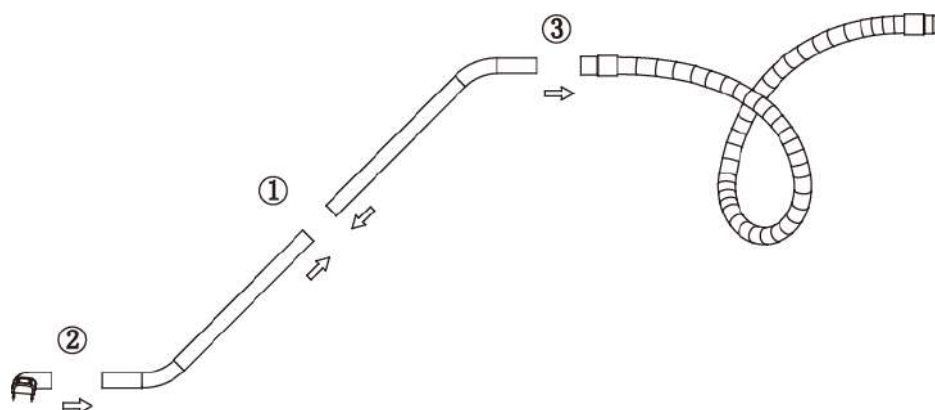

4. Наконец, к патрубку для всасывания пыли на устройстве следует прикрепить набор инструментов для пола. Не забудьте затянуть ручку.

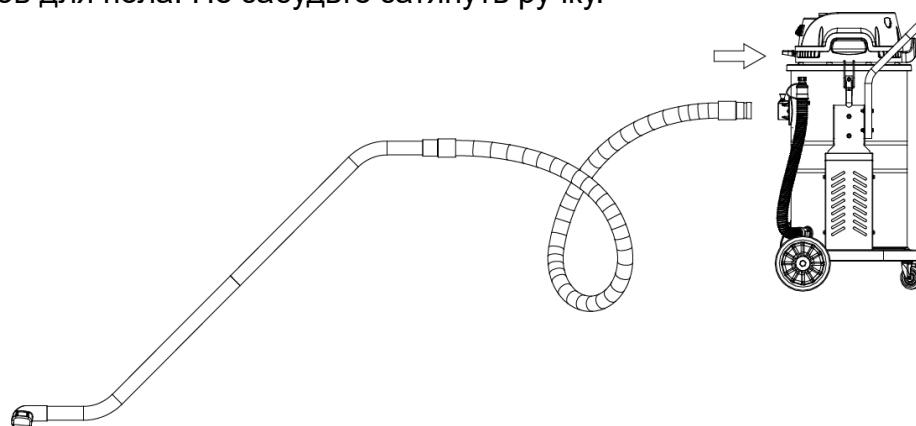


Внимание!!!

Не допускайте скручивания и перекручивания шланга во время работы.

Эксплуатация

Вставьте вилку шнура питания в основную розетку. Не забудьте проверить правильность напряжения и правильность заземления розетки.

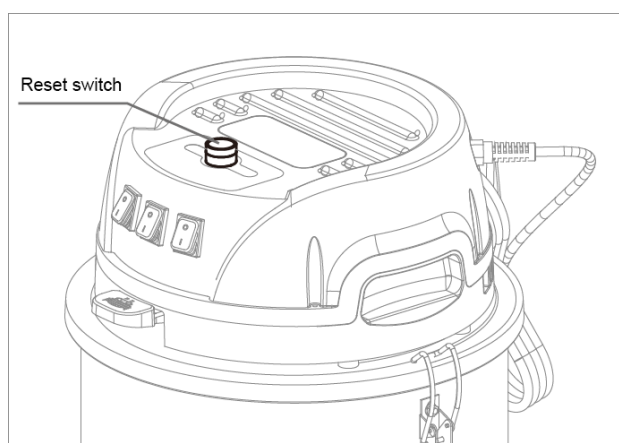

- Нажмите кнопку «Сброс». Индикатор питания горит, оборудование получает питание.
- Включите переключатель в положение «1», запустите оборудование.
- Установите переключатель в положение «0», выключите оборудование.

В зависимости от желаемой мощности всасывания, вы можете включить только один мотор или все три мотора, если хотите увеличить производительность пылесоса. Эти три переключателя включения/выключения двигателей будут работать независимо друг от друга.

Внимание!!!



Перед подключением питания убедитесь, что напряжение соответствует этикетке на машине.

- Убедитесь, что вилка и розетка подходят друг для друга.
- Убедитесь, что шланг и впускное отверстие подходят друг для друга.
- Убедитесь в качестве электрического шнура и других удлинителей.
- Пожалуйста, укрепите аксессуары на конце шланга.



Внимание!!!

Перезапустить машину следует только после полной остановки двигателей машины.

- Вытащите вилку из розетки, когда машина перестанет работать.

Датчик уровня жидкости

Пылесос автоматически перестанет работать, когда жидкость достигнет определенной отметки в баке, в которую она всасывается, индикатор питания выключится, слейте всю жидкость из бака, затем вакуум можно перезапустить.

См. Главу «Выключение», чтобы выключить машину и отсоединить ее от розетки.

См. Главу «Очистка фильтра» или «замена / замена фильтра» для улучшения характеристик фильтра.

Выключение

Помните, что, если вы хотите остановить это устройство, вы должны выключить все три переключателя включения / выключения двигателя. Затем вынуть вилку из розетки.

Разберите аксессуары и храните их в отсеке для аксессуаров. При необходимости промойте аксессуары водой и дайте высохнуть.

Чистка, уход и хранение

- Опорожняйте и очищайте пылесос после каждого использования и при необходимости.
- Для выполнения основного обслуживания и очистки не требуется посторонняя помощь. Поверхность устройства и внутреннюю часть резервуара следует регулярно очищать влажной тканью.
- Не очищайте устройство с помощью водяного шланга или струи воды под высоким давлением (опасность короткого замыкания или других повреждений). Не погружайте головку двигателя в воду для очистки.
- Опорожните емкость для сбора пыли (см. Главу «Опорожнение емкости для сбора пыли»).
- Пропылесосьте и протрите устройство внутри и снаружи влажной тканью.
- Это устройство должно храниться только в сухом помещении, недоступном для посторонних лиц.


Опорожнение резервуара для сбора пыли

Чтобы избежать чрезмерного наполнения пылесборника, вам необходимо регулярно проверять его в зависимости от типа и объема всасываемого материала.

Выключите устройство и зафиксируйте его с помощью стояночных тормозов на роликах.

Снимите насадку вакуумного двигателя и фильтр, затем наклоните бак для сбора пыли, опорожните бак для сбора пыли и затем установите его на место.

⚠ При опорожнении бака пыль может распространяться, что может быть опасно для здоровья. Необходимо использовать надлежащие средства защиты персонала. Например, защитные очки, защитные перчатки и респиратор.

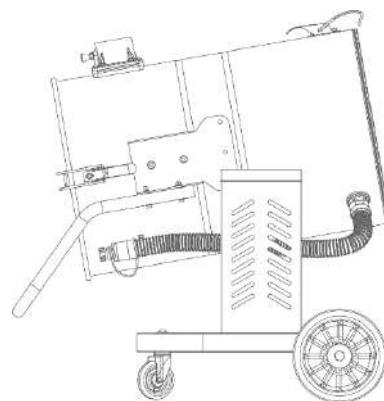


Транспортировка

Отпустите стояночные тормоза и толкайте устройство за ручку.

При транспортировке в транспортных средствах зафиксируйте устройство в нужном положении.

Очистка фильтра

1. Включите все 3 двигателя.
2. Закройте воздухозаборник заслонкой. Подождите 5-7 секунд.
3. Нажмите на ручку и не отпускайте её 2-3 секунды, повторите это действие 3-5 раз.
4. Выключите машину, откройте воздухозаборник.

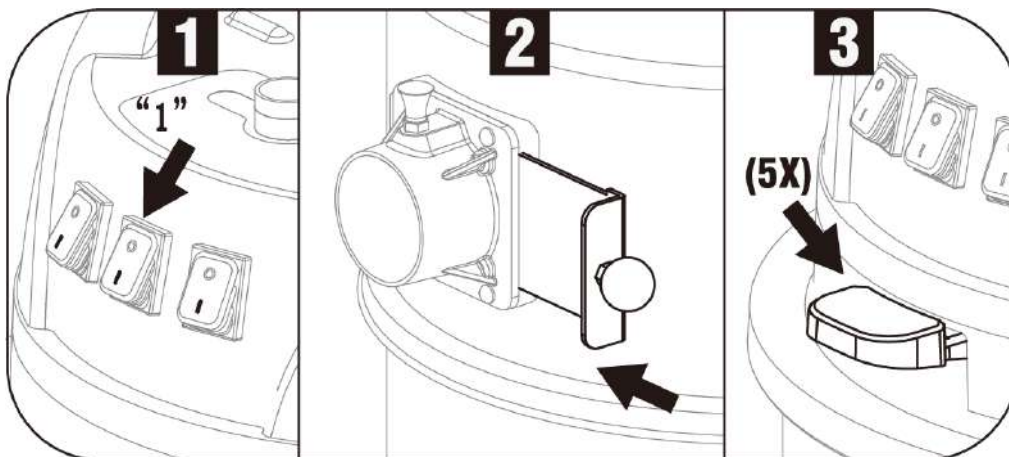

Подождите перед повторным запуском устройства, чтобы дать пыли осесть. Если такая очистка не приведет к улучшению, фильтр можно снять и промыть или заменить (см. главу "Замена фильтра").

- ⚠ **При замене фильтра может распространяться пыль, что может быть опасно для здоровья. Необходимо использовать надлежащие средства защиты персонала. Например, защитные очки, защитные перчатки и респиратор.**
- ⚠ **Перед заменой фильтра выключите аппарат и выньте вилку из розетки.**

Замена фильтра

Ослабьте все три крепежных крючка, удерживающих головку двигателя, и отсоедините эту крышку. Осторожно поднимите пакет фильтра. Вставьте новый комплект фильтра в обратном порядке.

Обслуживание пылесоса

- При чистке и обслуживании машины необходимо выключить машину и вынуть вилку из розетки.
- Избегайте очистки с помощью очистителя высокого давления. При необходимости не направляйте на отверстия на машине, особенно на отверстие для охлаждающего

воздуха.

- Перед тем, как убрать машину с рабочей зоны, ее необходимо очистить.
- Все остальное оборудование должно рассматриваться как загрязненное и подвергаться последующей обработке.
- По возможности используйте специально подходящее помещение.
- Необходимо использовать надлежащие средства защиты персонала. При замене фильтра грубой очистки и абсолютного фильтра может распространяться пыль, которая может быть опасна для здоровья. Соответственно, пользователь должен носить защитные очки, защитные перчатки и респиратор, соответствующий классу защиты FFP3.
- Все части, загрязненные после обслуживания, необходимо утилизировать в пластиковых пакетах в соответствии со всеми правилами.
- Если машина должна использоваться для других целей, крайне важно очистить ее, чтобы избежать распространения опасной пыли.
- Не прокалывайте HEPA-фильтр. Опасность рассеивания пыли.

Гарантия

Все устройства и аксессуары AIRBOX имеют 12-месячную заводскую гарантию, отсчитываемую от даты изготовления на машине. Не пытайтесь ремонтировать всасывающий аппарат без согласия производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нормального износа, небрежности, неправильного использования, несанкционированного ремонта или подключения всасывающего аппарата к неправильному напряжению.

В случае возникновения претензий всасывающий аппарат или его согласованная часть должны быть возвращены нам или нашему уполномоченному представителю для проведения гарантийной экспертизы, а также для гарантийного ремонта или замены.

Решение проблем

Пылесосы разработаны и изготовлены для тяжелых условий эксплуатации и задач, но пользователь должен учитывать, что аппарат необходимо защищать от ударов. Фильтр, уплотнения, насадки и соединения тщательно адаптированы и подобраны с учетом рабочей среды оператора. Поэтому оператор и обслуживающий персонал должны бережно относиться к машине, чтобы она исправно работала в течение многих лет.