


НАСТЕННЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

WPL6T

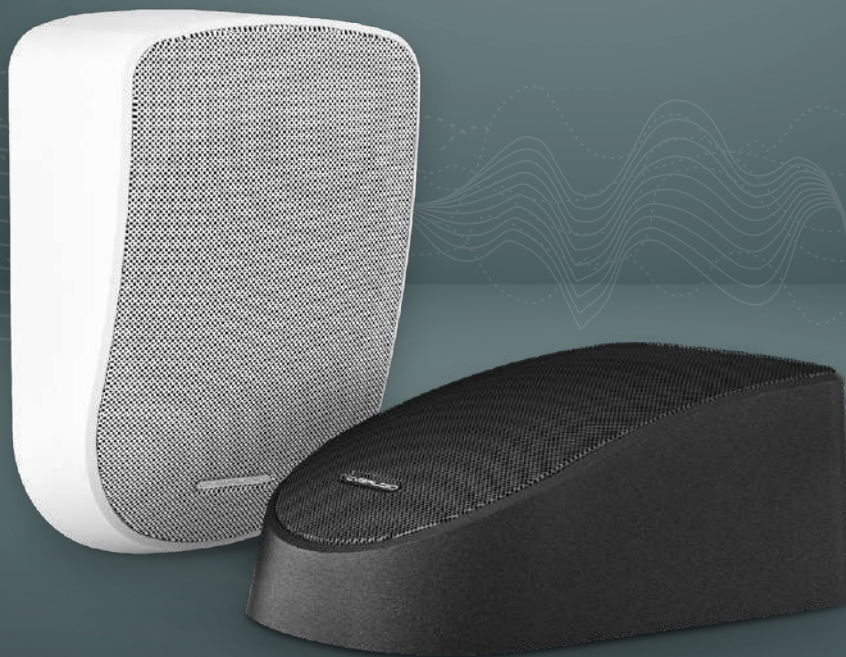

ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В PUBLIC ADDRESS СИСТЕМ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO WPL6T – широкополосный громкоговоритель для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения (Public Address и СОУЭ), установленных в супермаркетах, продуктовых и промтоварных магазинах, общих зонах образовательных, административных и медицинских учреждениях.

Данная модель предназначена только для работы в составе 100 В трансляционных линий совместно с трансляционным усилителем. Согласующий трансформатор, установленный внутри корпуса, имеет два отвода мощности – 3 Вт / 100 В и 6 Вт / 100 В. На клеммном терминале белая клемма соответствует мощности 3 Вт, красная – 6 Вт, черная – COM (–). Низкоомного подключения (в обход согласующего трансформатора) в данном громкоговорителе не предусмотрено.

Диффузор громкоговорителя размером 5 дюймов изготовлен из специальной легкой, но плотной целлюлозы. Для придания необходимой подвижности, уменьшения искажений и хорошего контроля движения диффузора по внешней окружности предусмотрены две диаметрально противоположные волны со специальной полимерной пропиткой, выполняющие функционал гибкого подвеса. Конструктивно широкополосный диффузор выполнен по принципу Dual cone – по центру расположен дополнительный конус с раскрытием 44 мм, за счет которого ощутимо увеличивается воспроизводимый диапазон высоких частот.

Корпус акустической системы выполнен из прочного АБС-пластика, лицевая часть закрыта декоративной стальной сеткой, окрашенной в цвет корпуса АС. Модель доступна в двух цветах: белый – WPL6TW, черный – WPL6TBL.

Конструктивно данный тип громкоговорителей предназначен для настенной (накладной) установки и не требует дополнительных кронштейнов. Фиксация производится с помощью двух саморезов или винтов 3,5 мм × 35–40 мм с размером головки до 5 мм. Крепеж не входит в стандартный комплект поставки.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL



CAR DEALER

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



CLINIC



HORECA



MARKET

- медицинские учреждения, отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты



FITNESS



OFFICE

- фитнес-клубы, залы групповых занятий, тренажерные залы, офисные помещения



SCHOOL



BANK

- отделения банков, офисы продаж, образовательные учреждения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO WPL6T
НАИМЕНОВАНИЕ	НАСТЕННЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 5" 3/6 Вт, 100 В, НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	ЧЕРНЫЙ CA02050000632 / БЕЛЫЙ CA02050000631
ФОРМ-ФАКТОР АС	НАСТЕННЫЙ КОРПУСНОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ШИРОКОПОЛОСНАЯ, DUAL CONE, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (PUBLIC ADDRESS И СОУЭ)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 130 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 105 мм, DUAL CONE – 44 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ЦЕЛЛЮЛОЗА, ПОДВЕС – ЕДИНЫЕ С ДИФФУЗОРОМ ДВЕ ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ С БУТИЛОВОЙ ПРОПИТКОЙ, DUAL CONE – ЦЕЛЛЮЛОЗА
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ТРЕХКОТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	3 Вт (БЕЛЫЙ) / 6 Вт (КРАСНЫЙ) – 100 В, СОМ – ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО –6 дБ)	165–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL max (1 м / 100 В)	103 дБ SPL
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 160°, 2000 Гц – 115°, 4000 Гц – 80°, 8000 Гц – 45°, 12000 Гц – 25°, 16000 Гц – 15°
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) / БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ НА СТЕНУ	ФИКСАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРОУШИНУ В КОРПУСЕ, ДВЕ ТОЧКИ ФИКСАЦИИ
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP40, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –20 °C до +60 °C
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР АС	171×267×108 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	270×177×110 мм
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	1300 г
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	1100 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ, ШАБЛОН

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Диаметр диффузора
- 5 дюймов

Мощность:
3/6 Вт в 100 В режиме

Широкополосный
громкоговоритель
для 100 В систем

Настенная накладная
установка без
дополнительных
кронштейнов

Габаритный размер
171×267×108 мм


IP40, для установки
внутри помещений



WPL6T



АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

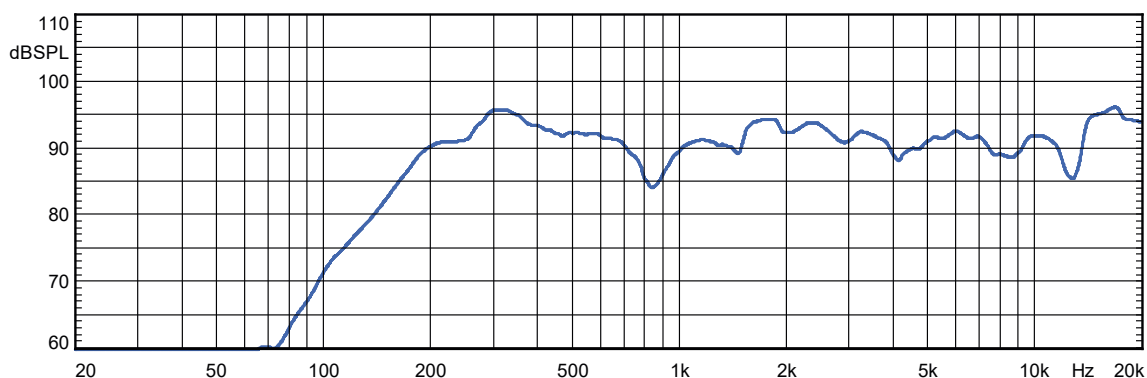

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



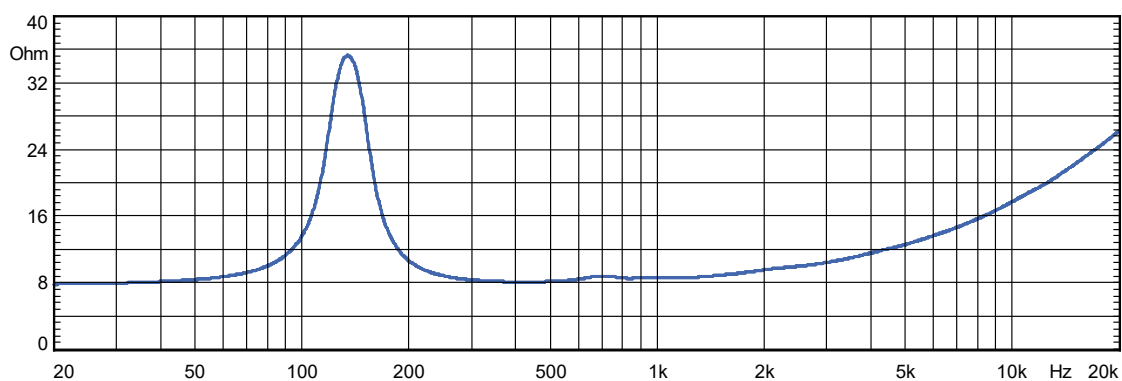


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

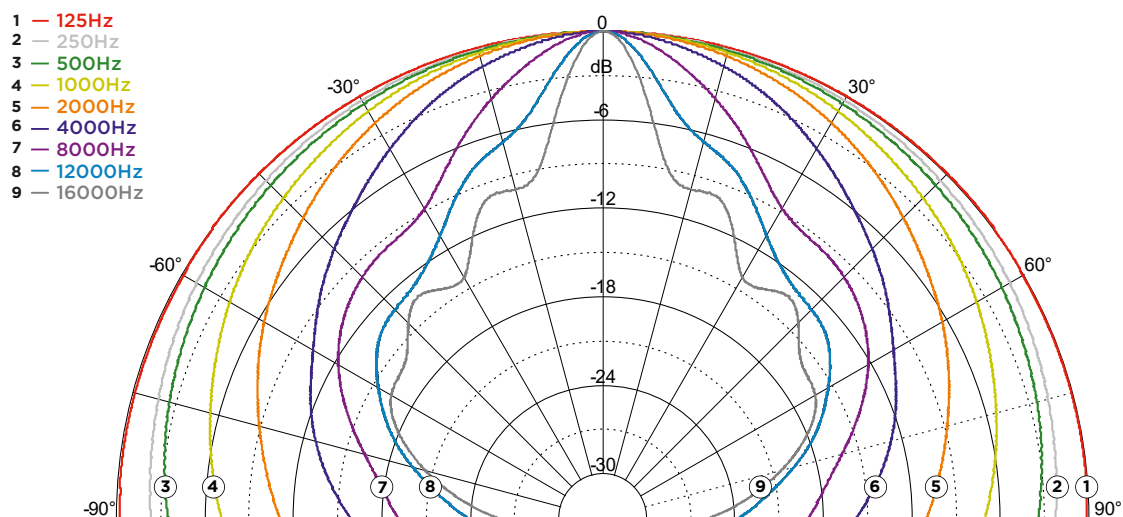


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

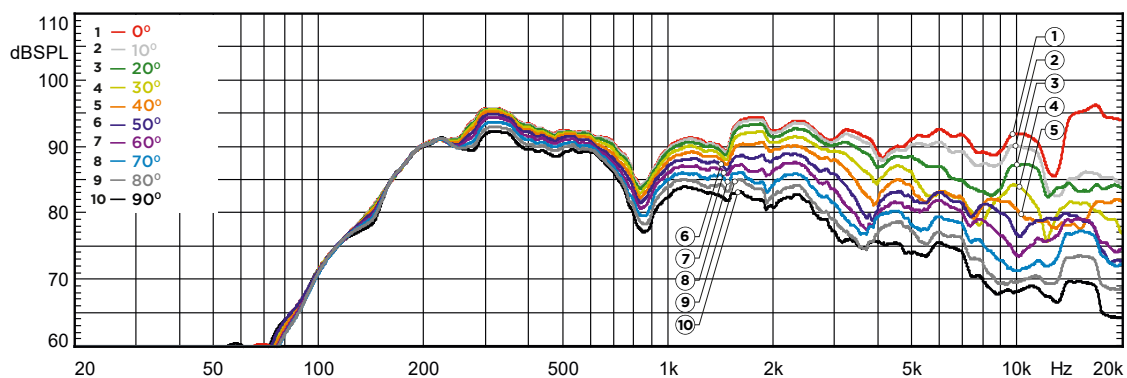


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вид спереди

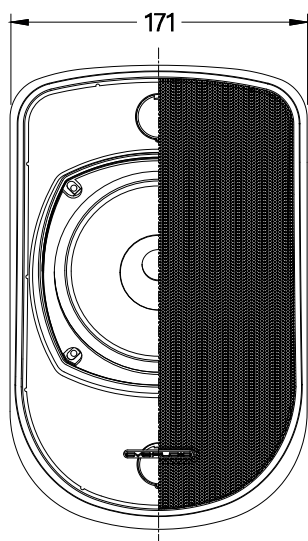

Вид сбоку

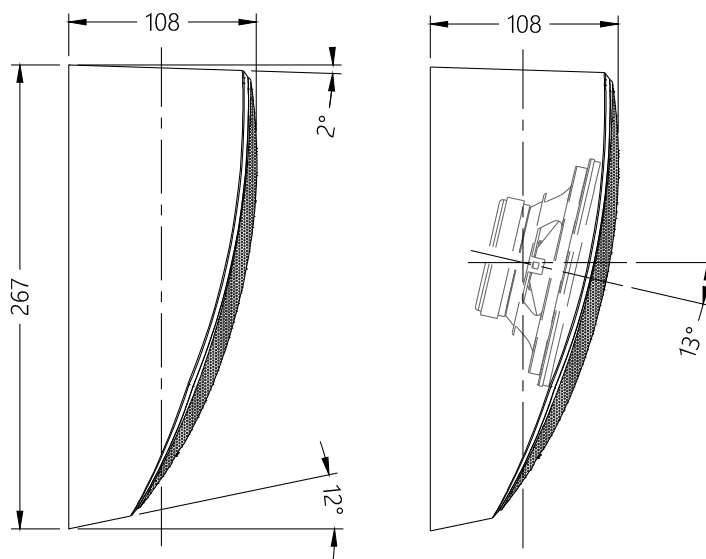

Вид сзади

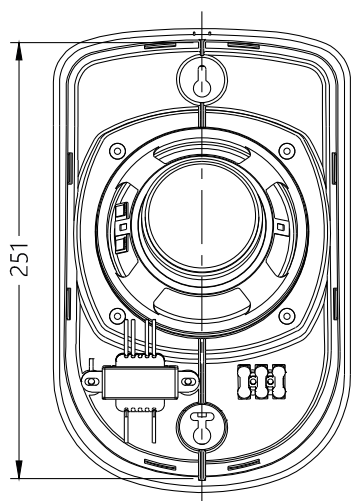


Монтажный НАВЕС

Динамик 5"



Понижающий
ТРАНСФОРМАТОР

Монтажный НАВЕС

КЛЕММА
САМОЗАЖИМНАЯ

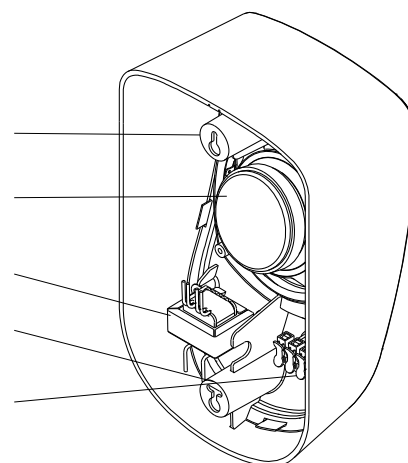

Вид сверху

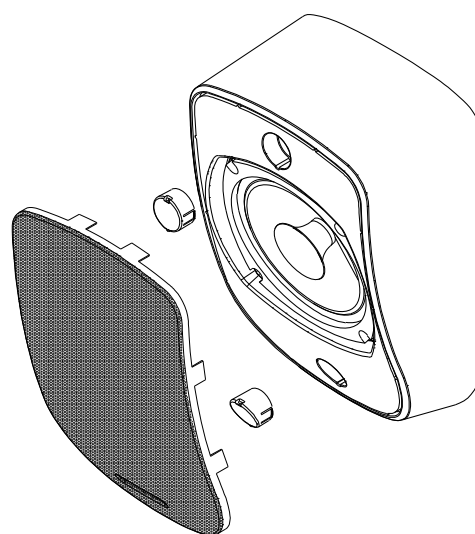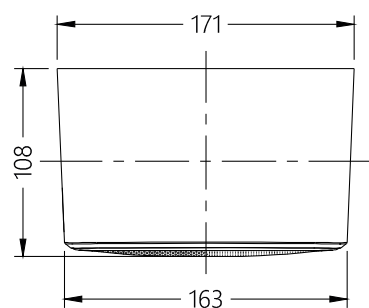


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

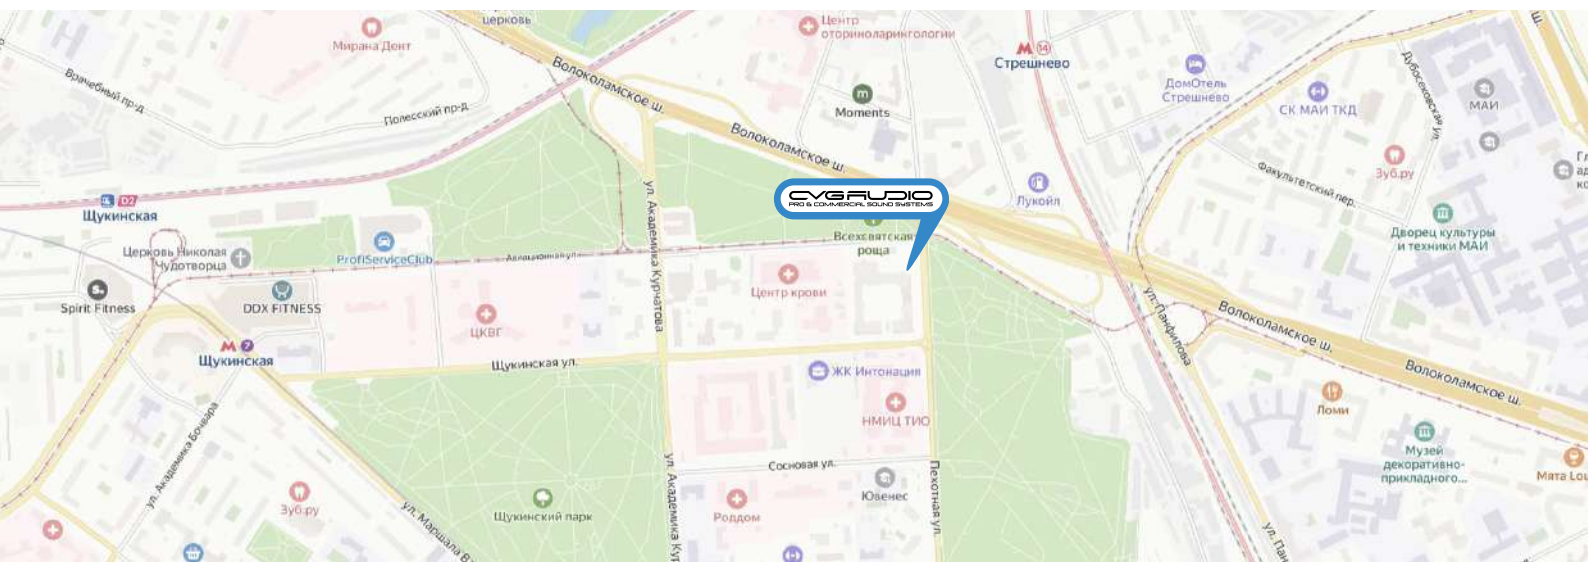

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

