

НАСТЕННАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МЕСТ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

OSR408T



ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННЫХ (100 В) И НИЗКООМНЫХ (LOW-IMPEDANCE) СИСТЕМ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO OSR408T – компактная двухполосная акустическая система для фоновой музыкальной трансляции как внутри помещений, так и на улице. Отлично подойдет для использования в торговых центрах, ресторанах и кафе, а также в других общественных и административных пространствах (в т.ч. в местах с повышенной влажностью).

Акустическая система CVGAUDIO OSR408T поддерживает два режима работы: низкоомный (8 Ом) с мощностью 20 Вт (RMS), 40 Вт (max) и трансляционный (100 В) с выбором мощности 2/4/8/15 Вт. На задней стороне корпуса расположен селектор для переключения режима и мощности. Акустическая система совместима как с трансляционными 100 В усилителями, так и с низкоомными (4-16 Ом).

CVGAUDIO OSR408T имеет качественный 4-дюймовый вуфер (низкочастотный динамик) из полипропилена, установленный на гибкий резиновый подвес. Купольный твитер (высокочастотный динамик) размером 0,5 дюйма изготовлен из майлара и обеспечивает яркое, комфортное звучание.

Корпус изготовлен из АБС-пластика и имеет повышенную защиту от влаги и пыли – IP65. Лицевая алюминиевая сетка, закрывающая динамики, окрашена в цвет корпуса и устойчива к коррозии. Между сеткой и излучателями находится специальная звукопрозрачная мембрана, которая дополнительно защищает твитер и вуфер от попадания влаги. Модель доступна в двух цветах: белый – OSR408TW, черный – OSR408TBL.

Подключение спикерного кабеля сечением до 3,5 мм² осуществляется через самозажимные терминалы на задней стороне корпуса. Акустическая система подходит как для самостоятельного использования, так и совместно с сабвуфером.

В комплекте с акустической системой поставляется кронштейн для монтажа на стену или потолок, позволяющий настроить угол поворота корпуса в одной плоскости и отрегулировать угла наклона – для точной ориентации излучателей и удобного монтажа.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL



CAR DEALER

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



FITNESS



OFFICE



BANK

- офисные помещения, фитнес-клубы, залы групповых занятий, тренажерные залы, отделения банков, офисы продаж



SPA



BEAUTY



BARBER

- спа-салоны, парикмахерские, барбершопы и салоны красоты



SCHOOL



TERRACE



PARKS

- образовательные учреждения, террасы, веранды, парки, фасады домов, открытые площадки



HORECA



MARKET

- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO OSR408T
НАИМЕНОВАНИЕ	НАСТЕННАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ, 4"/0.5", 20 Вт (RMS), 40 Вт (MAX) – 8 Ом, 2/4/8/15 Вт – 100 В, IP65
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	ЧЕРНАЯ CA02040050932 / БЕЛАЯ CA02040050931
ФОРМ-ФАКТОР АС	НАСТЕННАЯ КОРПУСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ДВУХПОЛОСНАЯ, ВУФЕР / ТВИТЕР, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ, НИЗКООМНАЯ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ PUBLIC ADDRESS, В Т.Ч. В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 93 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 84 мм, ТВИТЕР – 15 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОДВЕС – РЕЗИНА; ТВИТЕР – МАЙЛАР
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ, ТВИТЕР – НЕОДИМ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	КЛЕММНЫЙ ДВУХКОТАКТНЫЙ ТЕРМИНАЛ, САМОЗАЖИМНОЙ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	2/4/8/15 Вт
МОЩНОСТЬ (НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ)	20 Вт (RMS), 40 Вт (MAX)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	89 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО –6 дБ)	95–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL MAX (1 м / 8 Ом)	102 дБ SPL
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС В НИЗКООМНОМ РЕЖИМЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 180°, 4000 Гц – 180°, 8000 Гц – 180°, 12000 Гц – 150°, 16000 Гц – 130°
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ T&S	Fs – 90,8408 Гц / Qts – 1,1307 / Vas – 1,9593 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	АЛЮМИНИЙ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) / БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ	КРОНШТЕЙН ТИПА "ЛИРА", ПОВОРОТ КОРПУСА В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА, ДВЕ ТОЧКИ ФИКСАЦИИ К СТЕНЕ
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP65, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА УЛИЦЕ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –20 °С до +60 °С
КРОССОВЕР	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР АС (Ш×В×Г)	126×183×121 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	213×216×154 мм
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	1380 г
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	1600 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНСТРУКЦИЯ, КРОНШТЕЙН

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Вуфер – 4 дюйма,
твитер – 0,5 дюйма

Двухполосная
акустическая
система для 100 В
и низкоомных систем



Мощность:
2/4/8/15 Вт – 100 В
20 Вт (RMS),
40 Вт (max) – 8 Ом


Кронштейн «лира»
в комплекте

Габаритный размер –
126×183×121 мм

OSR408T



АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

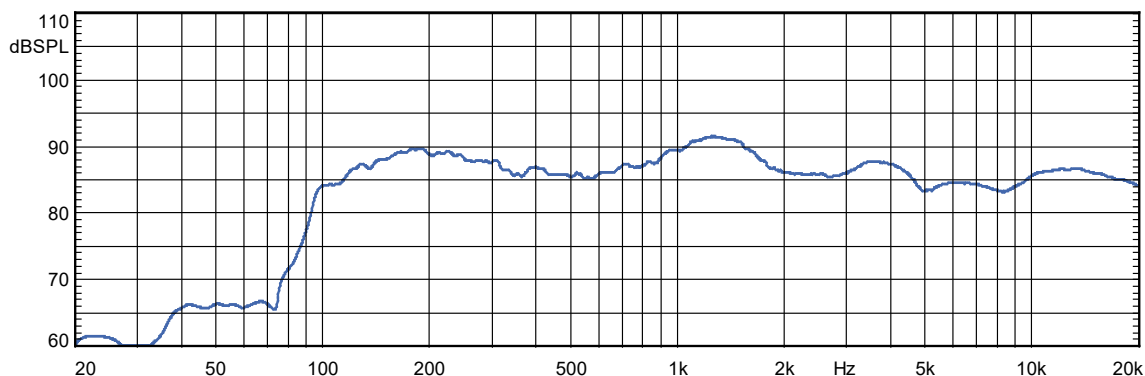

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



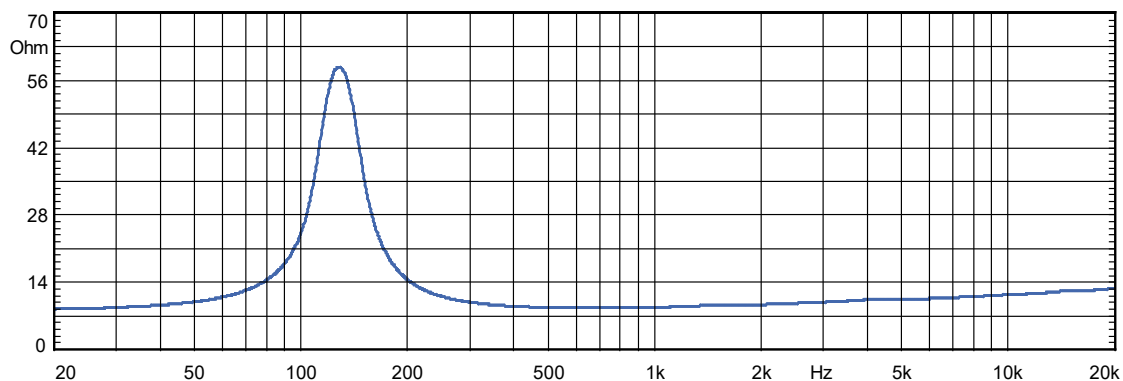


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

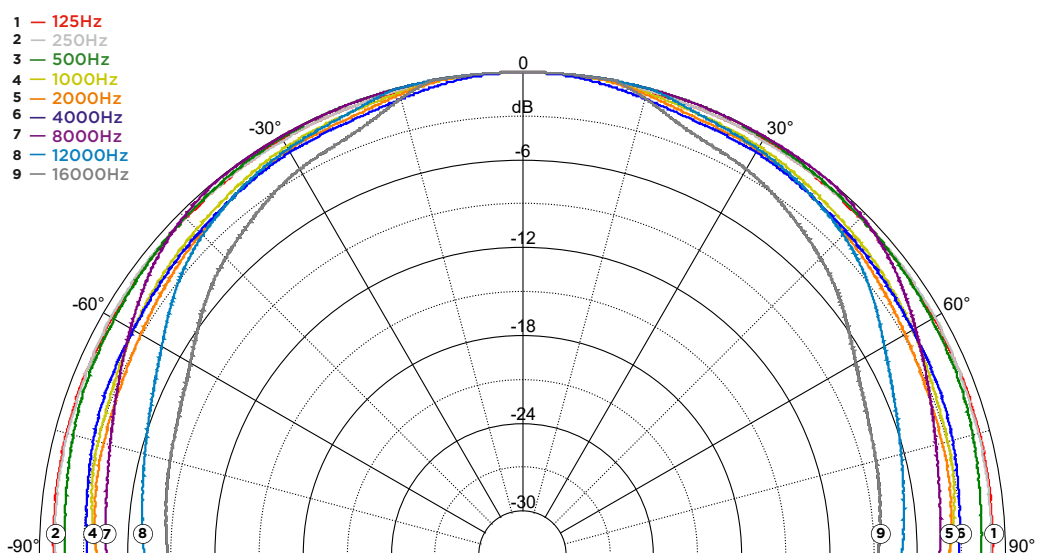


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)


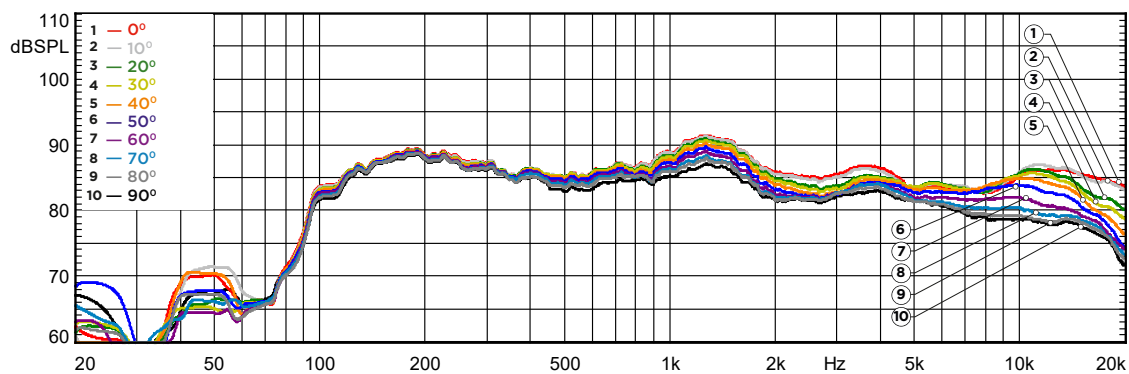


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВИД СПЕРЕДИ / FRONT VIEW







ВИД СБОКУ / SIDE VIEW

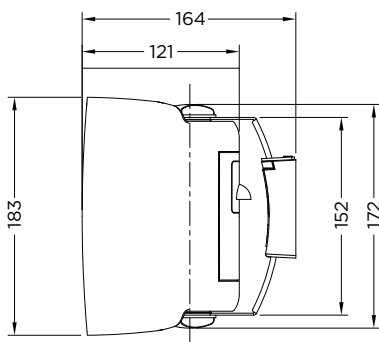

ВИД СЗАДИ / REAR VIEW



ВИД СВЕРХУ / TOP VIEW

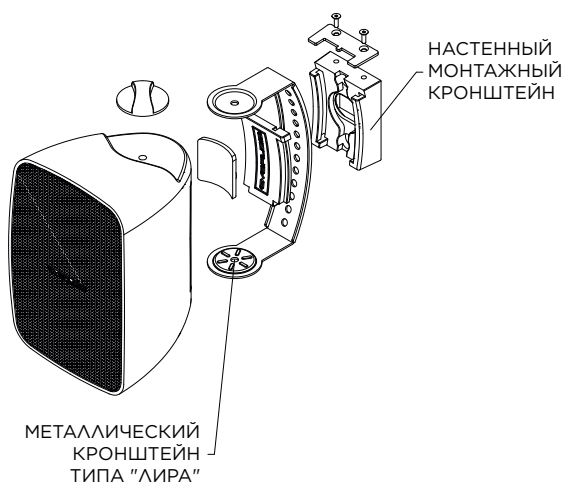


СЕЛЕКТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА
КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ




МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН / MOUNTING BRACKET



ВИД СЗАДИ / REAR VIEW



ВИД СБОКУ / SIDE VIEW



ВИД СВЕРХУ / TOP VIEW




МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

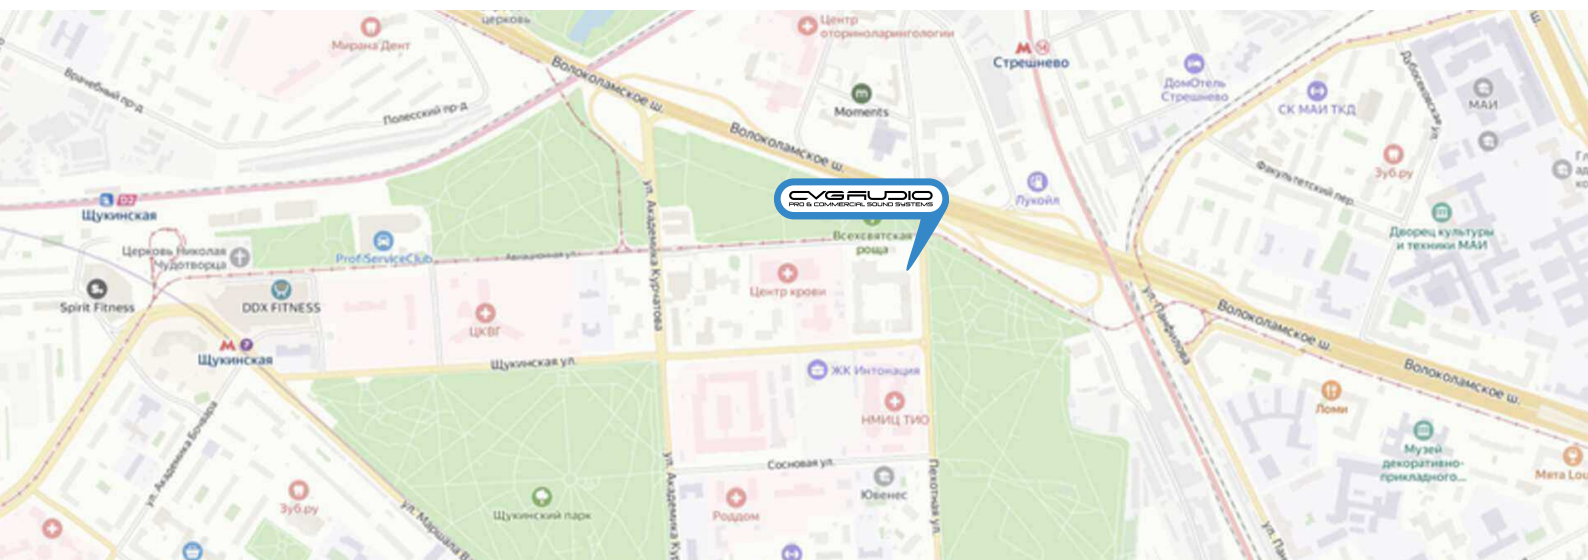

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

