

ПАСПОРТ

«Пломба магнитный датчик (Антимагнит)»
ТУ 22.29.21.000-005-46792779-2017 (код ОК 22.29.21.000)

Описание продукции

Пломба магнитный датчик (Антимагнит) АМ-ТФ-1 представляет собой пластиковую роторную пломбу защелку, снабженную капсулой с магниточувствительным элементом (зеленая PET-пленка) с нанесенным магнитным рисунком геометрическая фигура. При воздействии магнитным полем, на расстоянии 1-2 см, силой свыше 25 мТл, структура антимагнитной пластины разрушается на молекулярном уровне и фигуры исчезают, оставляя однородное темное поле. Вращение внутреннего механизма только в одну сторону (по часовой стрелке), что обеспечивает невозможность извлечения троса после установки пломбы. Пломба имеет прозрачный корпус для визуального контроля за целостностью пломбы.

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Пломба магнитный датчик (Антимагнит) АМ-ТФ-1 	Материал		поликарбонат
		Ширина	мм	27
		Высота	м	33
		Температурный режим установки	°С	от + 5 до + 60
		Температурный режим	°С	от – 60 до + 80
		Чувствительность датчика	мТл	25
		Нумерация		сквозная
		Цвет		красный

Инструкция по установке

1. Для установки пломбы магнитный датчик (Антимагнит) АМ-ТФ-1, необходимо взять необходимую длину проволоки и протянуть один конец проволоки через любое из двух отверстий на корпусе пломбы.
2. Затем провести этот же конец проволоки через проушину (отверстие) пломбируемого объекта.
3. Вернуть этот конец проволоки обратно и вставить его в другое отверстие на корпусе пломбы.
4. Повернуть цветной язычок ротора, чтобы проволока начала затягиваться вокруг объекта.
5. Продолжать поворачивать ротор, пока пломба не будет максимально плотно прилегать к объекту.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.
Срок эксплуатации пломбы – 24 месяцев. Товар сертифицирован.
Срок эксплуатации магнитного индикатора: 60 месяцев (при условии отсутствия магнитного поля)
Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение


Транспортировка товара проводится в упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.
Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности от 40 % до 70 % и температуре воздуха не менее + 5 °С

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru

ЧЕРТЁЖ

«Пломба магнитный датчик (Антимагнит)»
ТУ 22.29.21.000-005-46792779-2017 (код ОК 22.29.21.000)

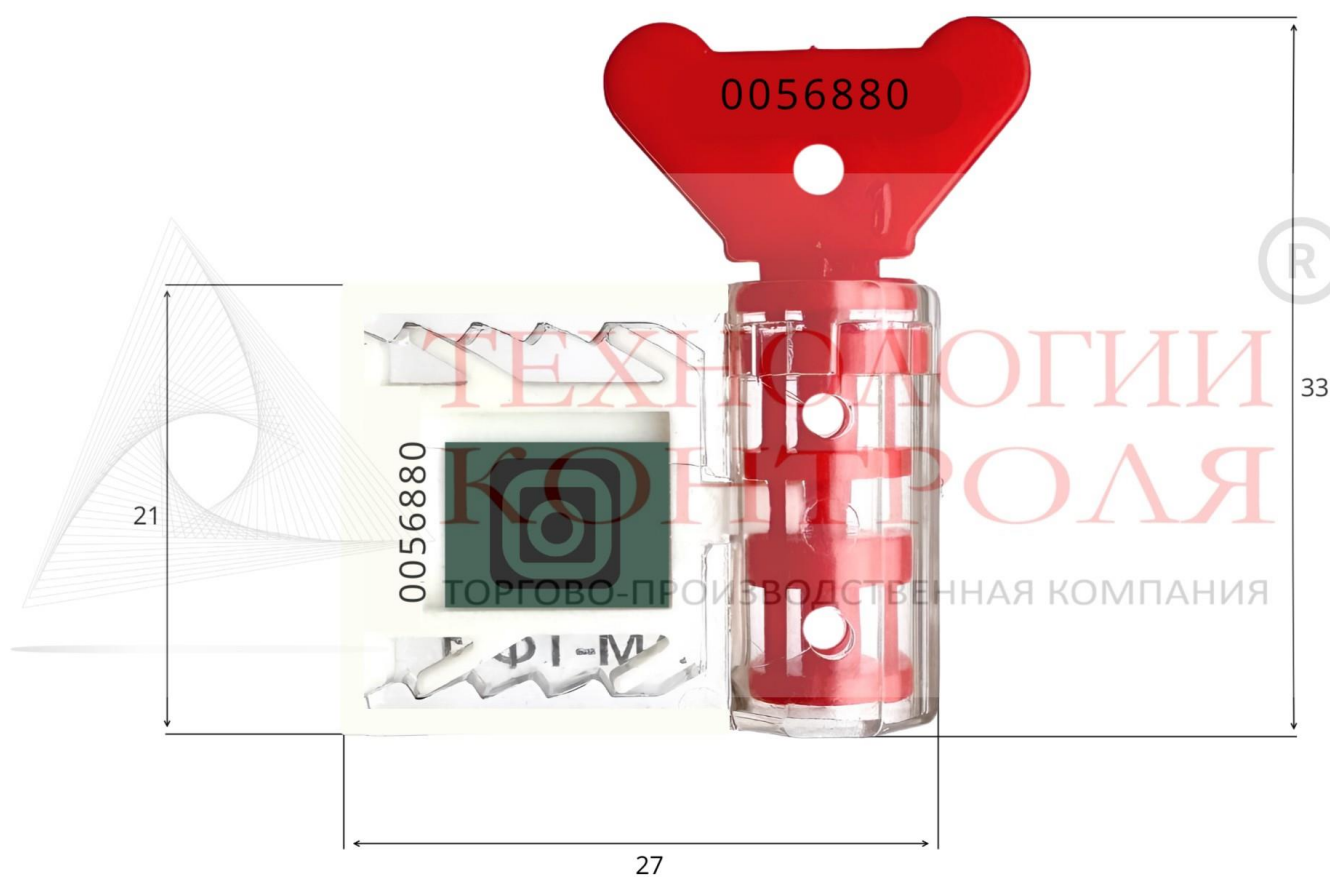

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru