


Кронштейны и консоли

Стойка кабельная K 1150-K1155

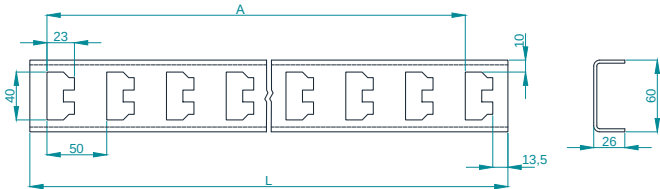

Применение:
Для установки полок K1160-K1164. Для прокладки кабельных трасс, установки коробов, лотков и различных устройств.

Особенности:
Возможность установки нескольких полок на разных уровнях.

Сборка:
Крепятся к строительным элементам сваркой или пристрелкой с применением скобы K1157.

Материал:
УТ2,5 цинк– сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
УТ1,5 – горячее цинкование методом погружения;
УЗ – окрашивание (грунт).

Длина L, мм	Длина А, мм	Кол-во отверстий под полки, шт	Толщина металла, S мм	Тип	Вес, кг	УТ1,5	УТ2,5	УЗ
400	350	8	2,5	□ K-1150	0,710	ГЭМ777010	ГЭМ111369	ГЭМ111368
600	550	12		□ K-1151	1,070	ГЭМ777011	ГЭМ111371	ГЭМ111370
800	750	16		□ K-1152	1,430	ГЭМ777012	ГЭМ111373	ГЭМ111372
1200	1150	24		□ K-1153	2,150	ГЭМ777013	ГЭМ111375	ГЭМ111374
1800	1750	36		□ K-1154	3,220	ГЭМ777014	ГЭМ111377	ГЭМ111376
2200	1950	42		□ K-1155	3,890	ГЭМ777015	ГЭМ111379	ГЭМ111378
400	350	8	2,0	□ K-1150	0,710	-	ГЭМ111473	ГЭМ111472
600	550	12		□ K-1151	1,070	-	ГЭМ111475	ГЭМ111474
800	750	16		□ K-1152	1,430	-	ГЭМ111477	ГЭМ111476
1200	1150	24		□ K-1153	2,150	-	ГЭМ111479	ГЭМ111478
1800	1750	36		□ K-1154	3,220	-	ГЭМ111481	ГЭМ111480
2200	1950	42		□ K-1155	3,890	-	ГЭМ111483	ГЭМ111482

